

5

ILLUMINAZIONE

LIGHTING





5.1 Strisce LED

Strisce LED

- 5.09 Lynx Premium
- 5.15 Lynx Basic

Accessori strisce LED

- 5.17 Connettori
- 5.21 Sensori
- 5.23 Profili

5.1 LED strips

LED strips

- 5.09 Lynx Premium
- 5.15 Lynx Basic

LED strips accessories

- 5.17 Connectors
- 5.21 Sensors
- 5.23 Profiles

5.2 Illuminazione LED

- 5.35 Barre luminose
- 5.37 Pannelli
- 5.39 Flessibili
- 5.40 Punti luce
- 5.51 Batteria
- 5.54 Tubi appendiabiti con illuminazione
- 5.55 Bagno

5.2 LED luminaires

- 5.35 Longitudinals
- 5.37 Panels
- 5.39 Flexible
- 5.40 Spot
- 5.51 Battery operated
- 5.54 Illuminated hanging bars
- 5.55 Bathroom

5.3 Accessori

- 5.61 Convertitori
- 5.65 Sensori e interruttori
- 5.69 Carica batterie
- 5.71 Multiconnettori e prese
- 5.73 Accessori e cavi

5.3 Accessories

- 5.61 Converters
- 5.65 Sensors and switches
- 5.69 Chargers
- 5.71 Multiconnectors and plugs
- 5.73 Accessories and cables

INFORMAZIONE ILLUMINAZIONE / LIGHTING INFORMATION

Simbologia / Simbologia



Il prodotto è conforme alle Direttive Europee: LVD 2014-35-UE, EMC 2014-30-UE e RoHS 2011/65/EU
The product conforms to the European Directives: LVD 2014-35-UE, EMC 2014-30-UE e RoHS 2011/65/EU



Isolamento nella quale la protezione contro le scariche elettriche defluisce esclusivamente sull'isolamento principale nel conduttore della messa a terra.

Lights to which the protection against the electrical shocks exclusively falls on the main isolation and a connected conductor of protection to earth.



Apparecchio idoneo al montaggio su superfici costruite con materiali dei quali non si conosce il grado di infiammabilità (es. legno).

The instrument is suitable for the assemblage on surfaces built with materials of which inflammability characteristics are unknown (example wood).



Isolamento in classe II di protezione sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra.

Isolation of class II protected against electrical unloading by direct bonding and indirect. It does not need Earth return.



Impianto idoneo al montaggio incassato o sopra a superfici normalmente infiammabili.

The instrument is suitable to be installed in or on inflammable surfaces.



Apparecchi di classe III a bassa tensione di sicurezza. Gli apparecchi a bassa tensione non devono essere connessi alle rete con presa a terra.

For safety reasons devices class III with very low tension must not be connected to the earth terminal.



Onde tutelare l'ambiente, non buttare l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

To protect the environment, not thrown the device between normal waste at the end of the useful life, take it at the collection points for these specific waste provided by law.



IP20 Illuminazione ideale per zone asciutte
Ideal light for dry areas



Classe di efficienza energetica
Energy efficiency class



Connessione AMP
AMP connection



Lunghezza cavo
Longitude of cable



Include gli elementi per il montaggio
Includes the elements for the assembly



Fascio di luce
Beam angle



Adesivo
Adhesive



Possibilità di connettere varie lampade
Can be connected to various led lights



Taglio manuale
Manual cut



Taglio mediante macchina
Machine cut



Spessore
Thickness



Distanza minima degli oggetti illuminati
Minimum distance of illuminated objects



Lampada ad incasso
Built-in lights



Lampada a superficie
Surface lights



Diametro di lavorazione
Diameter of holes



Lampada LED
LED light



Lampada GX53
GX53 lamp



Dispone di telecomando
Comes with remote control



Temporizzatore
Timer



Dimmer
Dimmer



Angolo d'azione del sensore
Detection angle of sensor



Raggio d'azione del sensore
Detection range of sensor



Utilizzare convertitore a tensione costante
Use constant voltage converter



Senza necessità di LED driver
Without need to use LED-driver



Funziona con pile. Le pile sono incluse per verificare il funzionamento del prodotto.
Runs off batteries. The batteries included are for the purpose of checking the product.



Funziona con batteria ricaricabile.
Runs off rechargeable batteries.



Usare con sensore specifico
Use with specific sensors



Usare con sensore 240V AC
Use with sensors 240V AC



Usare con sensore 12V DC
Use with sensors 12V DC



Usare con sensore 24V DC
Use with sensors 24V DC



Dispone di sensore integrato
Integrated sensor



Sistema di rilevamento nascosto per prossimità ON/OFF, si accende e si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Proximity hidden sensor system ON/OFF, switches on or off when action range is interfered. No timer.



Sistema di rilevamento per prossimità ON/OFF, si accende e si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Proximity sensor system ON/OFF, switches on or off when action range is interfered. No timer.



Sistema di rilevamento per prossimità sempre ON, solo si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Always ON proximity detection system, switches off when movement is detected within action range. No timer.



Sistema di rilevamento di movimento, si accende quando si interferisce il suo raggio d'azione.

Movement detection system, switches on when movement is detected within its action range.



Sistema di rilevamento per contatto. Capacità di rilevamento regolabile secondo necessità.

Touch sensor by contact. Adjustable sensitiveness according to need.



Sistema di controllo remoto per radio frequenza a due canali e temporizzatore per lo spegnimento simultaneo di entrambi i canali.

Radio frequency remote control system with two channels and a timing device for the simultaneous switched off of both channels.

INFORMAZIONE ILLUMINAZIONE / LIGHTING INFORMATION

Temperatura di colore / Colour temperature

KELVIN



2.000 K

3.000 K


4.000 K

5.000 K

6.000 K

7.000 K

8.000 K



3.000 - 3.900 K



4.000 - 5.000 K



5.100 - 7.000 K

Grado di protezione / Degree of protection


IP **X** **X**

IP **X** **X**

Grado di protezione contro solidi
Degree of protection against solid

Grado di protezione contro liquidi
Degree of protection against liquids

0	—	0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
		7	
		8	

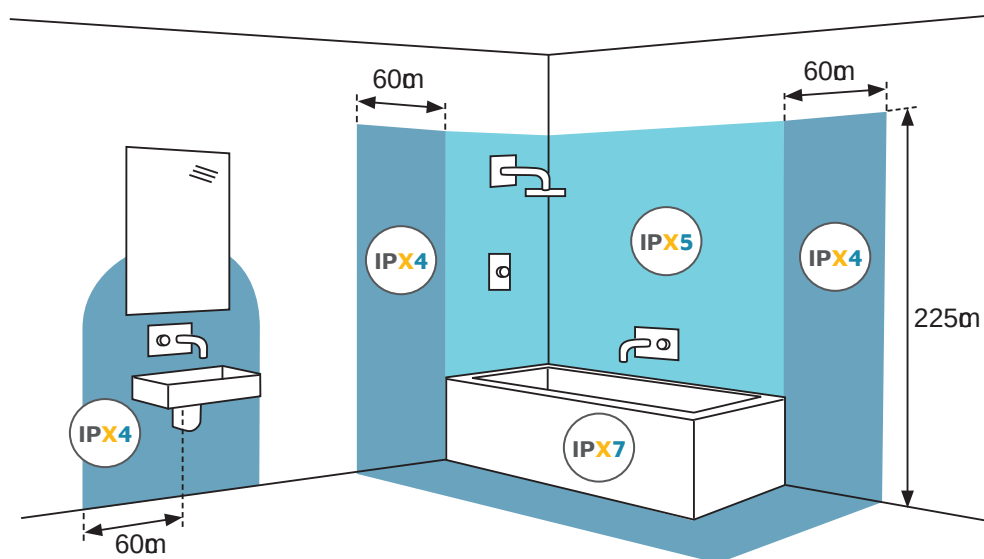

Strisce LED

Strisce LED

5.09 Lynx Premium

5.15 Lynx Basic

Accessori strisce LED

5.17 Connettori

5.21 Sensori

5.23 Profili

LED strips

LED strips

5.09 Lynx Premium

5.15 Lynx Basic

LED strips accessories

5.17 Connectors

5.21 Sensors

5.23 Profiles





INFORMAZIONE STRISCE LED / LED STRIPS INFORMATION

	Cod.	WATT	IP	Lumen	Efficiency	Colour	LEDs		Class	CRI	LED			max. length	DRAGABLE		L	
Lynx Premium 4,8W/m IP20	5200920	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5201020	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201120	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 4,8W/m IP65	5201220	4,8 W/m	IP65 PUR	410 lm/m	85 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201320	4,8 W/m	IP65 PUR	410 lm/m	85 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 9,6W/m IP20	5201420	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5201520	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201620	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 9,6W/m IP65	5201720	9,6 W/m	IP65 PUR	805 lm/m	84 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
	5201820	9,6 W/m	IP65 PUR	805 lm/m	84 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 14,4W/m IP20	5201920	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5202020	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5202120	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 14,4W/m IP65	5202220	14,4 W/m	IP65 PUR	1.200 lm/m	83 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5202320	14,4 W/m	IP65 PUR	1.200 lm/m	83 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Premium 28,8W/m IP65	5202420	28,8 W/m	IP20	2.700 lm/m	94 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	3 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx CCT 28,8W/m IP65	5202620	28,8 W/m	IP65 silicone	2.050 lm/m	71 lm/W		60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 5025	3M®	120°	3 m	0-100%	3 LEDs	5 m	1
Lynx RGB 14,4W/m IP65	5200020	14,4 W/m	IP65 silicone	960 lm/m	67 lm/W		60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 5050	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	1
Lynx Basic 4,8W/m IP20	5200120	4,8 W/m	IP20	330 lm/m	69 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200220	4,8 W/m	IP20	330 lm/m	69 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Basic 4,8W/m IP65	5200320	4,8 W/m	IP65 silicone	330 lm/m	69 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200420	4,8 W/m	IP65 silicone	330 lm/m	69 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Basic 9,6W/m IP20	5200520	9,6 W/m	IP20	660 lm/m	69 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200620	9,6 W/m	IP20	660 lm/m	69 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
Lynx Basic 9,6W/m IP65	5200720	9,6 W/m	IP65 silicone	660 lm/m	69 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	5200820	9,6 W/m	IP65 silicone	660 lm/m	69 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2

Prodotto	Lunghezza	Lumen	Potenza	Prestazione	Temperatura di colore	Numero di diodi LED	Radice del codice	Finitura	Imballo
Product	Longitude	Lumens	Power	Efficiency	Colour temperature	Number of LED diodes	Code root	Finishing	Packaging

Lynx Premium 28,8W/m IP20

-  Dispone di telecomando
Comes with remote control
-  Utilizzare convertitore a tensione costante
Use constant voltage converter
-  Funziona con pile
Works with batteries
-  Usare con sensore specifico
Use with specific sensors



STRISCE LED


LED STRIPS

Lynx Premium 4,8W/m IP20



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52009	20	2
10 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52010	20	1
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52011	20	2

Tecnoplastica / Plastic

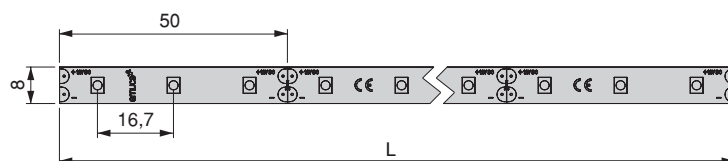


0,25 m	120°	943 lx
0,50 m		319 lx
0,75 m		162 lx
1,00 m		95 lx
1,25 m		63 lx

Lynx Premium 4,8W/m IP65



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
10 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52012	20	1
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52013	20	2

Tecnoplastica / Plastic

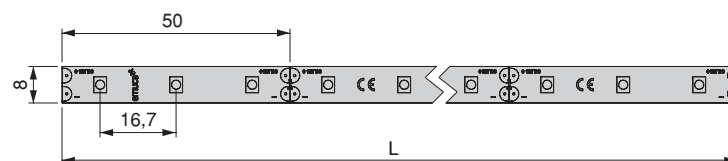

0,25 m	120°	818 lx
0,50 m		292 lx
0,75 m		149 lx
1,00 m		89 lx
1,25 m		60 lx

Lynx Premium

Lynx Premium 9,6W/m IP20





L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52014	20	2
10 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	52015	20	1
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52016	20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

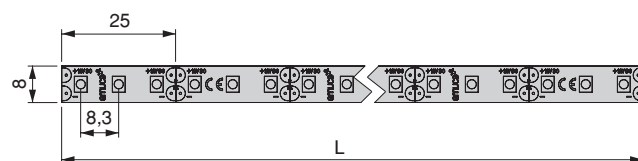

Lynx Premium 9,6W/m IP65





L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
10 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	52017	20	1
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52018	20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

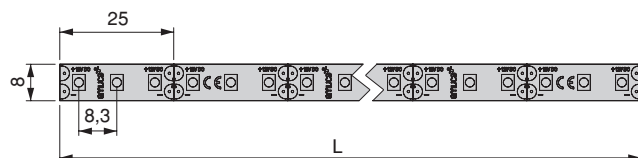

Lynx Premium 14,4W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52019	20	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52020	20	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52021	20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

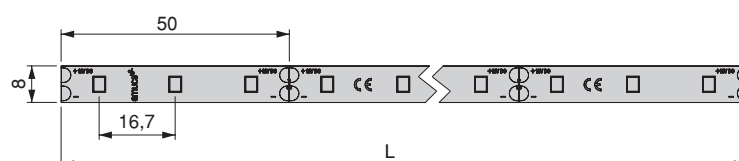

0,25 m	120°	3.040 lx
0,50 m		1.067 lx
0,75 m		520 lx
1,00 m		313 lx
1,25 m		207 lx

Lynx Premium 14,4W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	52022	20	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52023	20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

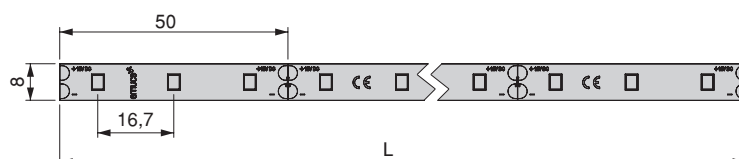

0,25 m	120°	2.260 lx
0,50 m		790 lx
0,75 m		404 lx
1,00 m		241 lx
1,25 m		158 lx

Lynx Premium




Lynx Premium 28,8W/m IP20

L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.	
5 m	2.700 lm / m	28,8 W / m	94 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	52024 20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

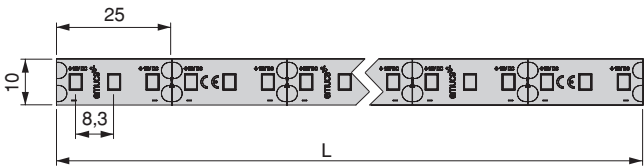

Lynx Premium CCT adjustable 28,8W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	2.050 lm / m	28,8 W / m	71 lm / W		60 LEDs / m	52026	20	1

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.




CE

0,25 m	120°	4.140 lx
0,50 m		1.380 lx
0,75 m		610 lx
1,00 m		352 lx
1,25 m		242 lx

Controllo


Control



CE

Cavo

Cable





Connettore

Connector




WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 108 W	12V DC	12V DC	52027	20	1

Tecnoplastica / Plastic

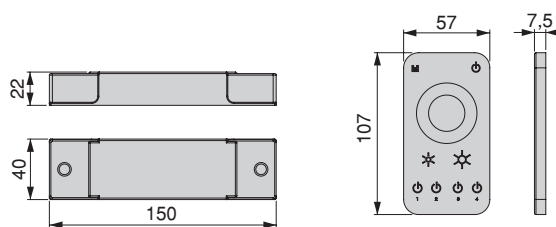

Cod.		
52030	20	5

Tecnoplastica / Plastic



Cod.		
52031	20	5

Tecnoplastica / Plastic




Lynx Premium

Lynx Premium RGB 14,4W/m IP65



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.	
5 m	960 lm / m	14,4 W / m	67 lm / W	RGB	60 LEDs / m	52000	20

Tecnoplastica / Plastic


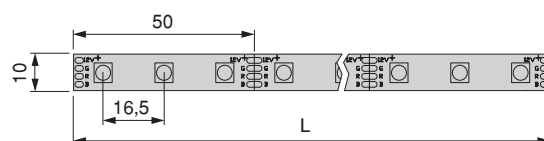


0,25 m	120°	1.320 lx
0,50 m		458 lx
0,75 m		231 lx
1,00 m		138 lx
1,25 m		92 lx



Unione "L"

"L" union






Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
48 lm	0,72 W	RGB	3	50207	15

Tecnoplastica / Plastic

Controllo

Control



WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 144 W	12V DC	12V DC	50205	20


Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com

Cavo

Cable




Cod.		
50206	20	5

Tecnoplastica / Plastic

Connettore

Connector



Cod.		
50209	20	5


Tecnoplastica / Plastic

Lynx Basic 4,8W/m IP20



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52001	20	2
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52002	20	2

Tecnoplastica / Plastic

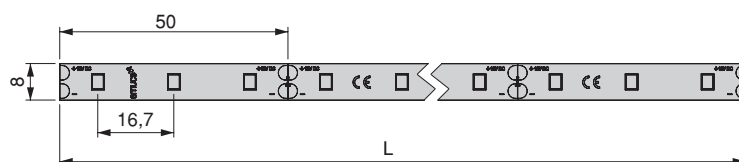


0,25 m	120°	695 lx
0,50 m		242 lx
0,75 m		125 lx
1,00 m		72 lx
1,25 m		47 lx

Lynx Basic 4,8W/m IP65



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52003	20	2
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52004	20	2

Tecnoplastica / Plastic

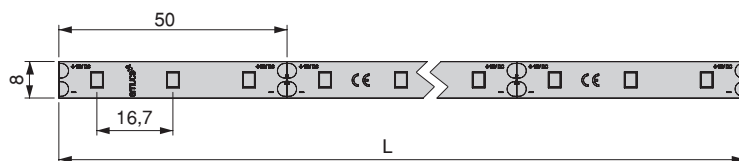

0,25 m	120°	502 lx
0,50 m		171 lx
0,75 m		85 lx
1,00 m		50 lx
1,25 m		33 lx

Lynx Basic

Lynx Basic 9,6W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52005	20	2
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52006	20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

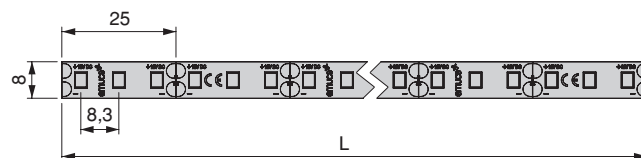

0,25 m	1.235 lx
0,50 m	451 lx
0,75 m	232 lx
1,00 m	137 lx
1,25 m	93 lx

Lynx Basic 9,6W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52007	20	2
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52008	20	2

Tecnoplastica / Plastic



Si consiglia l'utilizzo di profili in alluminio.
We recommend to use aluminium profiles.

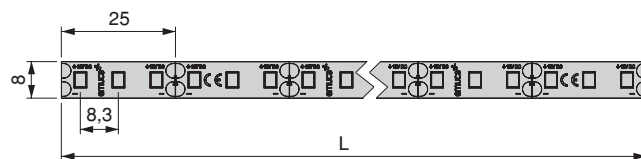


0,25 m	893 lx
0,50 m	308 lx
0,75 m	164 lx
1,00 m	95 lx
1,25 m	63 lx

ACCESSORI STRISCE LED

LED STRIPS ACCESSORIES


Cavo Lynx H

Lynx H cable

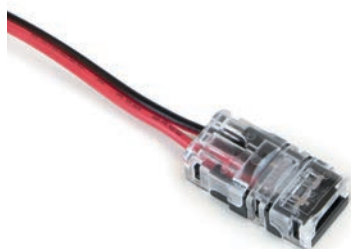

Connettore Lynx H

Lynx H connector

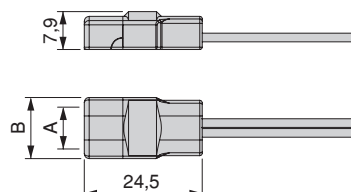

A	B	Cod.		
8	12,7	50610	20	10
10	14,7	50612	20	10


Tecnoplastica / Plastic

A	B	Cod.		
8	12,7	50611	20	10
10	14,7	50613	20	10



Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com



12V DC - 5A Max.

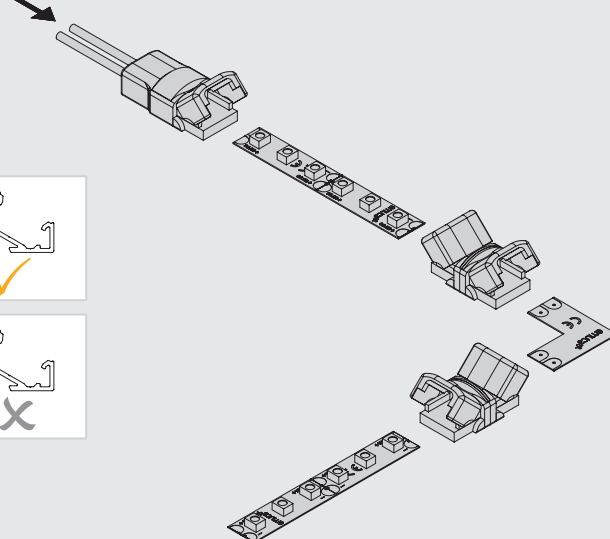

A = 8




A = 10



Cavo Lynx Q

Lynx Q cable



A	B	Cod.		
8	10,5	70154	17	10
10	12,5	50639	20	10


Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com

Connettore Lynx Q

Lynx Q connector




A	B	Cod.		
8	10,5	70155	20	10
10	12,5	50640	20	10

Tecnoplastica / Plastic



Conector flexible Lynx Q

Lynx Q flexible connector






A	B	Cod.		
8	10,5	52032	20	10

Tecnoplastica / Plastic



12V DC - 4A Max.

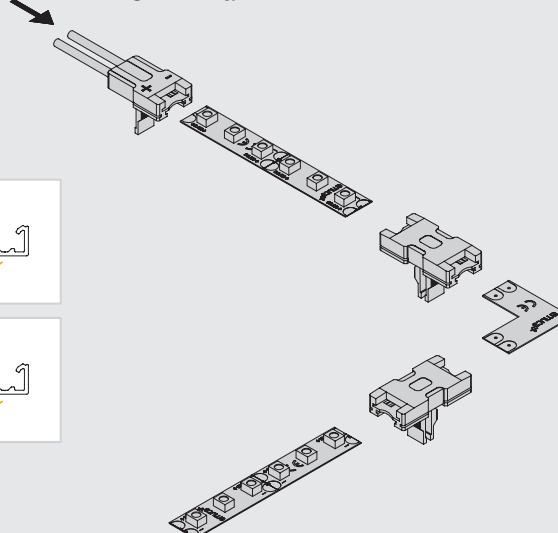



Unione "L"

"L" union

Cod. 

52028 20 10

Tecnoplastica / Plastic

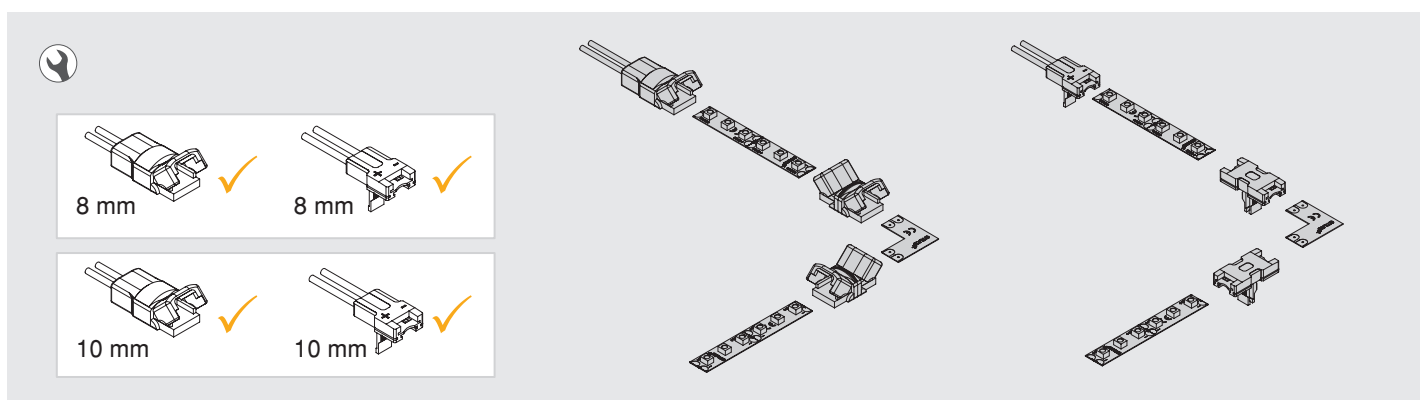



Unione "+"

"+" union

Cod. 

52029 20 10

Tecnoplastica / Plastic

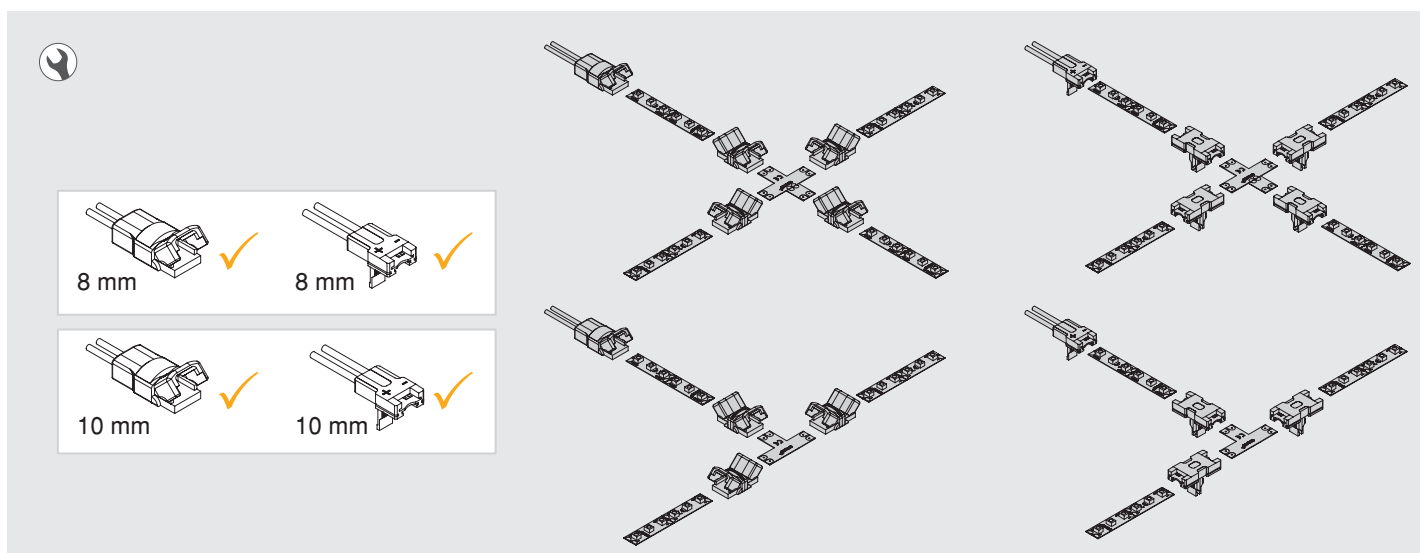


Kit silicone IP44

IP44 silicone kit

Quantity	Cod.		
15 ml	50174	20	10

Tecnoplastica / Plastic

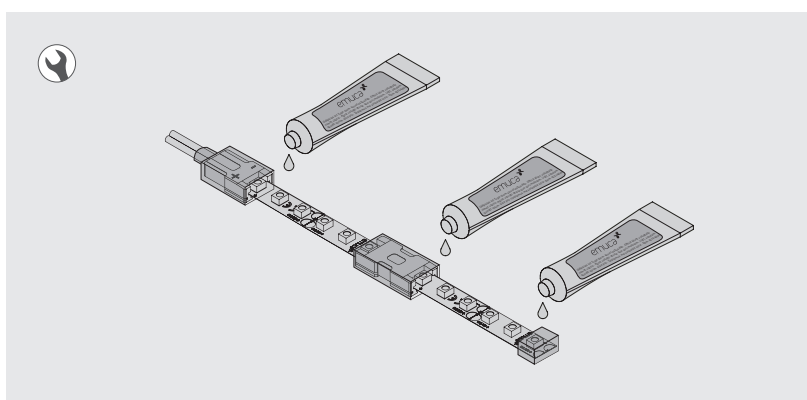


IP44

Box di giunzione IP44

Junction box IP44

Cod.		
50172	20	20


Tecnoplastica / Plastic



IP44



www.emuca.com

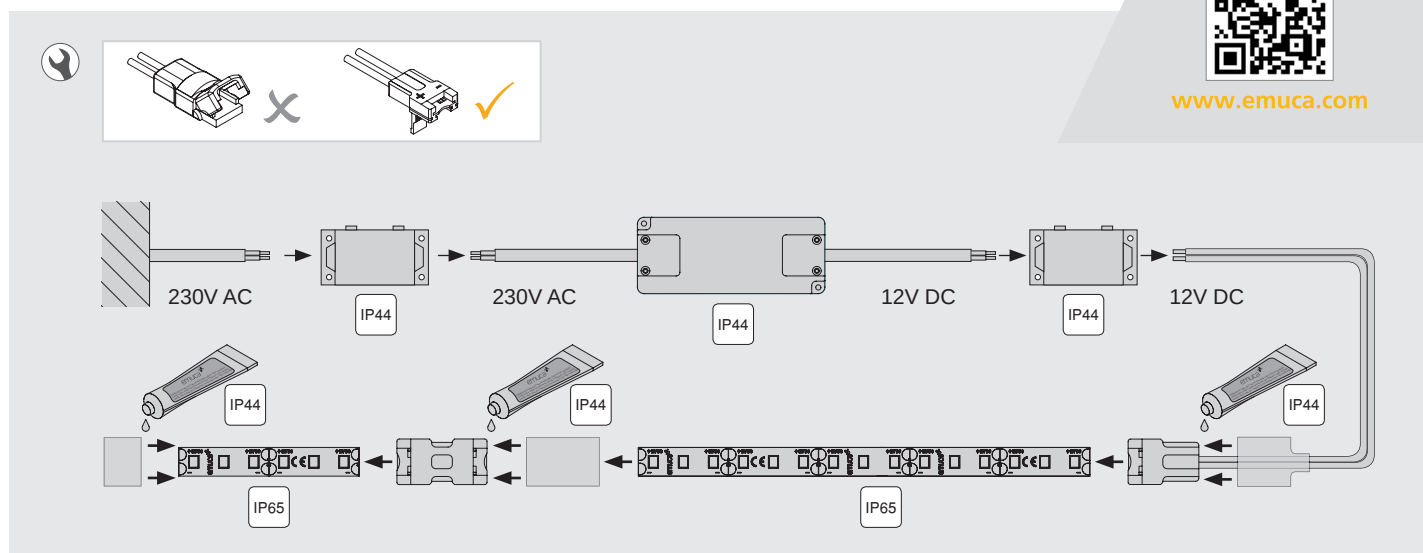




Lynx motion (movimento)

Lynx motion (movement)




Model	WATT	Input	Output	Cod.		
motion	Max. 30 W	12V DC	12V DC	52037	20	10

Vari / Various

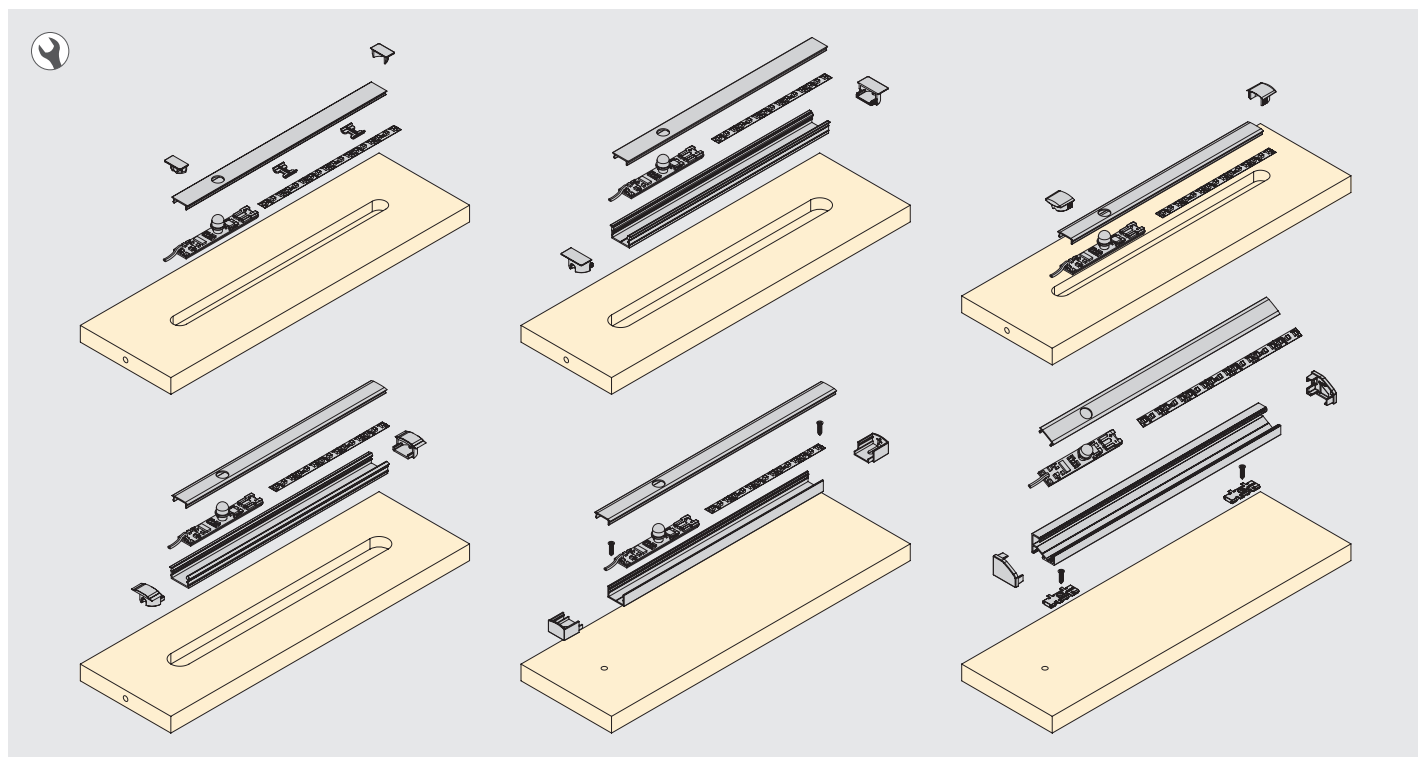




Lynx switch/dimmer (interruttore)


Lynx switch/dimmer (switch)

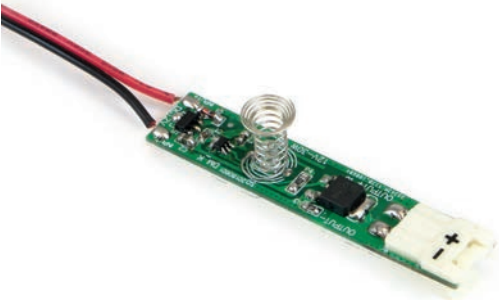

Model	WATT	Input	Output	Cod.		
switch	Max. 30 W	12V DC	12V DC	52035	20	10
switch/dimmer	Max. 30 W	12V DC	12V DC	52036	20	10


Vari / Various

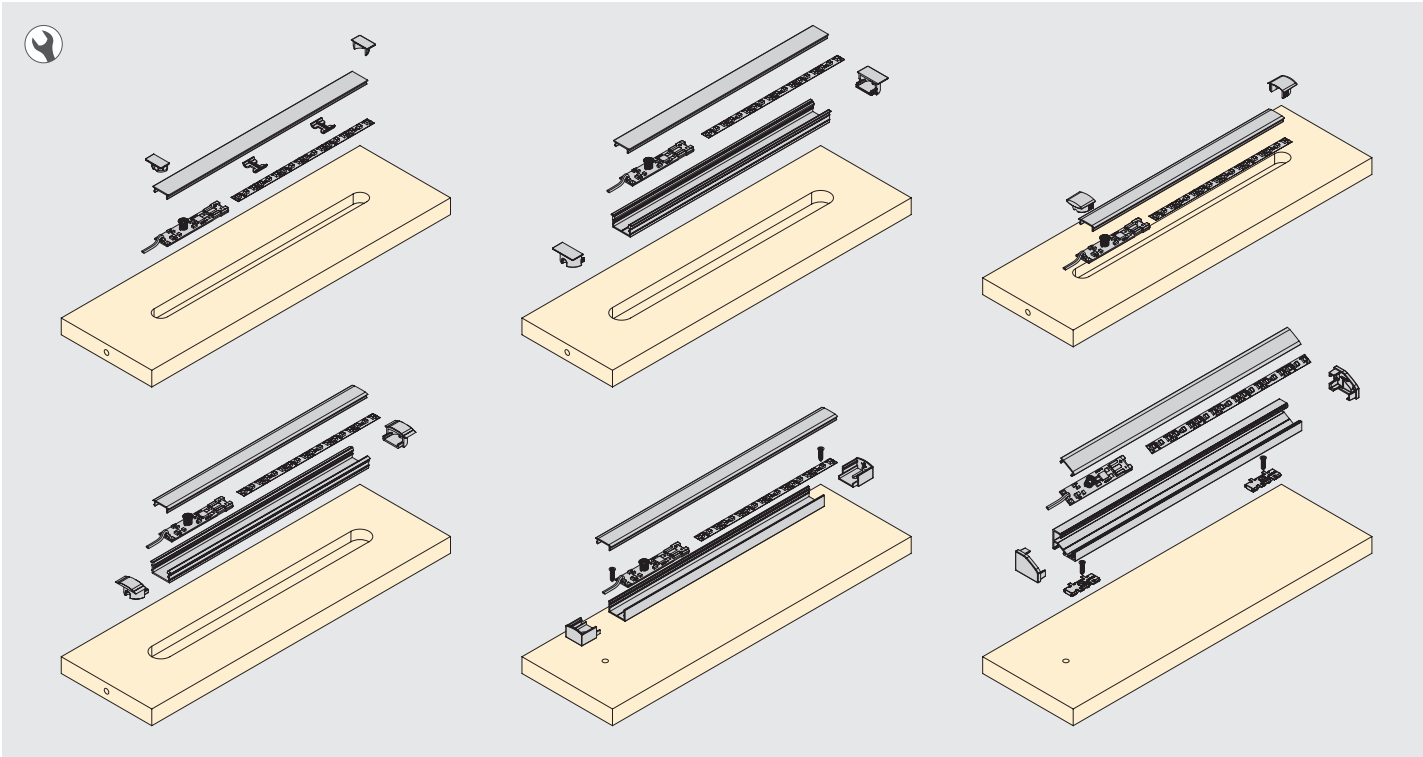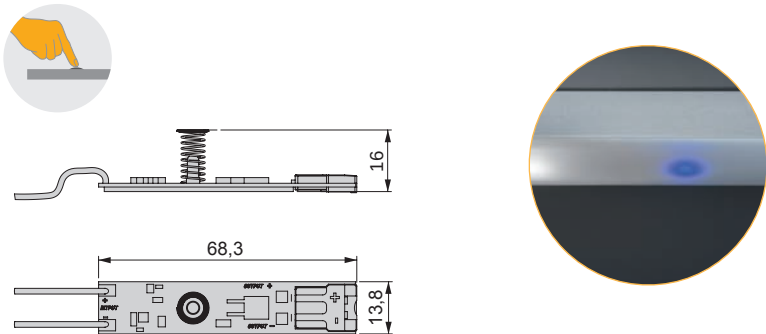

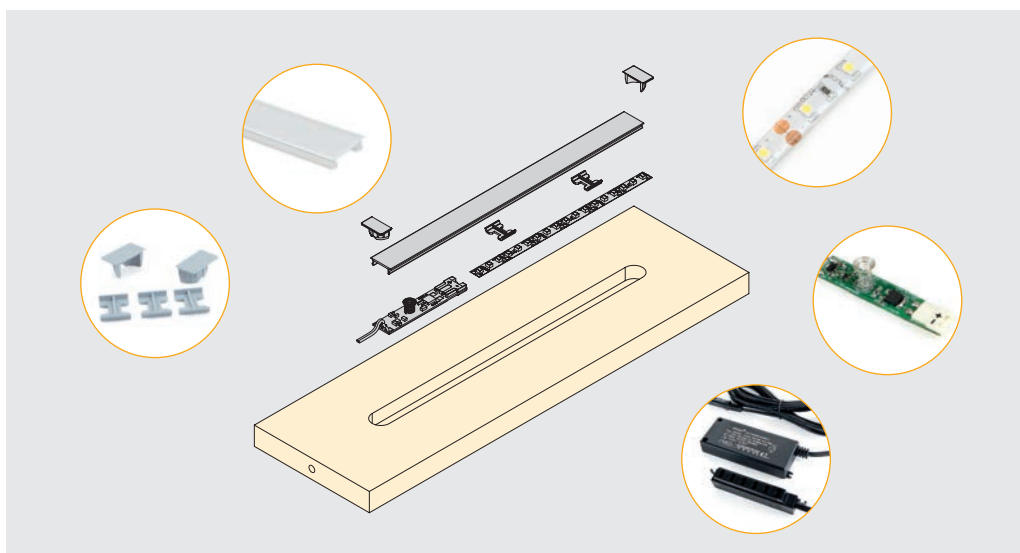

Profilo diffusore piatto

Flat diffuser profile





	Cod.		
2,7 m	51465	15	12
4 m	51464	15	12

Tecnoplastica / Plastic

Accessori

Accessories






Cod.


51468	21	50
--------------	-----------	----

Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com

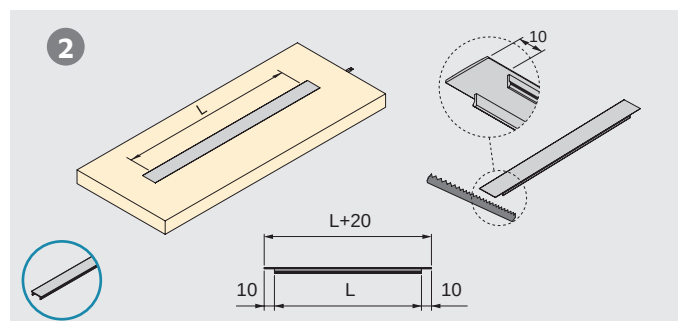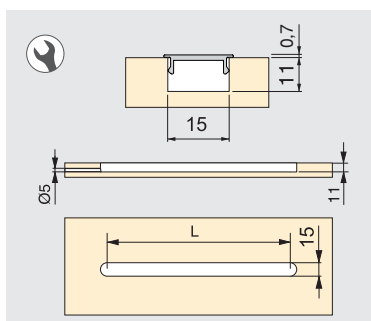

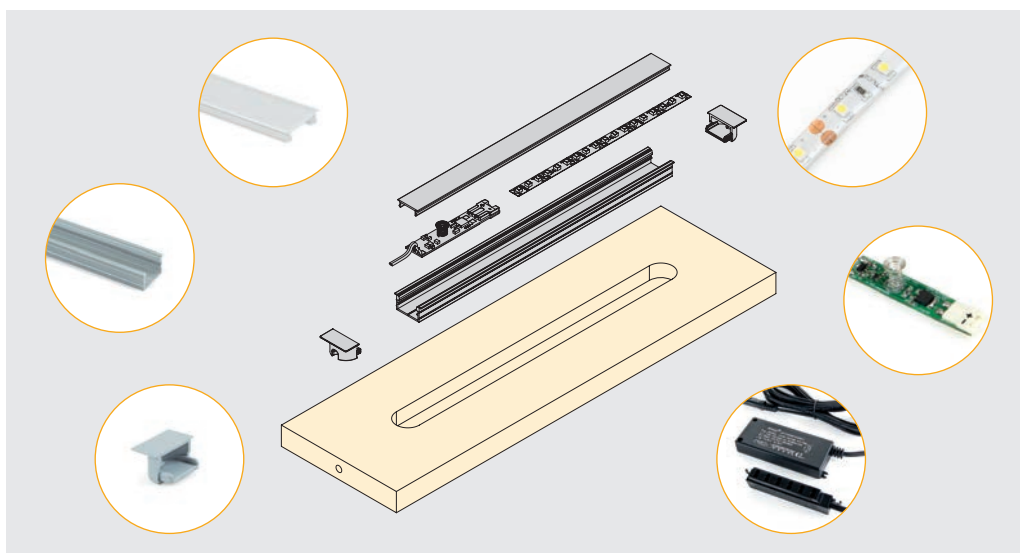

Profilo diffusore piatto

Flat diffuser profile




L	Cod.		
2,7 m	51465	15	12
4 m	51464	15	12

Tecnoplastica / Plastic

Profilo da incasso

Profile for recessed installation




L	Cod.		
2,7m	51466	62	12
4 m	51467	62	12

Alluminio / Aluminium

Accessori

Accessories





Cod.		
51469	21	100

Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com

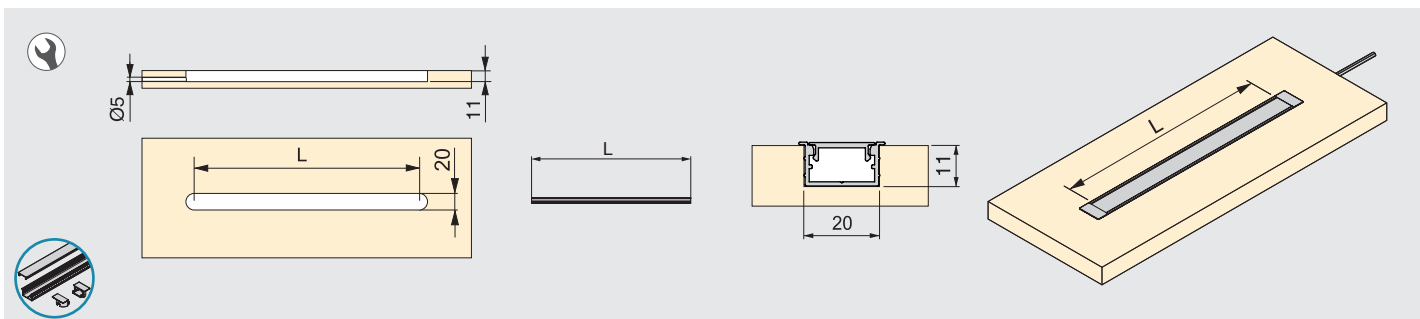

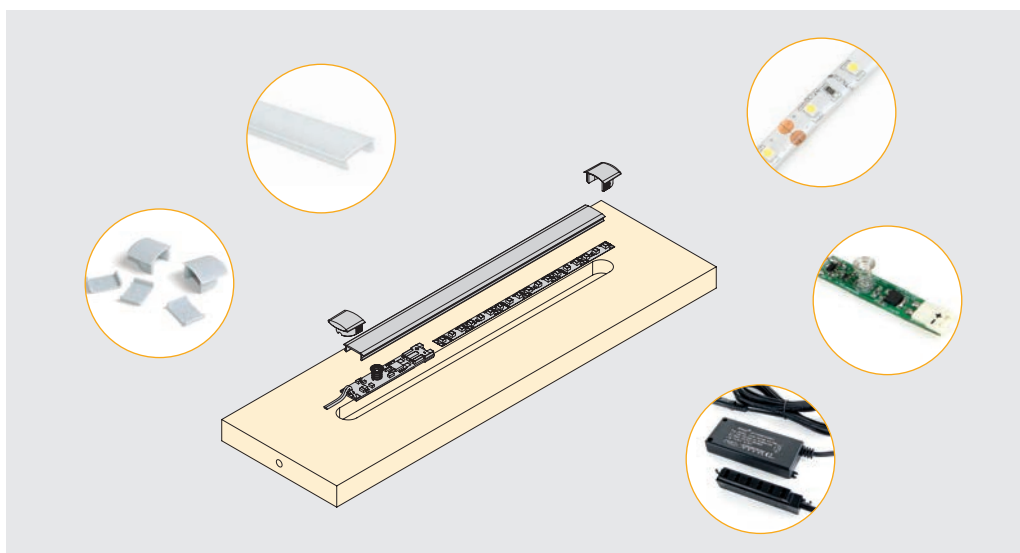

Profilo diffusore curvo

Curved diffuser profile






	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12

Tecnoplastica / Plastic

Accessori

Accessories







Cod.		
51432	21	50

Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com

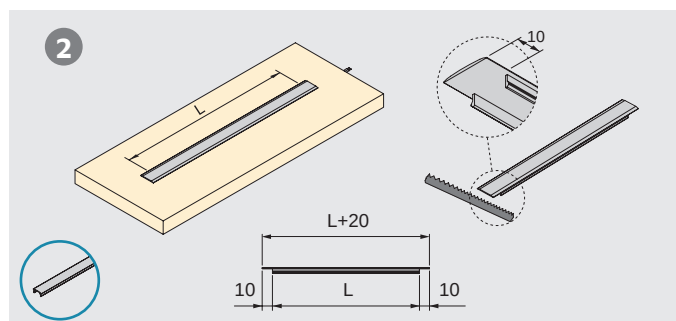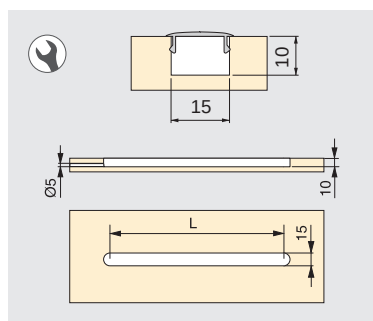

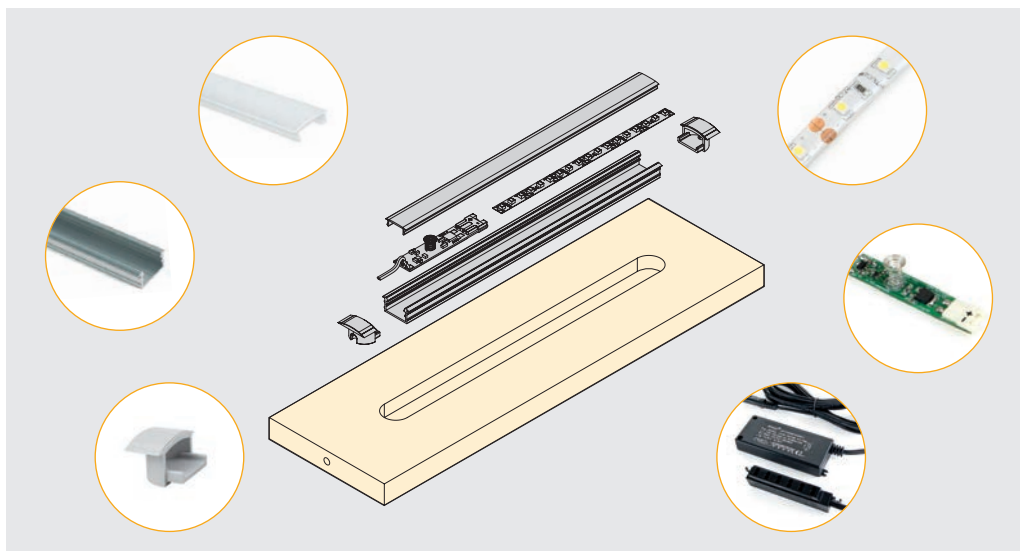

Profilo diffusore curvo

Curved diffuser profile




L	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12

Tecnoplastica / Plastic

Profilo da incasso

Profile for recessed installation




L	Cod.		
2 m	51429	62	12
4 m	51441	62	12

Alluminio / Aluminium

Accessori

Accessories





Cod.		
51442	21	100

Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com

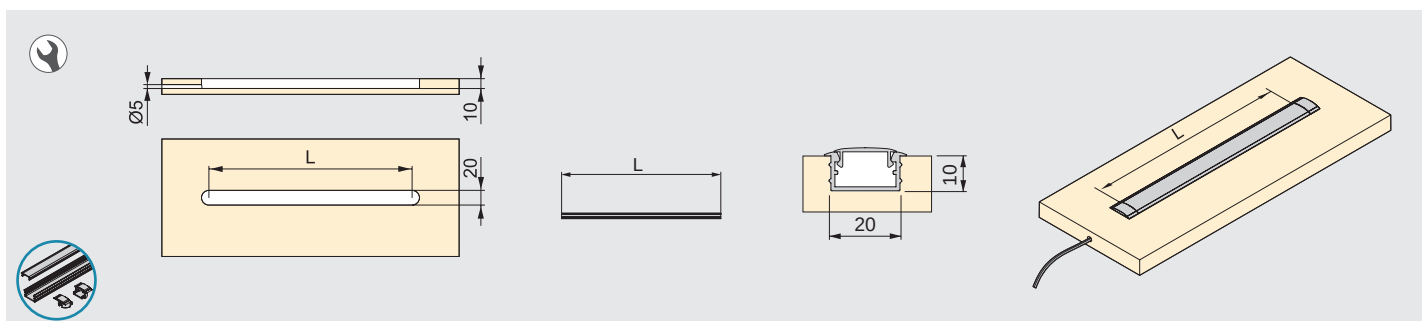

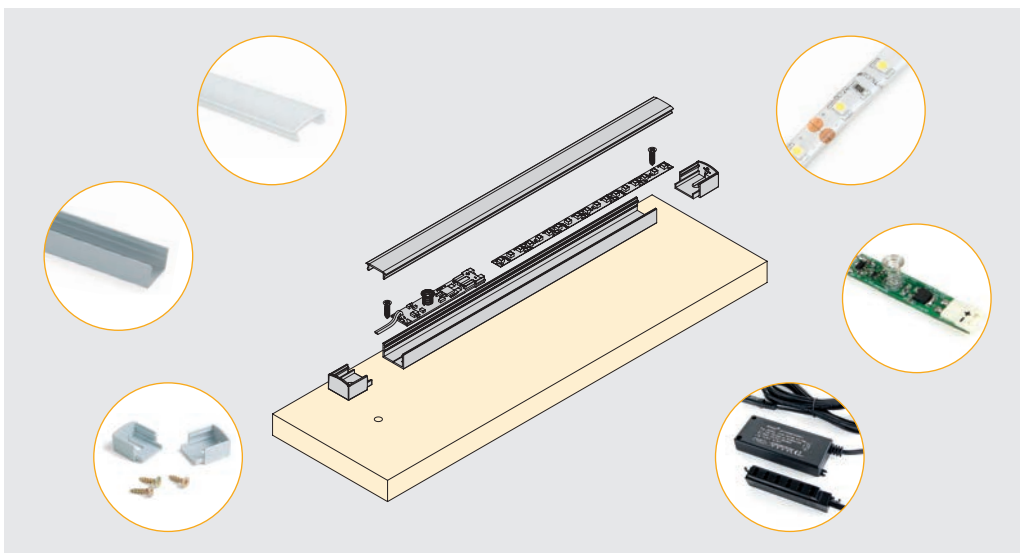

Profilo diffusore curvo

Curved diffuser profile





	Cod.	
2 m	51428 15	12
4 m	51431 15	12

Tecnoplastica / Plastic

Profilo per montaggio a superficie

Surfacemount profile




	Cod.	
2 m	51430 62	12
4 m	51433 62	12

Alluminio / Aluminium


Accessori

Accessories




Cod.	
51434 21	50

Tecnoplastica / Plastic

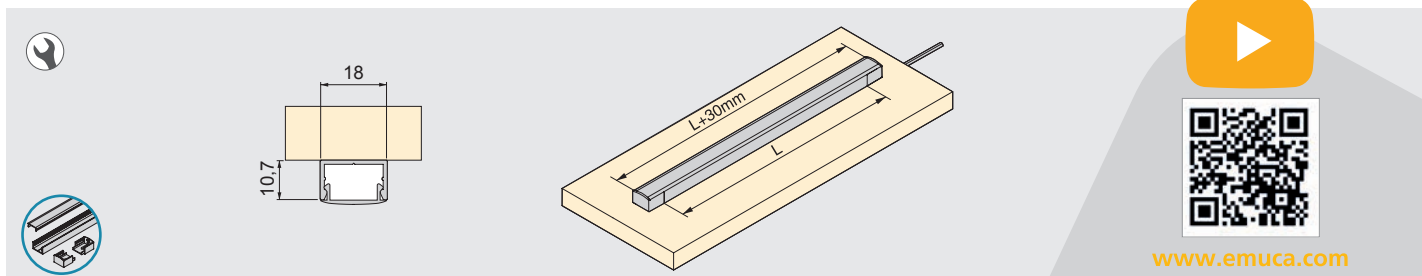


www.emuca.com



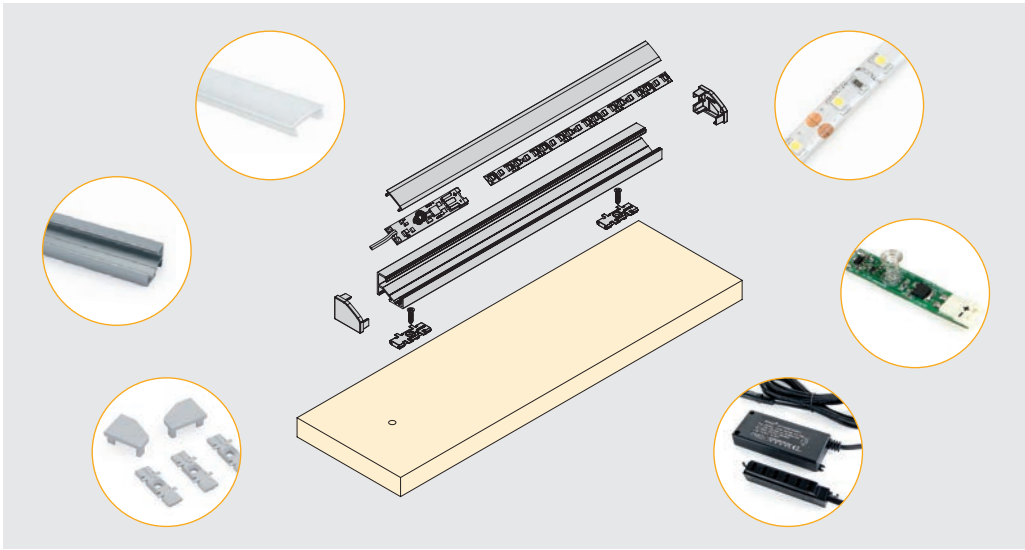


Profilo diffusore curvo
Curved diffuser profile



L	Cod.		
2 m	51428	15	12
4 m	51431	15	12

Tecnoplastica / Plastic


Profilo inclinato a superficie
Profile for inclined surface



L	Cod.		
4 m	51462	62	12




Alluminio / Aluminium

Accessori
Accessories

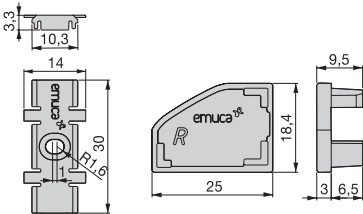

Cod.		
51463	21	50

Tecnoplastica / Plastic

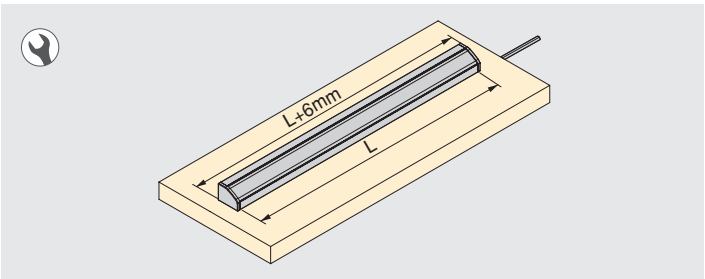





Diflex da incasso

Built-in Diflex



A	L	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
362	340	113 lm	2,7 W	6.000 K	30	51443	62	10
562	540	203 lm	4,6 W	6.000 K	54	51444	62	10

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

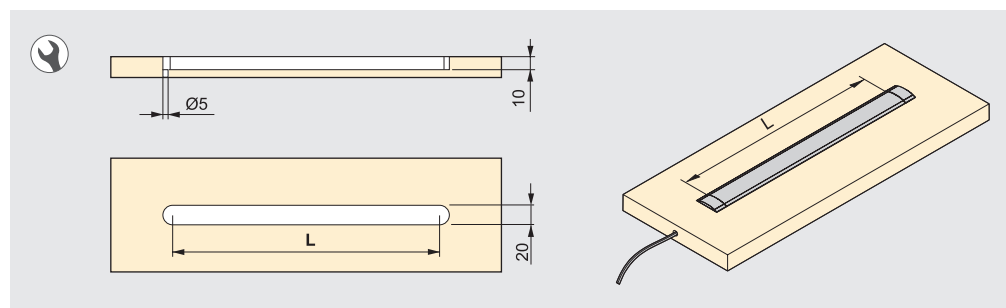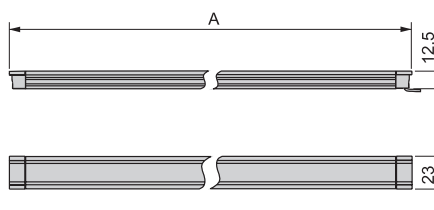Possibilità di personalizzazione a misura.
Can be cut to size.






Diflex da superficie

Surface mount Diflex



A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
350	101 lm	2,4 W	6.000 K	27	51445	62	10
550	182 lm	4,3 W	6.000 K	54	51446	62	10

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

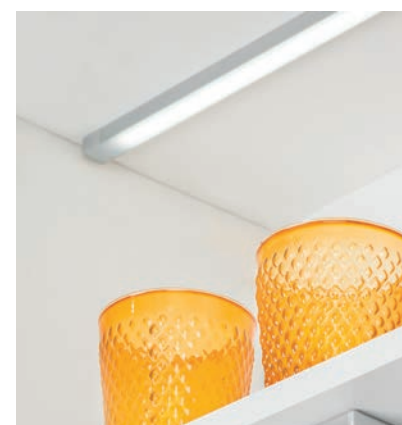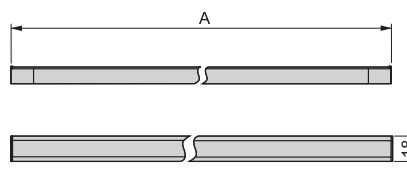Possibilità di personalizzazione a misura.
Can be cut to size.



ILLUMINAZIONE LED

- 5.35 Barre luminose
- 5.37 Pannelli
- 5.39 Flessibili
- 5.40 Punti luce
- 5.51 Batteria
- 5.54 Tubi appendiabiti con illuminazione
- 5.55 Bagno

LED LUMINAIRES

- 5.35 Longitudinals
- 5.37 Panels
- 5.39 Flexible
- 5.40 Spot
- 5.51 Battery operated
- 5.54 Illuminated hanging bars
- 5.55 Bathroom



INFORMAZIONE ILLUMINAZIONE LED / LED LUMINAIRES INFORMATION

	Cod. 	WATT	IP	Lumen	Colour	LEDs		Class 			Sensor 			
Lyra	7084662	3 W	IP20	270 lm	 6.000 K	9	12V DC	A+	120°	300	-		-	-
Persei	5052062	2,7 W	IP20	225 lm	 6.000 K	27	12V DC	A+	120°	395	Motion		-	-
	5052162	4,2 W	IP20	305 lm	 6.000 K	42	12V DC	A+	120°	595	Motion		-	-
	5052462	2,7 W	IP20	211 lm	 3.000 K	27	12V DC	A+	120°	395	Motion		-	-
	5052562	4,2 W	IP20	286 lm	 3.000 K	42	12V DC	A+	120°	595	Motion		-	-
	5050551	6 W	IP20	330 lm	 6.000 K	24	12V DC	A	120°	102	-		-	-
Andromeda	5915115	5 W	IP20	400 lm	 6.000 K	54	12V DC	A+	90°	300	-		-	
Androwave	5050725	6 W	IP20	400 lm	 6.000 K	40	12V DC	A+	160°	192	Switch		-	-
Kuma	5029415	5 W	IP20	285 lm	 4.000 K	24	12V DC	A	180°	-	Switch		-	-
	5029417	5 W	IP20	285 lm	 4.000 K	24	12V DC	A	180°	-	Switch		-	-
	5029315	2,1 W	IP20	150 lm	 4.000 K	16	12V DC	A++	180°	-	Switch Dimmer		-	-
	5029317	2,1 W	IP20	150 lm	 4.000 K	16	12V DC	A++	180°	-	Switch Dimmer		-	-
Crux-in-Q	5203912	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+	120°	65,5	-	-		-
	5203914	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+	120°	65,5	-	-		-
	5203925	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+	120°	65,5	-	-		-
	5203951	1,8 W	IP20	101 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A+	120°	65,5	-	-		-
Crux	5914525	1,8 W	IP20	105 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++	85°	Ø65	-	-		-
	5914551	1,8 W	IP20	105 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++	85°	Ø65	-	-		-
	5914610	1,8 W	IP20	110 lm	 4.500 K	24	12V DC	A++	85°	Ø65	-	-		-
	5914625	1,8 W	IP20	110 lm	 4.500 K	24	12V DC	A++	85°	Ø65	-	-		-
	5914651	1,8 W	IP20	110 lm	 4.500 K	24	12V DC	A++	85°	Ø65	-	-		-
Crux-in	5915225	1,8 W	IP20	116 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++	120°	Ø65	-	-		-
	5915251	1,8 W	IP20	116 lm	 6.000 K	24	12V DC	A++	120°	Ø65	-	-		-
	5915351	1,8 W	IP20	127 lm	 4.000 K	24	12V DC	A++	120°	Ø65	-	-		-
Mizar	5040114	3 W	IP20	200 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A++	120°	Ø60	-	-		-
	5040125	3 W	IP20	200 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A++	120°	Ø60	-	-		-
	5040151	3 W	IP20	200 lm	 4.000 K	24	230V AC 50HZ	A++	120°	Ø60	-	-		-
	5040214	5,2 W	IP20	380 lm	 4.000 K	71	230V AC 50HZ	A+	120°	Ø84	-	-		-
	5040225	5,2 W	IP20	380 lm	 4.000 K	71	230V AC 50HZ	A+	120°	Ø84	-	-		-
	5040251	5,2 W	IP20	380 lm	 4.000 K	71	230V AC 50HZ	A+	120°	Ø84	-	-		-
Volans	5053262	4 W	IP20	250 lm	 4.000 K	1	230V AC 50HZ	A+	170°	Ø70	-		-	-
Hidra	5050625	2 W	IP20	130 lm	 6.000 K	40	12V DC	A+	120°	Ø68	Switch		-	-
Lich	5040025	2 W	IP20	120 lm	 4.000 K	6	12V DC	A+	170°	Ø66,8	Motion		-	-
Orion	5008262	5 W	IP20	320 lm	 4.500 K	1	12V DC	A+	100°	Ø64	-	-		-
	5008362	5 W	IP20	300 lm	 3.000 K	1	12V DC	A+	100°	Ø64	-			-


INFORMAZIONE ILLUMINAZIONE LED / LED LUMINAIRES INFORMATION

	Cod. 	WATT	IP	Lumen	Colour	LEDs		Class 		Sensor 			
Urane	5002461	1,8 W	IP20	180 lm	 6.000 K	9	12V DC	A++ 110°	Ø60	-	✓	-	✓
Neptune	7000425	1,6 W	IP20	190 lm	 6.000 K	19	12V DC	A++ 120°	Ø57,5	-	✓	-	✓
Polaris	5022262	1,2 W	IP20	95 lm	 4.000 K	1	12V DC	A++ 90°	Ø33	-	-	✓	-
Merak	5027825	0,8 W	IP20	60 lm	 4.000 K	1	12V DC	A++ 65°	Ø29,5	-	✓	✓	-
Alcor	5022362	1,2 W	IP20	95 lm	 4.000 K	1	12V DC	A++ 90°	Ø18	-	-	✓	-
Spot	7015611	0,3 W	IP20	8 lm	 6.000 K	1	12V DC	A++ 15°	Ø9,5	-	-	✓	-
Sunled	5145025	3,8 W	IP33	300 lm	 6.500 K	15	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø85	-	-	✓	-
	5145125	3,8 W	IP33	300 lm	 6.500 K	15	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø100	-	✓	-	-
	5145225	3,8 W	IP33	300 lm	 6.500 K	15	230V AC 50HZ	A+ 120°	Ø85	-	-	✓	-
Kraz	5028625	1 W	IP20	85 lm	 4.000 K	9	5V DC	- 160°	150	Motion	✓	-	-
Crater	5023925	1 W	IP20	110 lm	 4.000 K	28	5V DC	- 160°	Ø70	Motion	✓	-	-
Drawled	5006325	0,6 W	IP20	28 lm	 7.000 K	4	3 X LR03 AAA	- 140°	175	Motion	✓	-	-
Phoenix	5004125	0,6 W	IP20	30 lm	 7.000 K	6	3 X LR03 AAA	- 110°	220	Motion	✓	-	-
Castor	5074013	0,6 W	IP20	30 lm	 4.000 K	30	5V DC	- 120°	547	Motion	✓	-	-
	5074062	0,6 W	IP20	30 lm	 4.000 K	30	5V DC	- 120°	547	Motion	✓	-	-
	5074113	0,7 W	IP20	35 lm	 4.000 K	45	5V DC	- 120°	697	Motion	✓	-	-
	5074162	0,7 W	IP20	35 lm	 4.000 K	45	5V DC	- 120°	697	Motion	✓	-	-
	5074213	0,9 W	IP20	45 lm	 4.000 K	60	5V DC	- 120°	847	Motion	✓	-	-
	5074262	0,9 W	IP20	45 lm	 4.000 K	60	5V DC	- 120°	847	Motion	✓	-	-
	5074313	1 W	IP20	50 lm	 4.000 K	75	5V DC	- 120°	997	Motion	✓	-	-
	5074362	1 W	IP20	50 lm	 4.000 K	75	5V DC	- 120°	997	Motion	✓	-	-
	5074413	1,2 W	IP20	55 lm	 4.000 K	90	5V DC	- 120°	1.147	Motion	✓	-	-
	5074462	1,2 W	IP20	55 lm	 4.000 K	90	5V DC	- 120°	1.147	Motion	✓	-	-
Polux	5074562	2,6 W	IP20	125 lm	 4.000 K	32	12V DC	A 120°	547	Motion	✓	-	-
	5074662	3,3 W	IP20	160 lm	 4.000 K	41	12V DC	A 120°	697	Motion	✓	-	-
	5074762	4 W	IP20	190 lm	 4.000 K	50	12V DC	A 120°	847	Motion	✓	-	-
	5074862	4,8 W	IP20	230 lm	 4.000 K	59	12V DC	A 120°	997	Motion	✓	-	-
	5074962	5,5 W	IP20	260 lm	 4.000 K	68	12V DC	A 120°	1.147	Motion	✓	-	-
Aquarius	5145311	7 W	IP20	520 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	300	-	✓	-	-
	5145411	7 W	IP20	480 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	450	-	✓	-	-
	5145611	14 W	IP20	800 lm	 6.000 K	120	230V AC 50HZ	A 120°	800	-	✓	-	-
Sagittarius	5145811	7 W	IP20	550 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	300	-	✓	-	-
	5145911	7 W	IP20	530 lm	 6.000 K	60	230V AC 50HZ	A+ 120°	450	-	✓	-	-
	5146111	14 W	IP20	900 lm	 6.000 K	120	230V AC 50HZ	A 120°	800	-	✓	-	-
	5145711	5 W	IP20	380 lm	 6.000 K	30	230V AC 50HZ	A+ 120°	40	-	✓	-	-

BARRE LUMINOSE

LONGITUDINALS


Lyra



CE


Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
270 lm	3 W	6.000 K	9	70846 62	10

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

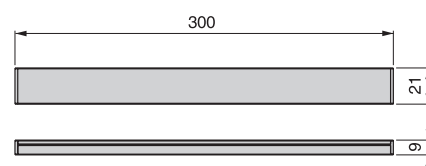


Lyra motion (movimento)

Lyra motion (movement)



WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 30 W	12V DC	12V DC	70848 62	10

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic




Lyra switch (interruttore)

Lyra switch (switch)




WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 30 W	12V DC	12V DC	70847 62	10

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic




Cavo

Cable



Cod.		
70849 21	10	



Tecnoplastica / Plastic

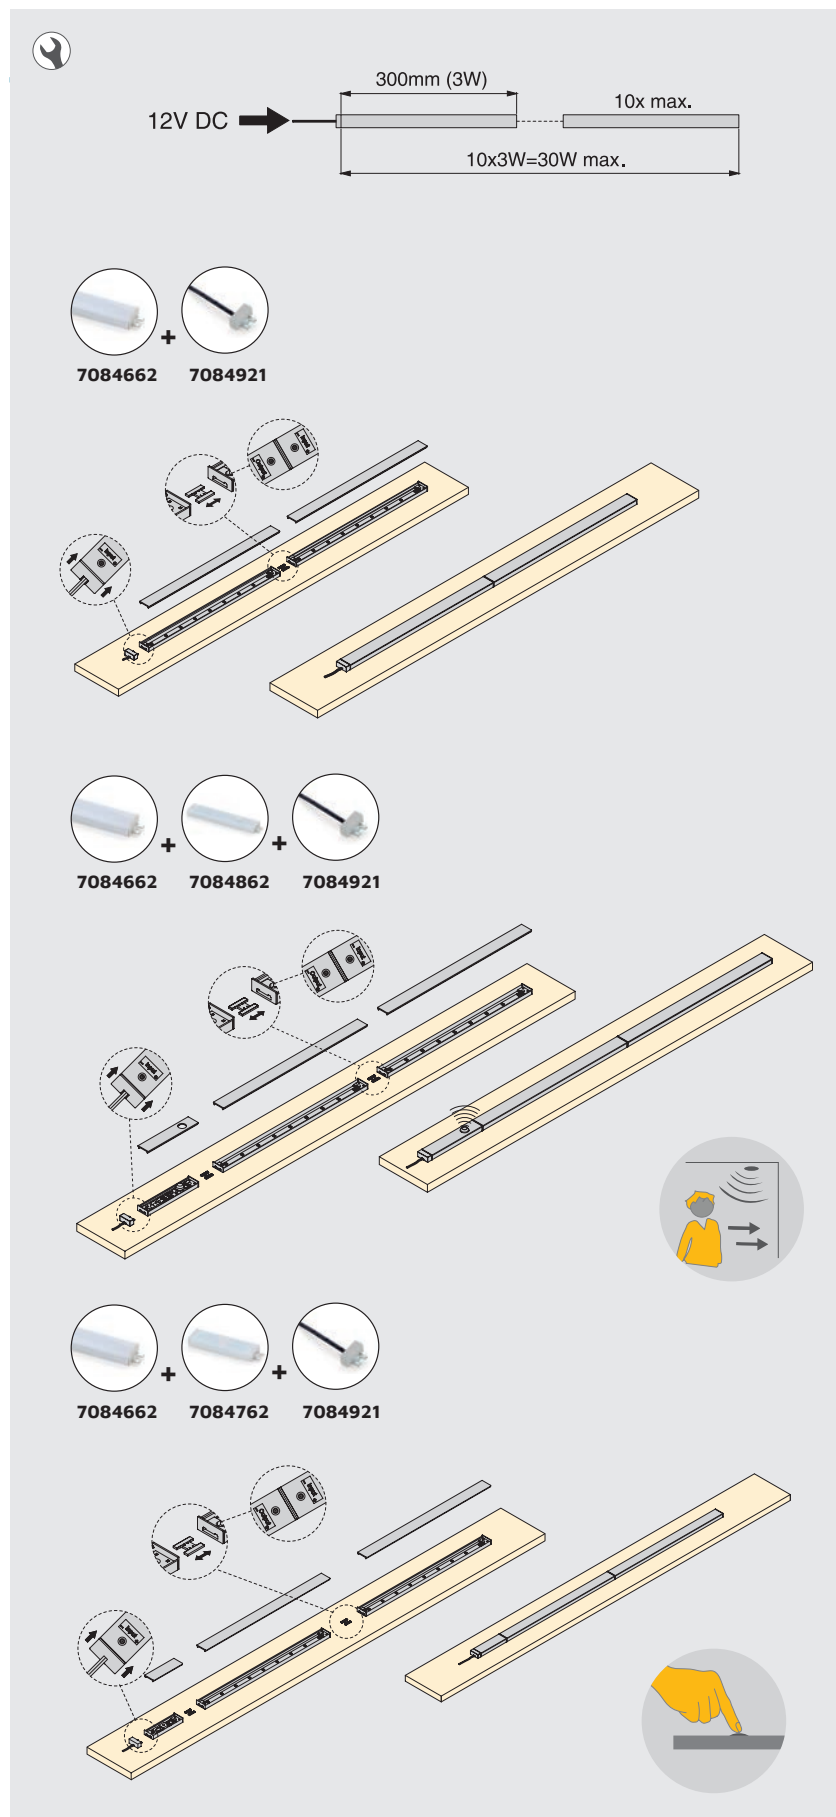

Persei



0,25 m	120°	830 lx	600 lx
0,50 m		265 lx	200 lx
0,75 m		120 lx	100 lx
1,00 m		75 lx	60 lx
1,25 m		50 lx	40 lx

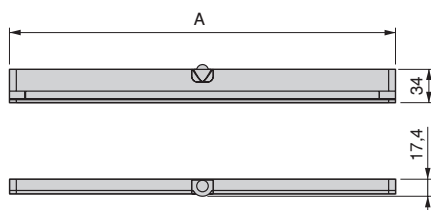

CE

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic





PANNELLI

PANELS

Andromet



0,25 m	120°	2.200 lx
0,50 m		600 lx
0,75 m		300 lx
1,00 m		170 lx
1,25 m		115 lx



CE

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
330 lm	6 W	6.000 K	24	50505 51	5

Acciaio e tecnoplastica / Steel and plastic






Andromeda



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
400 lm	5 W	6.000 K	54	59151	15	5

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

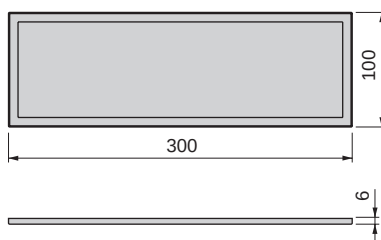



Androwave



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
400 lm	6 W	6.000 K	40	50507	25	5






Tecnoplastica / Plastic

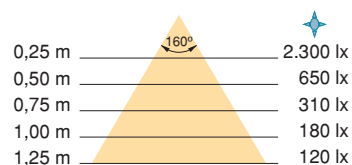

FLESSIBILI

FLEXIBLE

Kuma

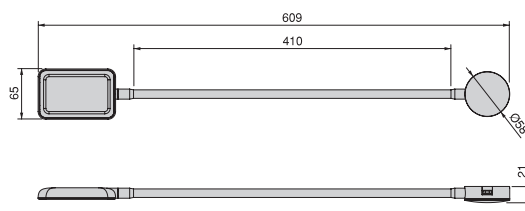





Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.			
285 lm	5 W	4.000 K	24	50294	15	17	4

Tecnoplastica / Plastic



Kuma

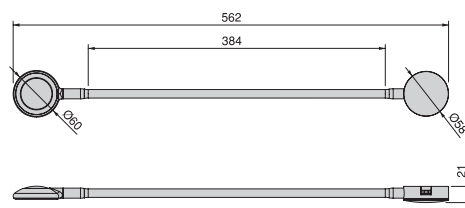

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.			
150 lm	2,1 W	4.000 K	16	50293	15	17	4

Tecnoplastica / Plastic



PUNTI LUCE




SPOT

Crux-in-Q

NEW

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.					
101 lm	1,8 W	4.000 K	24	52039	12	14	25	51	6

Tecnoplastica / Plastic

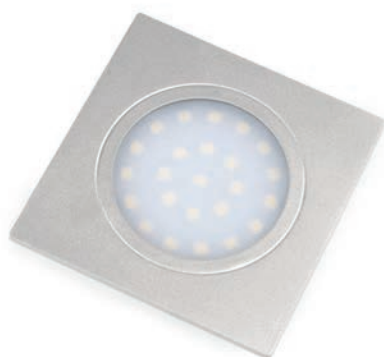


Crux



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod. 				
105 lm	1,8 W	 6.000 K	24	59145	-	25	51	6
110 lm	1,8 W	 4.500 K	24	59146	10	25	51	6

Tecnoplastica / Plastic

0,25 m		1.800 lx		1.800 lx
0,50 m		450 lx		450 lx
0,75 m		220 lx		220 lx
1,00 m		130 lx		130 lx
1,25 m		90 lx		90 lx




Supporto

Support



Cod. 			
70568	51	10	

Acciaio / Steel



- Da utilizzarsi con faretti: Crux, Crux-in.
- Use with: Crux, Crux-in.




Crux-in

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.			
116 lm	1,8 W	6.000 K	24	59152	25	51	6
127 lm	1,8 W	4.000 K	24	59153	-	51	6

Tecnoplastica / Plastic



	120°	800 lx	800 lx
0,25 m		220 lx	220 lx
0,50 m		100 lx	100 lx
0,75 m		60 lx	60 lx
1,00 m		40 lx	40 lx
1,25 m			




Supporto

Support




Cod.			
59155	25	51	6

Tecnoplastica / Plastic





- Da utilizzarsi con faretti: Crux, Crux-in.
- Use with: Crux, Crux-in.

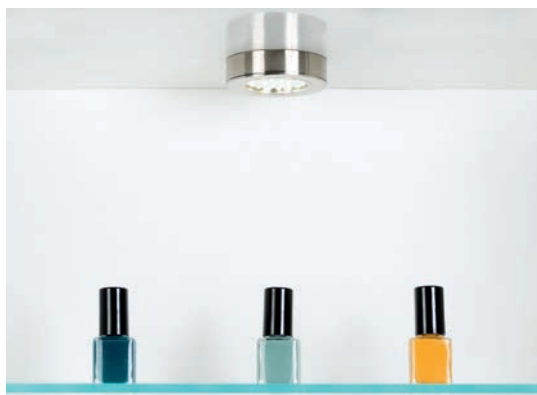

Mizar

NEW

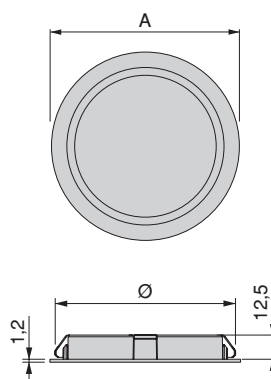


Ø	A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.				
55	66	200 lm	3 W	4.000 K	24	50401	14	25	51	6
78	84	380 lm	5,2 W	4.000 K	71	50402	14	25	51	6

Acciaio e tecnoplastica / Steel and plastic

Supporto Mizar

Mizar support

NEW



A	B	Cod.		
66	59	50403	51	6
84	79	50404	51	6



Acciaio / Steel



Volans

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
250 lm	4 W	4.000 K	1	50532 62	6



Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic



Hidra




Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
130 lm	2 W	6.000 K	24	50506 25	6

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic



Lich

NEW



CE




Tecnoplastica / Plastic



Orion

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
320 lm	5 W	5.000 K	1	50082	62
300 lm	5 W	3.000 K	1	50083	62

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

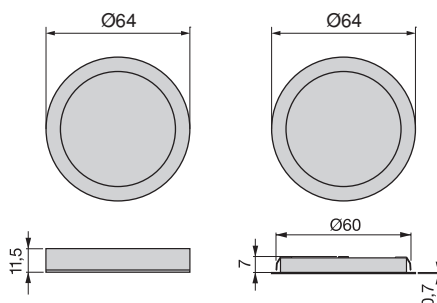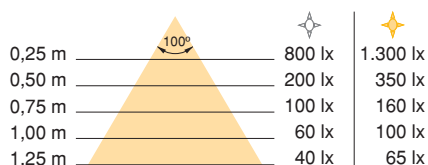

CE




Urane

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
180 lm	1,8 W	6.000 K	9	50024 61	6

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic



0,25 m	110°	1.200 lx	900 lx
0,50 m		330 lx	230 lx
0,75 m		156 lx	110 lx
1,00 m		90 lx	65 lx
1,25 m		60 lx	45 lx




Neptune

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
190 lm	1,6 W	6.000 K	19	70004 25	20



Tecnoplastica / Plastic



0,25 m	120°	720 lx	
0,50 m		170 lx	
0,75 m		80 lx	
1,00 m		45 lx	
1,25 m		30 lx	



Polaris





Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	50222	62

Alluminio / Aluminium




CE M M F

Merak

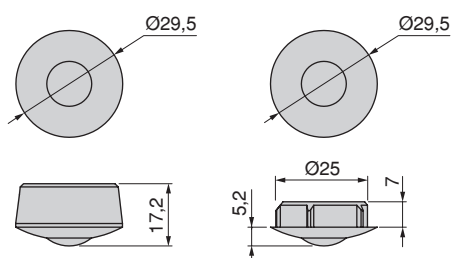

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
60 lm	0,8 W	4.000 K	1	50278	25

Tecnoplastica / Plastic





CE M M F

Alcor

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	50223 62	6





Alluminio / Aluminium



Spot

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
8 lm	0,3 W	6.000 K	1	70156 11	10

Tecnoplastica / Plastic

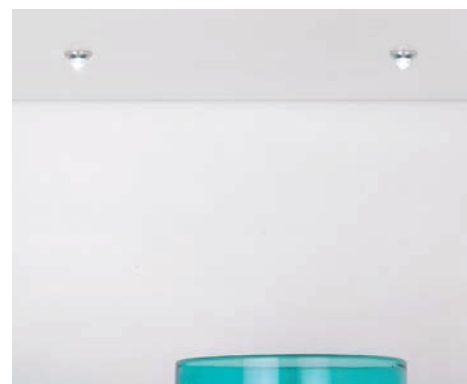



Sunled da incasso

Flush mount Sunled

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
300 lm	3,8 W	✦ 6.500 K	15	51450 25	20

Tecnoplastica / Plastic





Sunled da superficie

Surface mount Sunled

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
300 lm	3,8 W	✦ 6.500 K	15	51451 25	20

Tecnoplastica / Plastic


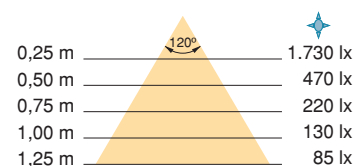


Sunled da semincasso

Semi-flush mount Sunled

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
300 lm	3,8 W	6.500 K	15	51452	25

Tecnoplastica / Plastic

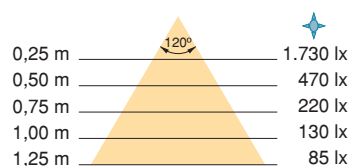

Lampada Sunled

Sunled lamp

Cod.		
51449	20	1

Tecnoplastica / Plastic



Optima 8



BATTERIA




BATTERY OPERATED

Kraz



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Capacità Capacity	Cod.	
85 lm	1 W	4.000 K	9	850mAh	50286	25

Tecnoplastica / Plastic

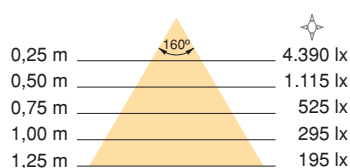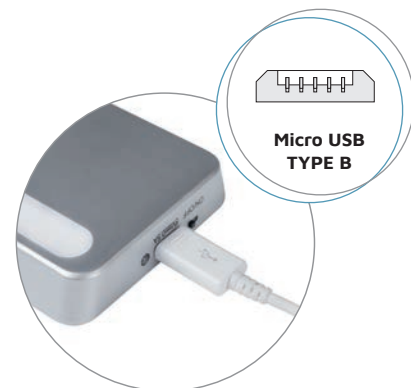



- Funzionamento con batteria che può essere ricaricata da un caricabatterie mobile 5V DC 1A con spina micro USB tipo B.
- Functioning with an battery which can recharged using a 5V DC 1A mobile charger with a micro USB type B port.

Crater

NEW

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Capacità Capacity	Cod.	
110 lm	1 W	4.000 K	28	850mAh	50239	25

Tecnoplastica / Plastic




- Funzionamento con batteria che può essere ricaricata da un caricabatterie mobile 5V DC 1A con spina micro USB tipo B.
- Functioning with an battery which can recharged using a 5V DC 1A mobile charger with a micro USB type B port.

Drawled







Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
28 lm	0,6 W	7.000 K	4	50063 25	5

Tecnoplastica / Plastic



0,25 m	270 lx
0,50 m	70 lx
0,75 m	35 lx
1,00 m	20 lx
1,25 m	10 lx





Phoenix



Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
30 lm	0,6 W	7.000 K	6	50041 25	4

Tecnoplastica / Plastic

0,25 m	1.800 lx
0,50 m	680 lx
0,75 m	350 lx
1,00 m	200 lx
1,25 m	140 lx



TUBI APPENDIABILI CON ILLUMINAZIONE

ILLUMINATED HANGING BARS




Castor

NEW



A	L		Lumen	WATT	Colour	LEDs	Capacità Capacity	Cod.	
558	547	408-558	30 lm	0,6 W	4.000 K	30	850mAh	50740	13 62
708	697	558-708	35 lm	0,7 W	4.000 K	45	850mAh	50741	13 62
858	847	708-858	45 lm	0,9 W	4.000 K	60	850mAh	50742	13 62
1.008	997	858-1.008	50 lm	1 W	4.000 K	75	850mAh	50743	13 62
1.158	1.147	1.008-1.158	55 lm	1,2 W	4.000 K	90	850mAh	50744	13 62


Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

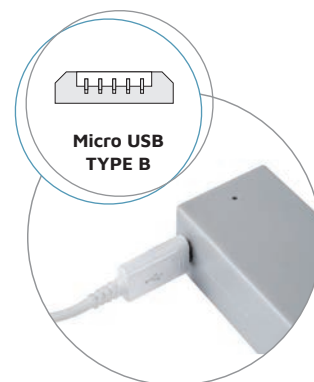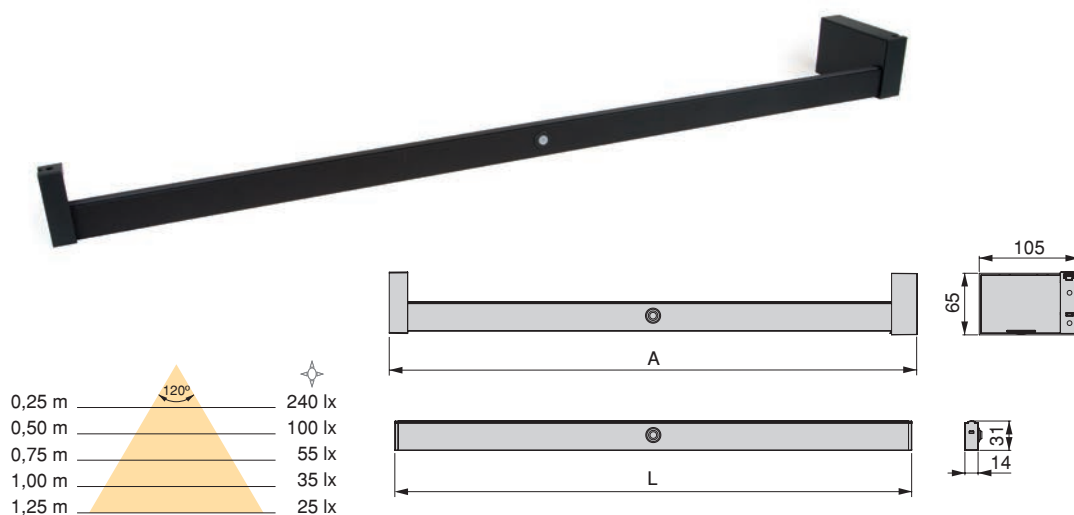

CE

- Funzionamento con batteria rimovibile, che può essere ricaricata da un caricabatterie mobile 5V DC 1A con spina micro USB tipo B.
- Nel cod. 5077413 e 5077462 è compreso il reggitubo centrale.

- Functioning with an extractable battery, which can recharged using a 5V DC 1A mobile charger with a micro USB type B port.
- The cod. 5077413 and 5077462 included the central rail support.

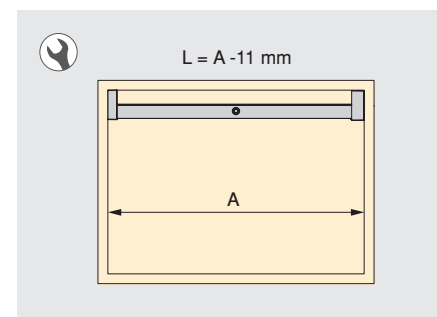

www.emuca.com

Polux




NEW

A	L		Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.	
558	547	408-558	125 lm	2,6 W	4.000 K	32	50745	62
708	697	558-708	160 lm	3,3 W	4.000 K	41	50746	62
858	847	708-858	190 lm	4 W	4.000 K	50	50747	62
1.008	997	858-1.008	230 lm	4,8 W	4.000 K	59	50748	62
1.158	1.147	1.008-1.158	260 lm	5,5 W	4.000 K	68	50749	62

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic




Driver
5

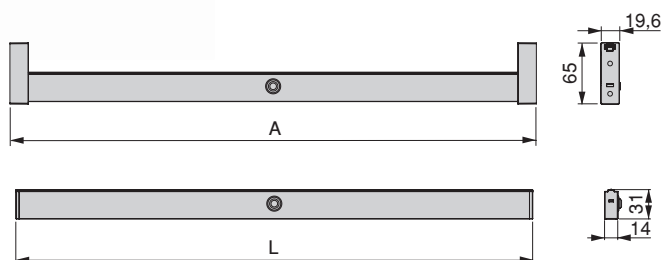

- Il cod. 5077962 è compreso il reggitubo centrale.
- Non include il convertitore LED.

- The cod. 5077962 included the central rail support.
- Does not include LED converter.

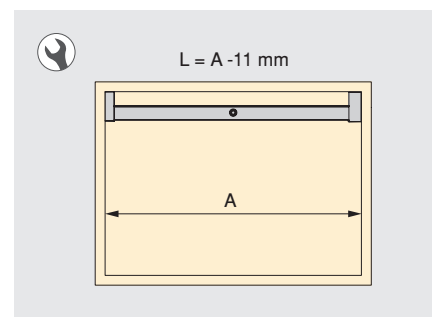

www.emuca.com



BAGNO

BATHROOM

Aquarius

A	Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.		
300	520 lm	7 W	★ 6.000 K	60	51453	11	5
450	480 lm	7 W	★ 6.000 K	60	51454	11	5




Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic



Aquarius

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
800 lm	14 W	★ 6.000 K	120	51456	11	5



Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

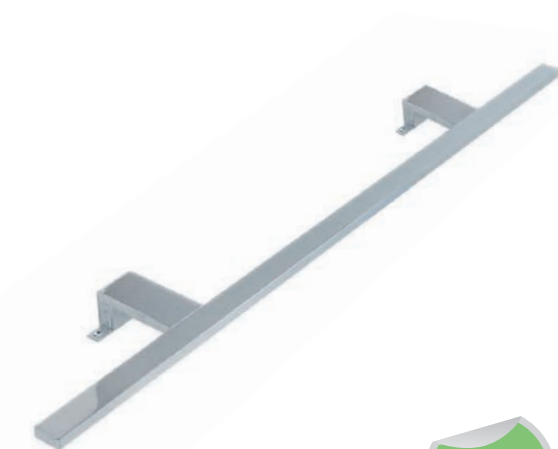

Sagittarius

A	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
300	550 lm	7 W	6.000 K	60	51458	11	5
450	530 lm	7 W	6.000 K	60	51459	11	5


Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic



Sagittarius

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
900 lm	14 W	6.000 K	120	51461	11	5

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic






www.emuca.com

Sagittarius

Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
380 lm	5 W		6.000 K	30	51457 11	5

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic

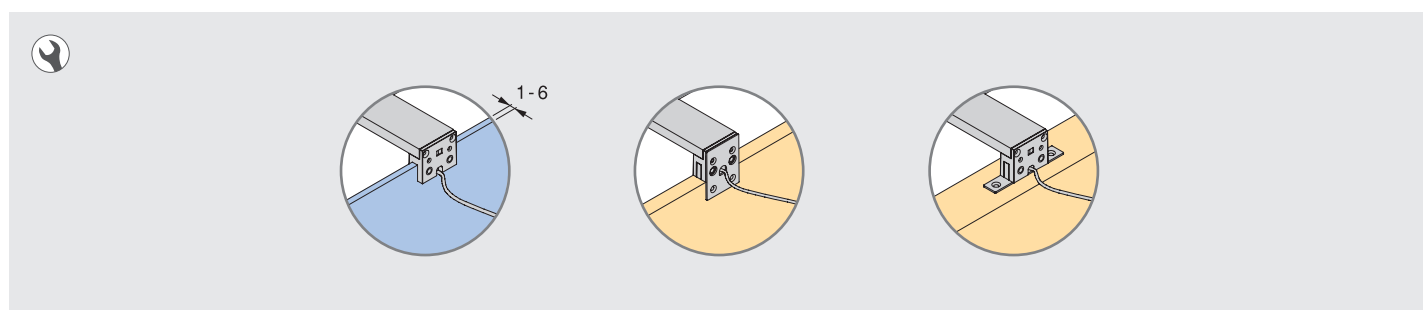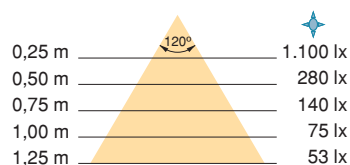


Box di giunzione IP44

Junction box IP44

Cod. **50172** **20** **20**

Tecnoplastica / Plastic



IP44





ACCESSORI

- 5.61 Convertitori
- 5.65 Sensori e interruttori
- 5.69 Carica batterie
- 5.71 Multiconnettori e prese
- 5.73 Accessori e cavi

ACCESSORIES

- 5.61 Converters
- 5.65 Sensors and switches
- 5.69 Chargers
- 5.71 Multiconnectors and plugs
- 5.73 Accessories and cables




CONVERTITORI

TRANSFORMERS


Convertitore LED 6-15 W

6-15 W LED converter




WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
6 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70809	20	10
15 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70014	20	10

Tecnoplastica / Plastic

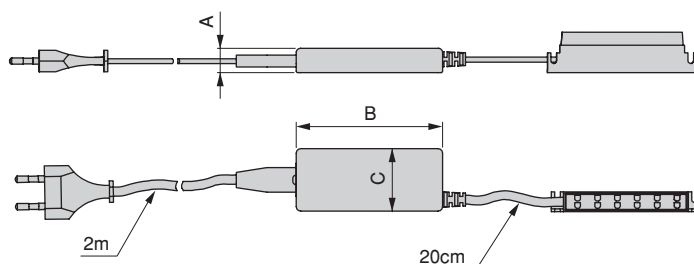


Convertitore LED 30-50 W

30-50 W LED converter




WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
30 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70013	20	10
50 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50084	20	10

Tecnoplastica / Plastic

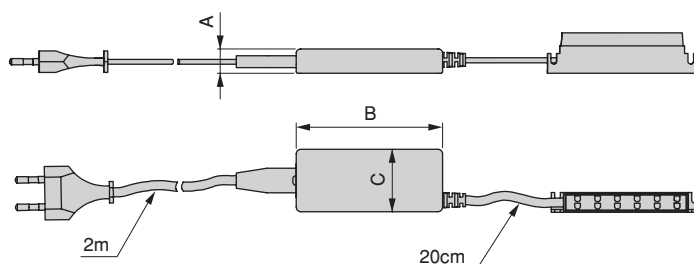


Convertitore LED 72 W

72 W LED converter



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
72 W	38	153	60	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50085	20	10

Tecnoplastica / Plastic

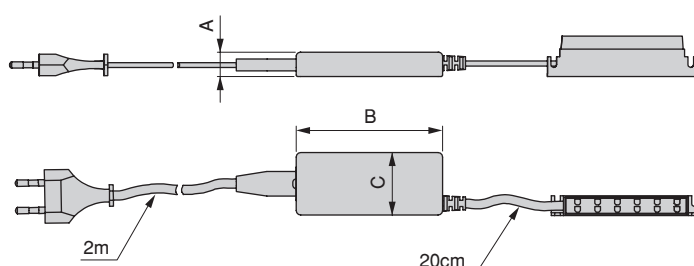

Convertitore LED 100-200 W



100-200 W LED converter

NEW



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
100 W	30	129	97	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	52033	20	5
200 W	30	215	115	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	52034	20	5

Acciaio / Steel





Convertitore LED a tensione costante IP44

Constant voltage IP44 LED converter

WATT	Input	Output	Cod.		
15 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50173	20	10

Tecnoplastica / Plastic

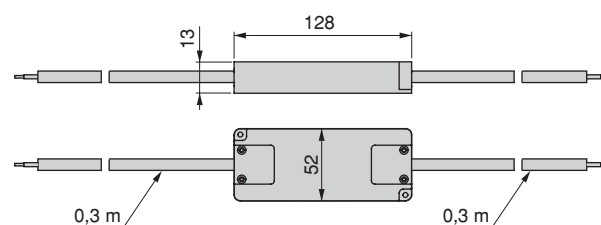


Box di giunzione IP44

Junction box IP44

Cod.		
50172	20	20

Tecnoplastica / Plastic



IP44



INFORMAZIONE SENSORI / SENSORS INFORMATION

Sensori / Sensors



Sistema di rilevamento nascosto per prossimità ON/OFF, si accende e si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Proximity hidden sensor system ON/OFF, switches on or off when action range is interfered. No timer.



Sistema di rilevamento per prossimità ON/OFF, si accende e si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Proximity sensor system ON/OFF, switches on or off when action range is interfered. No timer.



Sistema di rilevamento per prossimità sempre ON, solo si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Always ON proximity detection system, switches off when movement is detected within action range. No timer.



Sistema di rilevamento di movimento, si accende quando si interferisce il suo raggio d'azione.

Movement detection system, switches on when movement is detected within its action range.



Sistema di rilevamento per contatto. Capacità di rilevamento regolabile secondo necessità.

Touch sensor by contact. Adjustable sensitiveness according to need.



Sistema di controllo remoto per radio frequenza a due canali e temporizzatore per lo spegnimento simultaneo di entrambi i canali.

Radio frequency remote control system with two channels and a timing device for the simultaneous switched off of both channels.



Usare con sensore specifico
Use with specific sensors



Usare con sensore 240V AC
Use with sensors 240V AC



Usare con sensore 12V DC
Use with sensors 12V DC



Usare con sensore 24V DC
Use with sensors 24V DC



Disporre di sensore integrato
Integrated sensor



Dimmer
Dimmer



Angolo d'azione del sensore
Detection angle of sensor



Raggio d'azione del sensore
Detection range of sensor



Temporizzatore
Timer



Connessione AMP
AMP connection






Lunghezza cavo
Longitude of cable



Adesivo
Adhesive




Include gli elementi per il montaggio
Includes the elements for the assembly

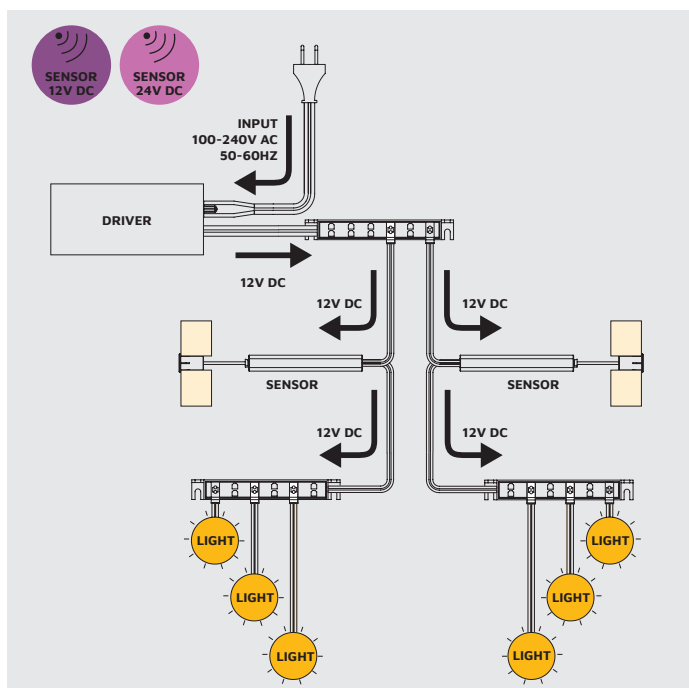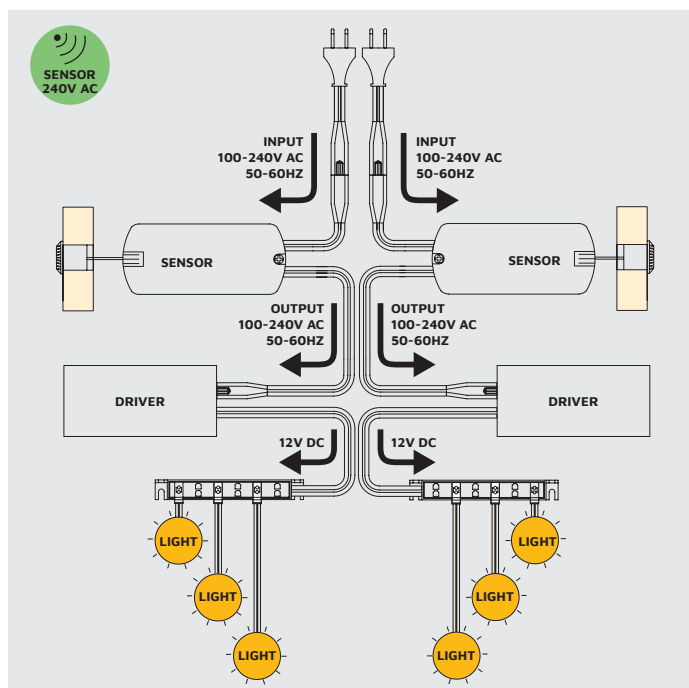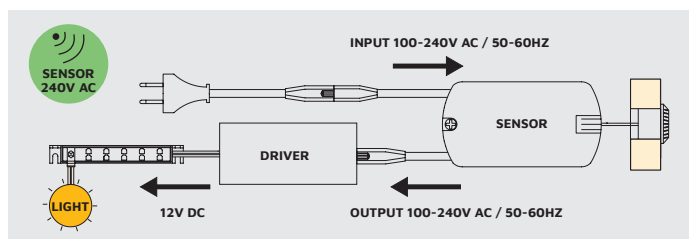

INFORMAZIONE SENSORI / SENSORS INFORMATION

	Cod.		12V DC	240V AC	SPECIAL
Lynx Premium 4,8W/m IP20	5200920	12V DC	✓	✓	✓
	5201020	12V DC	✓	✓	✓
	5201120	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 4,8W/m IP65	5201220	12V DC	✓	✓	✓
	5201320	12V DC	✓	✓	✓
	5201420	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 9,6W/m IP20	5201520	12V DC	✓	✓	✓
	5201620	12V DC	✓	✓	✓
	5201720	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 9,6W/m IP65	5201820	12V DC	✓	✓	✓
	5201920	12V DC	✓	✓	✓
	5202020	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 14,4W/m IP20	5202120	12V DC	✓	✓	✓
	5202220	12V DC	✓	✓	✓
	5202320	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Premium 28,8W/m IP65	5202420	12V DC	✓	✓	✓
	5202620	12V DC	✗	✓	✓
	5200020	12V DC	✗	✓	✓
Lynx Premium RGB 14,4W/m IP65	5200120	12V DC	✓	✓	✓
	5200220	12V DC	✓	✓	✓
	5200320	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Basic 4,8W/m IP20	5200420	12V DC	✓	✓	✓
	5200520	12V DC	✓	✓	✓
	5200620	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Basic 4,8W/m IP65	5200720	12V DC	✓	✓	✓
	5200820	12V DC	✓	✓	✓
	5200920	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Basic 9,6W/m IP20	5201020	12V DC	✓	✓	✓
	5201120	12V DC	✓	✓	✓
	5201220	12V DC	✓	✓	✓
Lynx Basic 9,6W/m IP65	5201320	12V DC	✓	✓	✓
	5201420	12V DC	✓	✓	✓
	5201520	12V DC	✓	✓	✓
Lyra	7084662	12V DC	✓	✓	✓
	5050551	12V DC	✓	✓	✗
	5915115	12V DC	✓	✓	✗
Andromeda	5203912	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5203914	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5203925	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5203951	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Crux-in-Q	5914525	12V DC	✓	✓	✗
	5914551	12V DC	✓	✓	✗
	5914610	12V DC	✓	✓	✗
	5914625	12V DC	✓	✓	✗
	5914651	12V DC	✓	✓	✗
Crux	5915225	12V DC	✓	✓	✗
	5915251	12V DC	✓	✓	✗
	5915351	12V DC	✓	✓	✗
	5040123	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Crux-in	5040125	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040151	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040223	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040225	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5040251	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Mizar	5053262	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5008262	12V DC	✓	✓	✗
	5008362	12V DC	✓	✓	✗
	5002461	12V DC	✓	✓	✗
	7000425	12V DC	✓	✓	✗
Volans	5022262	12V DC	✓	✓	✗
	5027825	12V DC	✓	✓	✗
	5022362	12V DC	✓	✓	✗
	7015611	12V DC	✓	✓	✗
Orion	5145025	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145125	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145225	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Urae	5145311	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145411	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145611	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Neptune	5145811	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5145911	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
	5146111	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Polaris	5145711	230V AC 50HZ	✗	✓	✗
Merak					
Alcor					
Spot					
Sunled					
Aquarius					
Sagittarius					

	Cod.		WATT
Point switch (simple)	5022925	12-24V DC	Max. 36 W
Point switch (double)	5023025	12-24V DC	Max. 36 W
Point door	5023225	12-24V DC	Max. 36 W
Point motion	5023120	12-24V DC	Max. 36 W
Micron switch/dimmer	5053125	12-24V DC	Max. 24 W
Dot switch/dimmer	5022825	12-24V DC	Max. 24 W
Spirit switch/dimmer hidden sensor	5022617	12V DC	Max. 80 W
Red Eye 1 switch	7001520	240V AC	Max. 250 W
Red Eye 3 door	7001720	240V AC	Max. 250 W
Red Eye 4 motion	7001820	240V AC	Max. 250 W
Red Eye 5 metal	7001920	240V AC	Max. 500 W
Lynx motion	5203720	12V DC	Max. 30 W
Lynx switch	5203520	12V DC	Max. 30 W
Lynx switch/dimmer	5203620	12V DC	Max. 30 W
Lyra motion	7084862	12V DC	Max. 30 W
Lyra switch	7084762	12V DC	Max. 30 W

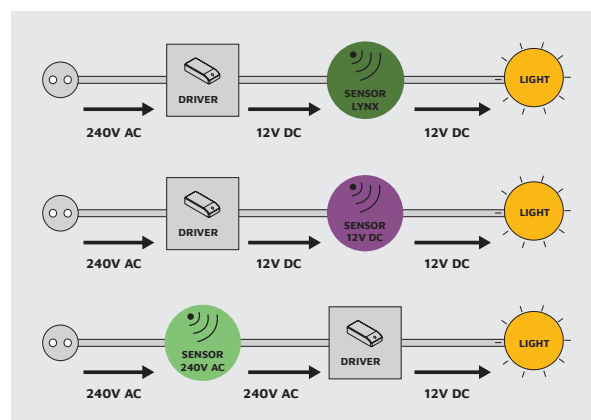


SENSORI E INTERRUTTORI

SENSORS AND SWITCHES



Red Eye 1 switch (interruttore)

Red Eye 1 switch (switch)

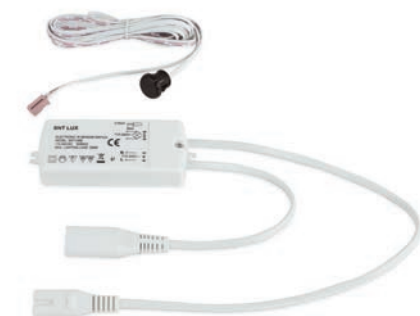


WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	70015 20	10

Tecnoplastica / Plastic

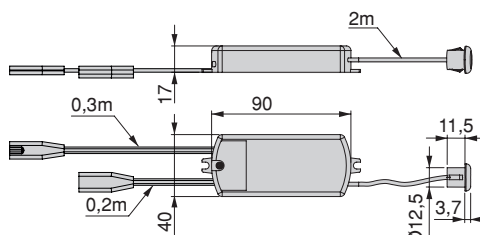



Red Eye 3 door (prossimità)

Red Eye 3 door (proximity)

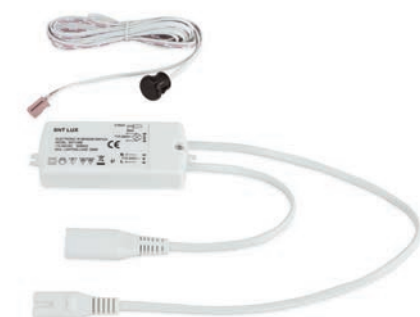


WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	70017 20	10

Tecnoplastica / Plastic

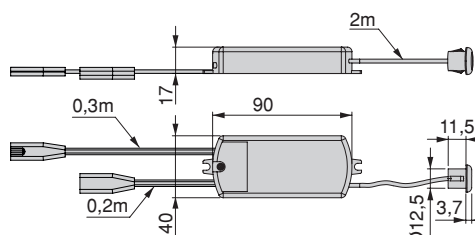



Red Eye 4 motion (movimento)

Red Eye 4 motion (movement)




WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	70018 20	10

Tecnoplastica / Plastic

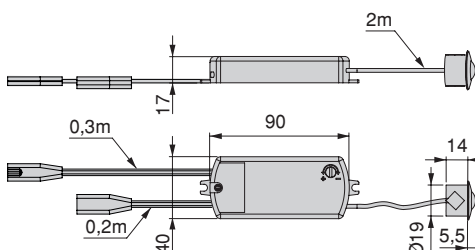


Red Eye 5 metal (touch)

Red Eye 5 metal (touch)

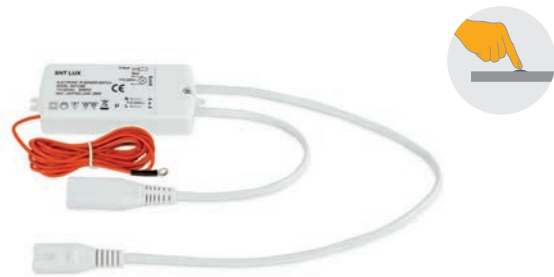


WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 500 W	220-240V AC - 50Hz	220-240V AC 50-60Hz	70019 20	10

Tecnoplastica / Plastic

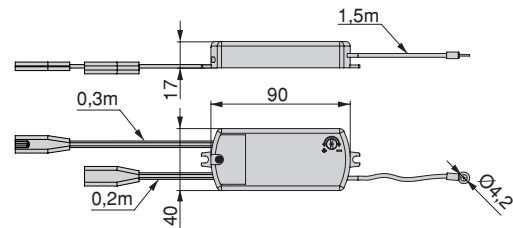

Bussola estetica e vite

Touch pad and screw




Cod.		
70060 11	10	

Acciaio / Steel

Spirit switch/dimmer (interruttore) sensore nascosto


Spirit switch/dimmer (switch) hidden sensor

NEW





WATT	Input	Output	Cod.	
Max. 80 W	12V DC	12V DC	50226 17	6

Tecnoplastica / Plastic

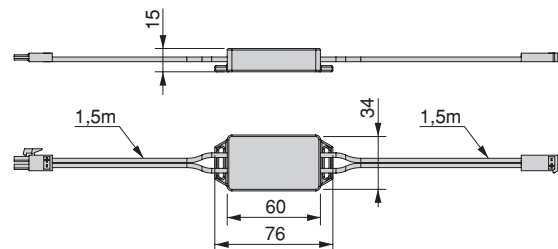

- Sensore nascosto che attraversa diversi materiali con spessore fino a 32 mm.
- Non compatibile con specchio specchi e metalli.
- Hidden sensor that penetrates materials of up to 32 mm thick.
- Not compatible with mirrors and metals.

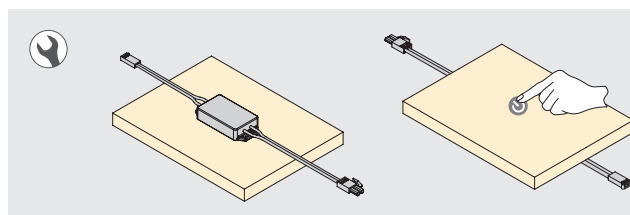




E ≤ 32 mm Legno / Wood
E ≤ 22 mm Tecnoplastica / Plastic
E ≤ 20 mm Pietra / Stone
E ≤ 12 mm Vetro / Glass

Micron switch/dimmer (interruttore)

Micron switch/dimmer (switch)

WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 24-48 W	12-24V DC	12-24V DC	50531	25	6

Tecnoplastica / Plastic

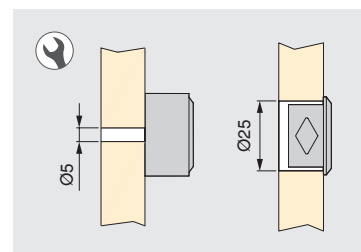

www.emuca.com




Dot switch/dimmer (interruttore)

Dot switch/dimmer (switch)

NEW

WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 36-72 W	12-24V DC	12-24V DC	50228	25	6

Tecnoplastica / Plastic





Interruttore

Switch

Cod.

96381	15	17	21	100
--------------	-----------	-----------	-----------	------------

Tecnoplastica / Plastic



Interruttore per anta



Door switch



~AC
230V
50Hz



- Per porte battente e scorrevoli.
- For shutter and sliding doors.

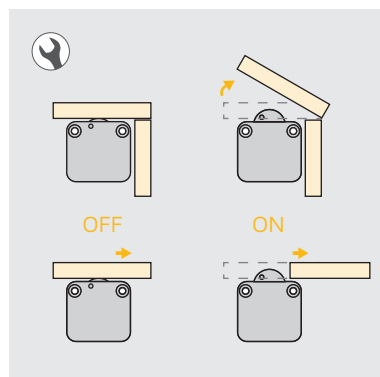

Cod.



96424	15	17	10
-------	----	----	----



Tecnoplastica / Plastic

CARICA BATTERIE

CHARGERS

Caricabatterie wireless Airtop



Airtop wireless charger



- Permette la ricarica di dispositivi elettronici sia mediante USB che tecnologia wireless (senza fili). Compatibilità per ricarica wireless con sistema Qi (V1.1).
- Allows charging of electronic devices via USB connection or through wireless Qi (V1.1) technology. Allows the cordless charging of any compatible device.

Input	Output	Cod.	
100 - 240V AC	USB 5V DC - 2,1A	50175 17	1
	Qi 5V DC - 700 mA		

Tecnoplastica / Plastic

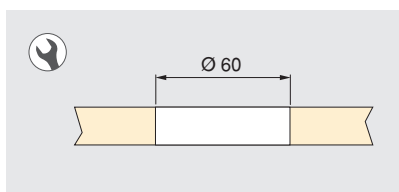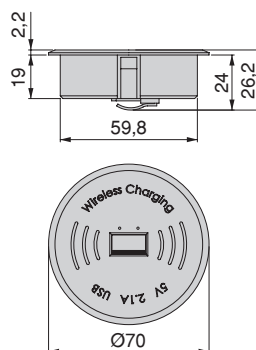

www.emuca.com



14

Verniciato nero
Black painted

15

Plastica bianca
White plastic


17

Plastico nero
Black plastic



25

Verniciato alluminio
Silver painted

Pluggy




		Input	Output
	30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A)	5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
	15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A)	5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)

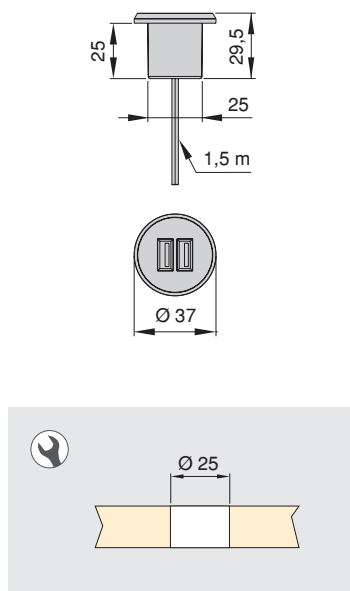



Input	Output	Cod.			
12V DC	5V DC	50090	14	25	6

Tecnoplastica / Plastic

Pluggy



		Input	Output
	30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A)	5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
	15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A)	5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)

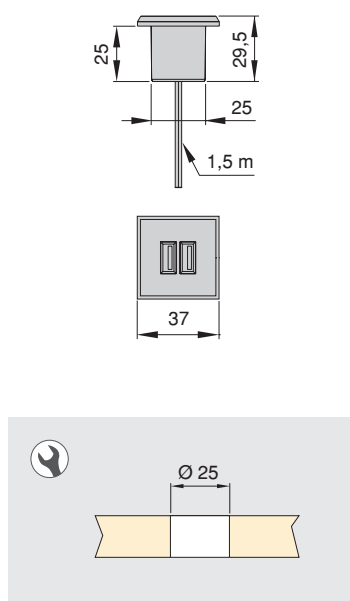

Input	Output	Cod.			
12V DC	5V DC	50091	14	25	6

Tecnoplastica / Plastic






www.emuca.com

MULTICONNETTORI E PRESE


MULTICONNECTORS AND PLUGS

Atom 14

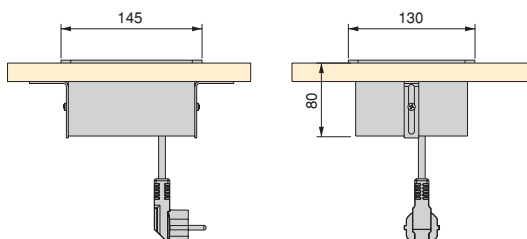




Model	Cod.			
EU	50297	14	25	1

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



www.emuca.com

Atom 26

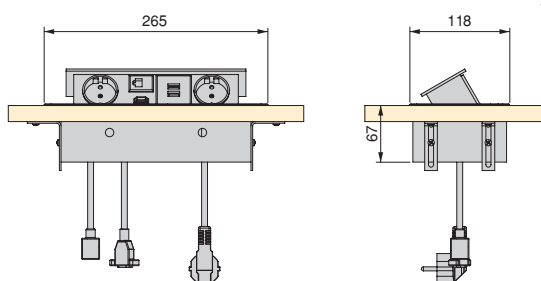


Model	Cod.			
UK	50295	14	25	1
EU	50296	14	25	1

Acciaio, tecnoplastica e zama
Steel, plastic and zamak



Circum
3





www.emuca.com

Vertikal EU



CE □ W M F X

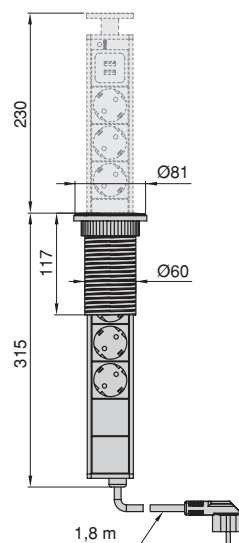


Cod.



50099 25 1



Tecnoplastica / Plastic

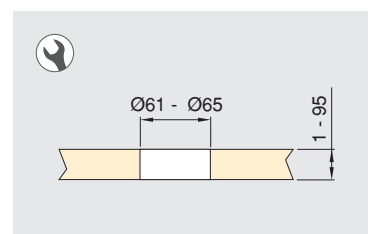

Vertikal UK



CE □ W M F X

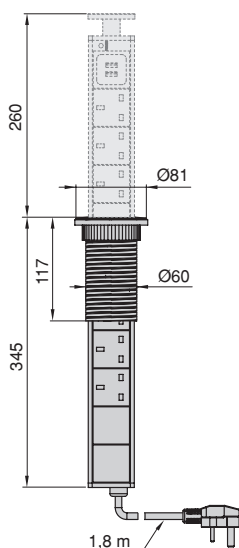


Cod.



50096 25 1

Tecnoplastica / Plastic

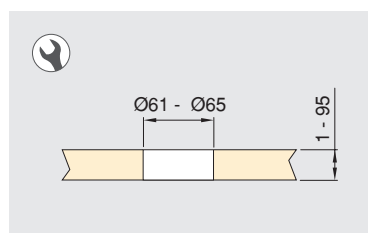



www.emuca.com

Presse schuko Trim

Schuko socket Trim



CE X



Cod.



70589 65 1

Acciaio inossidabile e tecnoplastica
Stainless steel and plastic

ACCESSORI E CAVI


ACCESSORIES AND CABLES

Presse EU per UK

Socket EU for UK

Cod. **50106** 17 10

Tecnoplastica / Plastic

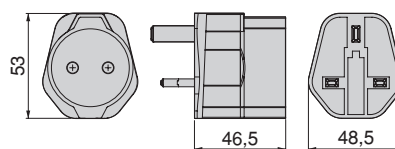
CE 

Presse UK per EU

Socket UK for EU

Cod. **50107** 17 10

Tecnoplastica / Plastic


CE 

Box di giunzione IP44

Junction box IP44

Cod. **50172** 20 20

Tecnoplastica / Plastic



IP44



15

Plastica bianca
White plastic

17

Plastico nero
Black plastic

20

Trasparente / non classificata
Transparent / not defined

Prolunga AMP 12V

12V AMP extension cable

Cod. 




92698

17

25

Tecnoplastica / Plastic



CE 

Contattiera AMP 12V

12V AMP distribution cable

Cod. 




70657

15

10

Tecnoplastica / Plastic

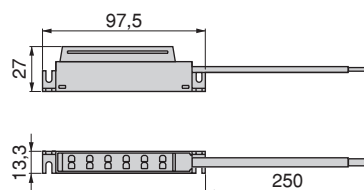

CE 

Cavo con interruttore manuale 230V

230V cable with hand switch

Cod. 




92697

15

25

Tecnoplastica / Plastic



CE 