



FORMA € FUNZIONE®

+2

Sistemi di illuminazione


Lighting systems / Beleuchtungssysteme

Sistemi di illuminazione

Lighting systems / Beleuchtungssysteme



+

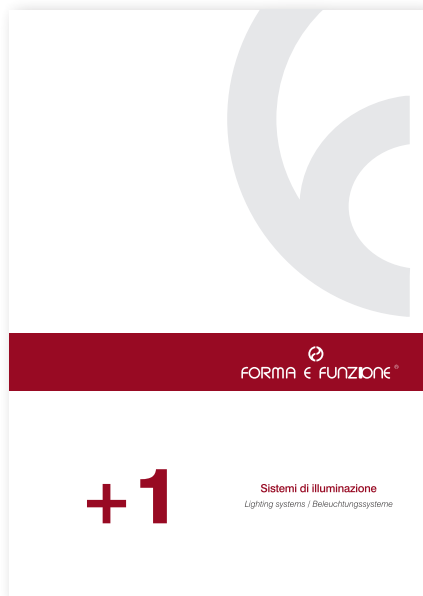

+



Edizione / Edition / Ausgabe → 05/2016
Pagine / Pages / Seiten → 3 - 270

Edizione / Edition / Ausgabe → 10/2017
Pagine / Pages / Seiten → 275 - 314

Edizione / Edition / Ausgabe → 04/2019
Pagine / Pages / Seiten → 319 - 374

Forma e Funzione® - Cataloghi

I prodotti inclusi nella presente pubblicazione sono da considerarsi come integrazione ai cataloghi:

- "Sistemi di illuminazione"
Edizione → 05/2016
Pagine → 3 - 270
- "Sistemi di illuminazione +1"
Edizione → 10/2017
Pagine → 275 - 314

La numerazione delle pagine della presente pubblicazione è continuativa con le precedenti. Per maggiori informazioni sui prodotti e gli accessori *Forma e Funzione*® fare riferimento a tutti i cataloghi pubblicati.

Forma e Funzione® - Catalogues

The products included in this publication are to be considered as a supplement to the catalogues:

- "Lighting systems"
Edition → 05/2016
Pages → 3 - 270
- "Lighting systems +1"
Edition → 10/2017
Pages → 275 - 314

The numbering of the pages of this publication is continuous with respect to the previous publications. For further information regarding *Forma e Funzione*® products and accessories, please refer to all published catalogues.

Forma e Funzione® - Kataloge

Die in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind als Bestandteil des Katalogs zu betrachten:

- "Beleuchtungssysteme"
Ausgabe → 05/2016
Seiten → 3 - 270
- "Beleuchtungssysteme +1"
Ausgabe → 10/2017
Seiten → 275 - 314

Die Seitennummerierung dieses Dokuments ist fortlaufend zu den vorhergehenden Veröffentlichungen. Für weitere Informationen zu den Produkten und zum Zubehör *Forma e Funzione*® beziehen Sie sich bitte auf alle veröffentlichten Kataloge.

Indice generale

Main index / Index


ERA Collection	→ p. 320
ERA	→ p. 322
ERA fumè	→ p. 322
ERA-2	→ p. 324
ERA-2 fumè	→ p. 324
GEO Collection	→ p. 326
GEO corner xT vela	→ p. 328
IVO Collection	→ p. 330
IVO	→ p. 332
KEY Collection	→ p. 334
KEY-T	→ p. 336
KEY-45	→ p. 338
SKY Collection	→ p. 340
SKY fumè	→ p. 342
VIP Collection	→ p. 344
VIP 1	→ p. 346
VIP 1+4	→ p. 348
VIP 2	→ p. 350
VIP 2+4	→ p. 352
VIP 4	→ p. 354
VIP 4+4	→ p. 356
WIN Collection	→ p. 358
WIN Z	→ p. 360
WIN Z stick	→ p. 362
PRO Collection	→ p. 364
Fai da te / DIY / DIY	
PRO GEO corner xT vela	→ p. 366
PRO ODO 3.0	→ p. 366
PRO ERA	→ p. 367
PRO ERA-C	→ p. 367
PRO ERA-2	→ p. 368
PRO ERA-2C	→ p. 368
PRO STRIP LED 4mm	→ p. 369
PRO BOBINA 220V	→ p. 370
Driver per LED	→ p. 372
LED Drivers / LED Konverter	

ERA Collection



ERA

Incasso / Recessed / Einbau..... → p. 322




ERA fumè

Incasso / Recessed / Einbau..... → p. 322



ERA-2

Incasso / Recessed / Einbau..... → p. 324



ERA-2 fumè

Incasso / Recessed / Einbau..... → p. 324





ERA

ERA Collection



Lampada senza interruttore

Profilo in alluminio per installazione ad incasso e schermo in policarbonato opalino e fumè. Clip di fissaggio (incluse) e terminali di chiusura (opzionali). Esclusivamente su misura.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11W/m

Temperatura colore

3000K / 4000K

Applicazioni

Cucina / Salotto / Armadio / Negozi

Varianti prodotto

ERA-C con bordo di contenimento della fresata

Lamp without switch

Oxidized aluminium profile for flush mounting, opaline and fumè (dark grey) polycarbonate anti-glare screen. Fixing clip (included) and terminals (optional). Custom measures only.

Light source

LED 24V > 11W/m

Color temperature

3000K / 4000K

Application

Kitchen / Living room / Wardrobe / Shops

Product versions

ERA-C with protruding border to cover the milling.

Leuchte ohne Schalter

Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium, Blendschutz-Abdeckung aus Polycarbonat opalen und fumè (Antrazit). Befestigungsclip opalen und fumè (optional) und Verschlüsse (optional). Nur maßgeschneiderte.

Lichtquelle

LED 24V > 11W/m

Lichtfarbe


3000K / 4000K

Anwendungen



Küche / Wohnzimmer / Kleiderschrank / Geschäfte

Produkt-Varianten


ERA-C mit Fräskante.

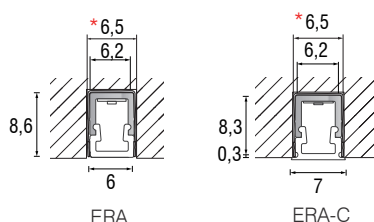


Clip di fissaggio 6010001
Fixing clip / Befestigungsclip

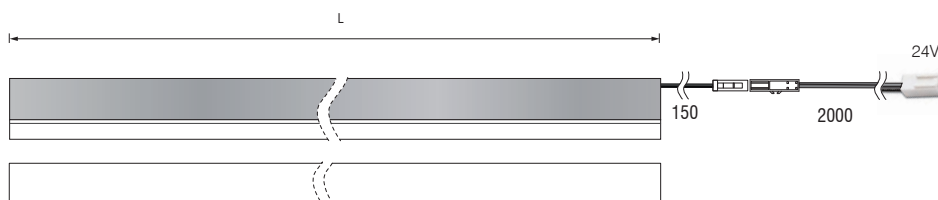


601T002
Tappi (opzionali)
Terminals (optional) /
Verschlüsse (optional)



601T002C
Tappi chiusi (opzionali)
Closed terminals (optional) /
Verschlüsse (optional)




601T004
Tappi (opzionali)
Terminals (optional) /
Verschlüsse (optional)



601T004C
Tappi chiusi (opzionali)
Closed terminals (optional) /
Verschlüsse (optional)

ERA


Incasso / Recessed / Einbau

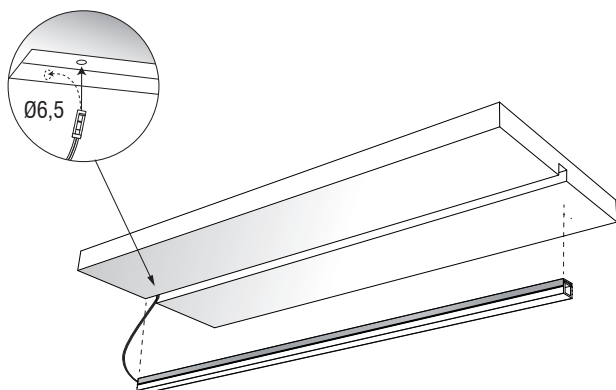


ERA *Fumè* LIGHT OFF



ERA *Fumè* LIGHT ON



ERA



ERA *Fumè*

LIGHT OFF

LIGHT ON

LIGHT OFF


LIGHT ON

LIGHT OFF


LIGHT ON

LIGHT OFF

LIGHT ON



ERA-C



ERA-C *Fumè*

LED 11W/m

L (mm) min → max	Profilo Profile / Profil	Finitura Finish/ Ausführung	3000 K		4000 K	
			COD.	EEC	COD.	EEC
300 → 3000	ERA	Opalino Opaline/Opalen	101101	A+	101102	A+
		<i>Fumè</i> <i>Fumè/Fumè</i>	101101F	A+	101102F	A+
	ERA-C	Opalino Opaline/Opalen	101C101	A+	101C102	A+
		<i>Fumè</i> <i>Fumè/Fumè</i>	101C101F	A+	101C102F	A+

Esclusivamente su misura / Custom measures only / Nur maßgeschneiderte

Accessori / Accessories / Zubehör → p. 367

114-122 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80

LUX	ERA LED 24V-11W/m		LUX
<i>Fumè</i>	<i>Opale</i>		
mm	100°		
290	250	Ø 850	610
95	500	Ø 1750	225
50	750	Ø 2650	134
30	1000	Ø 3550	73

114-122 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80

LUX	ERA-C LED 24V-11W/m		LUX
<i>Fumè</i>	<i>Opale</i>		
mm	118°		
290	250	Ø 1200	610
95	500	Ø 2450	225
50	750	Ø 3700	134
30	1000	Ø 4950	73



ERA-2

ERA Collection



Lampada senza interruttore

Profilo in alluminio per installazione ad incasso e schermo frangiluce in policarbonato opalino e fumè. Clip di fissaggio (incluse) e terminali di chiusura (opzionali). Esclusivamente su misura.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11W/m

Temperatura colore

3000K / 4000K

Applicazioni

Cucina / Salotto / Armadio / Negozi

Varianti prodotto

ERA-2C con bordo di contenimento della fresatura.

Lamp without switch

Oxidized aluminium profile for flush mounting, opaline and fumè (dark grey) polycarbonate screen. Fixing clip (included) and terminals (optional). Custom measures only.

Light source

LED 24V > 11W/m

Color temperature

3000K / 4000K

Application

Kitchen / Living room / Wardrobe / Shops

Product versions

ERA-2C with protruding border to cover the milling.

Leuchte ohne Schalter

Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium, Abdeckung aus Polykarbonat opalen und fumè (Antrazit). Befestigungsclip (inbegriffen) und Verschlüsse (optional). Nur maßgeschneiderte.

Lichtquelle

LED 24V > 11W/m

Lichtfarbe


3000K / 4000K

Anwendungen






Küche / Wohnzimmer / Kleiderschrank / Geschäfte

Produkt-Varianten

ERA-2C mit Fräskante.

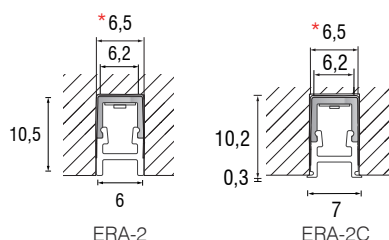


Clip di fissaggio 6010001
Fixing clip / Befestigungsclip

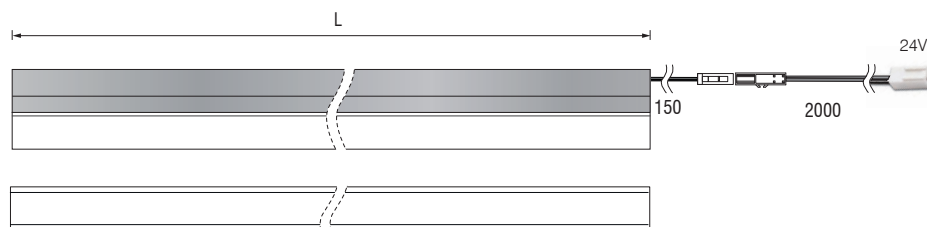


ERA-2

Incasso / Recessed / Einbau

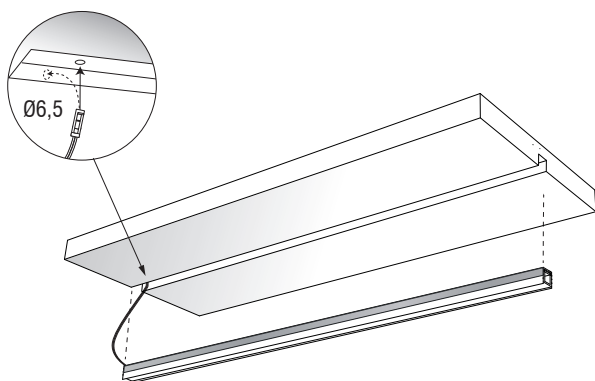


ERA-2 *Fumè* LIGHT OFF

ERA-2 *Fumè* LIGHT ON



ERA-2



ERA-2 *Fumè*

LIGHT OFF

LIGHT ON

LIGHT OFF


LIGHT ON

LIGHT OFF


LIGHT ON

LIGHT OFF

LIGHT ON



ERA-2C



ERA-2C *Fumè*

LED 11W/m

L (mm) min → max	Profilo Profile / Profil	Finitura Finish/ Ausführung	3000 K		4000 K	
			COD.	EEC	COD.	EEC
300 → 3000	ERA-2	<i>Opalino</i> <i>Opaline/Opalen</i>	101201	A+	101202	A+
		<i>Fumè</i> <i>Fumè/Fumè</i>	101201F	A+	101202F	A+
	ERA-2C	<i>Opalino</i> <i>Opaline/Opalen</i>	101C201	A+	101C202	A+
		<i>Fumè</i> <i>Fumè/Fumè</i>	101C201F	A+	101C202F	A+

Esclusivamente su misura / Custom measures only / Nur maßgeschneiderte

Accessori / Accessories / Zubehör → p.368

114-122 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

LUX	ERA-2 LED 24V-11W/m		LUX
<i>Fumè</i>	mm	<i>Opale</i>	
270	250	600	
90	500	190	
45	750	125	
25	1000	65	

114-122 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

LUX	ERA-2C LED 24V-11W/m		LUX
<i>Fumè</i>	mm	<i>Opale</i>	
270	250	600	
90	500	190	
45	750	125	
25	1000	65	


GEO *Collection*



GEOcorner xT vela

Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 328



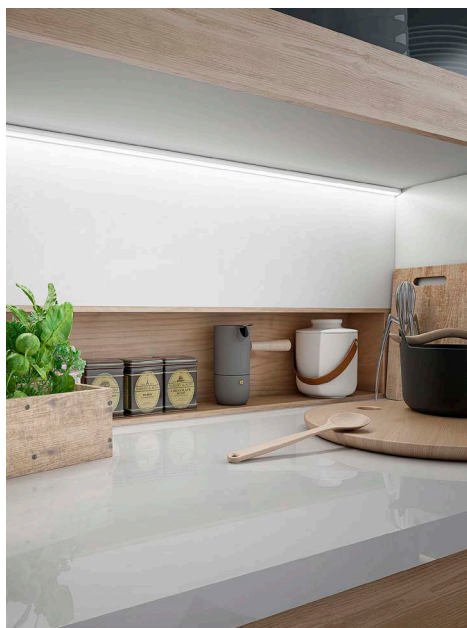

GEOcorner xT vela

GEO Collection

CE M M F III IP20

Lampada con interruttore

Profilo in alluminio ossidato per libera installazione, completo di terminali di chiusura, schermo in policarbonato opalino.

Lamp with switch

Oxidized aluminium profile for surface mounting, complete with end caps, opaline polycarbonate screen.

Leuchte mit Schalter

Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium. Endkappen. Polykarbonat-Abdeckung (opalen).

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

3000K / 4000K

Color temperature

3000K / 4000K

Lichtfarbe

3000K / 4000K

IP44 (indice di protezione)

Su richiesta

IP44 (protection degree)

Upon request

IP44 (Schutzzeichen)

Auf Anfrage

Applicazioni



Sottopensile cucina

Application

Kitchen under wall cabinet


Anwendungen

Unter Küchenhängeschränken

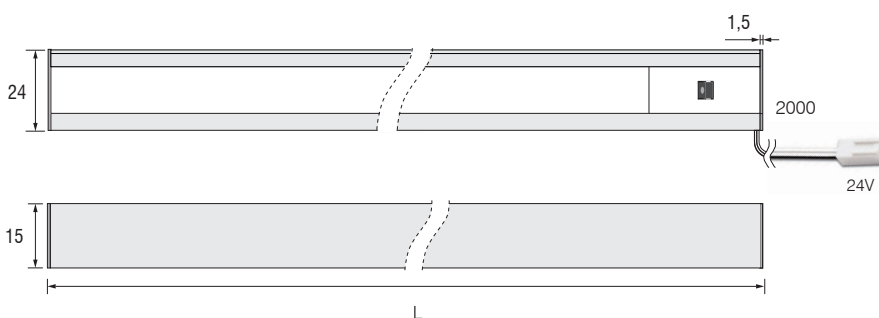

GEOcorner xT vela

Libera installazione / Surface mounted / Anbau

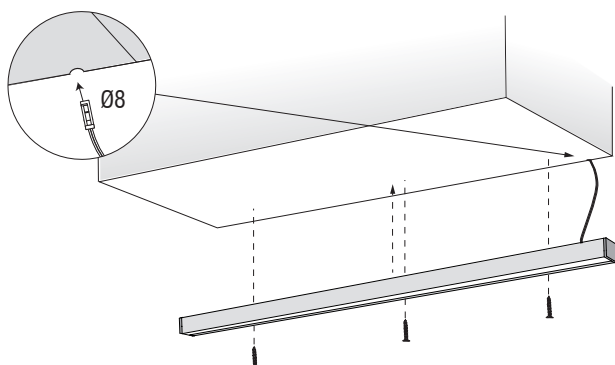

LED 11,4W/m Con interruttore / With switch / mit Schalter

L (mm)	Watt	3000 K			4000 K		
		Lumen	COD.	EEC	Lumen	COD.	EEC
450	4,18W	319	175XTCV0450W1B11	A	345	175XTCV0450N1B11	A
600	5,70W	435	175XTCV0600W1B11	A	470	175XTCV0600N1B11	A
900	9,12W	696	175XTCV0900W1B11	A	752	175XTCV0900N1B11	A
1200	12,54W	957	175XTCV1200W1B11	A	1033	175XTCV1200N1B11	A
1500	15,96W	1218	175XTCV1500W1B11	A	1315	175XTCV1500N1B11	A
1800	19,38W	1479	175XTCV1800W1B11	A	1597	175XTCV1800N1B11	A

75-82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 **CRI>80**

GEOcorner xT-vela 600mm LED 24V-11,4W/m		Lux
mm		
250	90° Ø 730	900
500	Ø 1450	330
750	Ø 2200	170
1000	Ø 3000	100


IVO Collection



IVO

Incasso / Recessed / Einbau.....→ p. 332



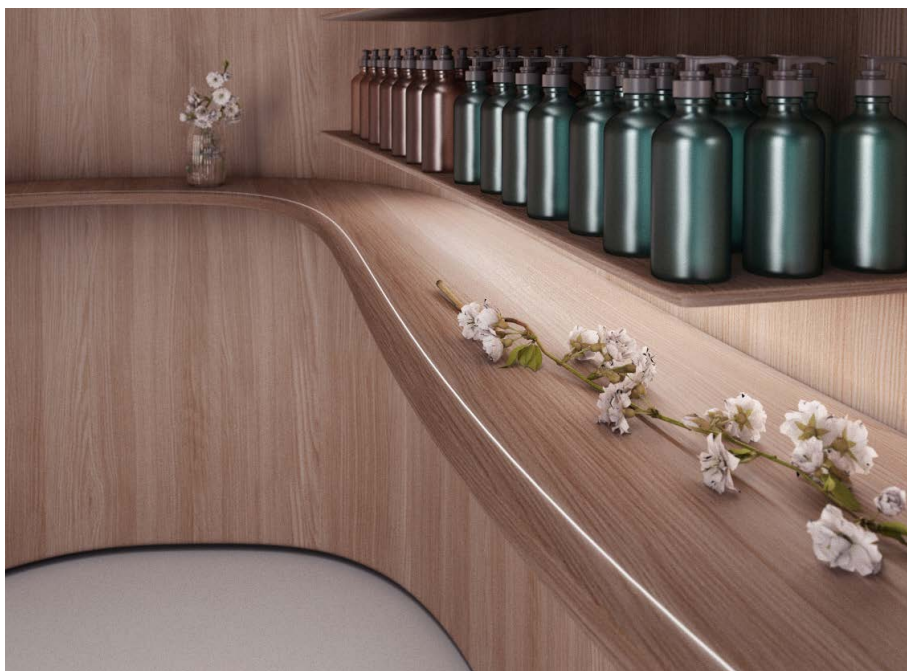

IVO

IVO Collection

CE M EMC IP44

Luce di servizio

Senza interruttore; profilo in silicone flessibile. Per l'installazione è sufficiente inserire IVO nella fresata ed apporre una leggera pressione senza alcun bisogno di colle o adesivi.

Service light

Without switch ; flexible silicone profiles. For installation, it is sufficient to insert the IVO in the milling, applying a light pressure without any glue or adhesives.

Höflichkeitslicht

Ohne Schalter ; silikonschlauchprofil. Zur Installierung einfach IVO inden gefrästen Bereich einlegen und einen leichten Druck ausüben. Es ist weder Leimnoch Klebstoff notwendig.

Sorgente luminosa

LED 24V > 12W/m

Light source

LED 24V > 12W/m

Lichtquelle

LED 24V > 12W/m

Temperatura colore

3000K / 4000K

Color temperature

3000K / 4000K

Lichtfarbe

3000K / 4000K

Applicazioni


Cucina / Salotto / Armadio / Negozi

Application

Kitchen / Living room / Shops / Bathroom

Anwendungen

Küche / Wohnzimmer / Geschäfte / Badezimmer

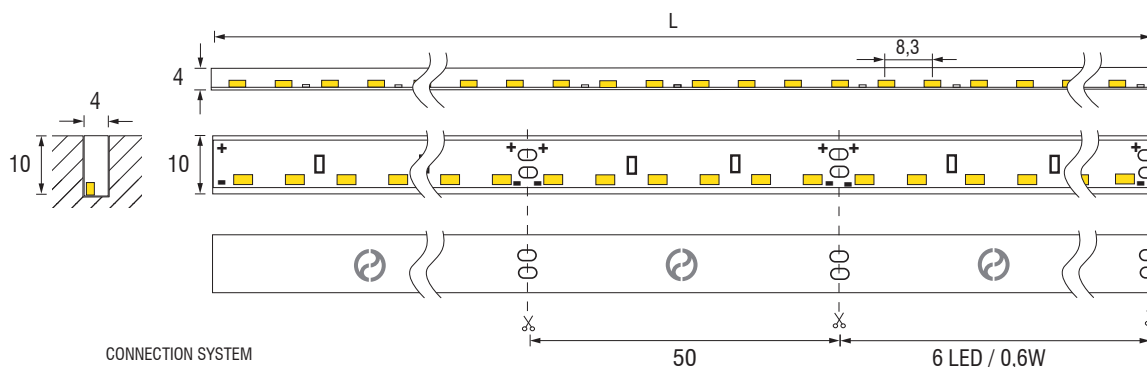



Saldatura / Welding / Loeten

* Doppia saldatura / Double welding / Doppelt loeten

* Solo per i codici 5L560C e 5L560/ Only for the codes 5L560C and 5L560 / Nur für die Art. nr. 5L560C und 5L560

IVO

Incasso / Recessed / Einbau

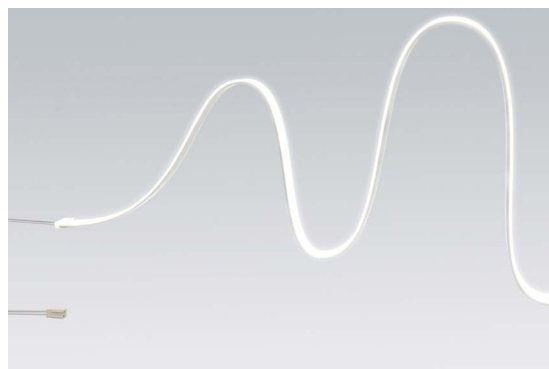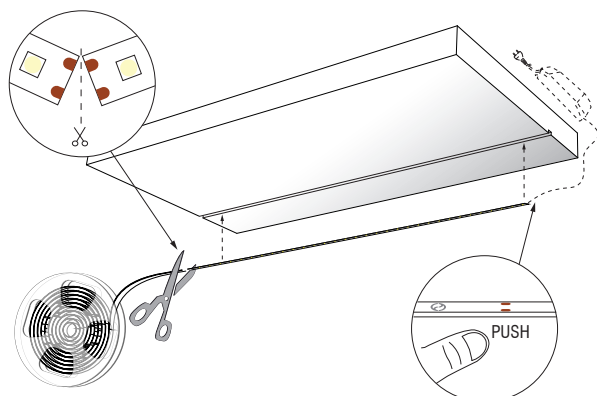

LED 12W/m

L (mm)	W	3000 K		4000 K	
		COD.	EEC	COD.	EEC
1035	12,00W	1021000C	A+	1021000	A+
1535	18,00W	1021500C	A+	1021500	A+
2035	24,00W	1022000C	A+	1022000	A+
2535	30,00W	1022500C	A+	1022500	A+
3035	36,00W	1023000C	A+	1023000	A+
5035	60,00W	5L560C	A+	5L560	A+

80-84 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

IVO LED 24V - 12W/m		LUX
mm		
250	Ø 730	470
500	Ø 1450	155
750	Ø 2200	75
1000	Ø 3000	43

KEY Collection



KEY-T

Libera installazione / Surface mounted / Anbau..... → p. 336



KEY-45

Libera installazione / Surface mounted / Anbau..... → p. 338





KEY-T

KEY Collection

CE M M III IP20

Lampada per libera installazione

Profilo in alluminio finitura acciaio spazzolato con staffa di ancoraggio in polycarbonato. Schermo in polycarbonato opalino. Con o senza interruttore.

Sorgente luminosa

LED 24V > 5W

Temperatura colore

3000K / 4000K

Applicazioni

Sottopensile / Mensola

Sistema di accensione

Senza interruttore / Con interruttore

Lamp for surface mounting

Brushed steel finish aluminium profile with polycarbonate mounting bracket. Opaline polycarbonate screen. With or without switch.

Light source

LED 24V > 5W

Color temperature

3000K / 4000K

Application

Under wall unit - cabinet / Shelf

Switching system

Without switch / With switch

Anbauleuchte

Alu-Profil mit gebürstetem Stahlfinish, Montagehalterung aus Polycarbonat. Abdeckung aus Polykarbonat (opalen). Mit oder ohne Schalter.

Lichtquelle

LED 24V > 5W

Lichtfarbe




3000K / 4000K

Anwendungen

Unter Hängeschränken / Konsolen


Schaltssystem

Ohne Schalter / Mit Schalter

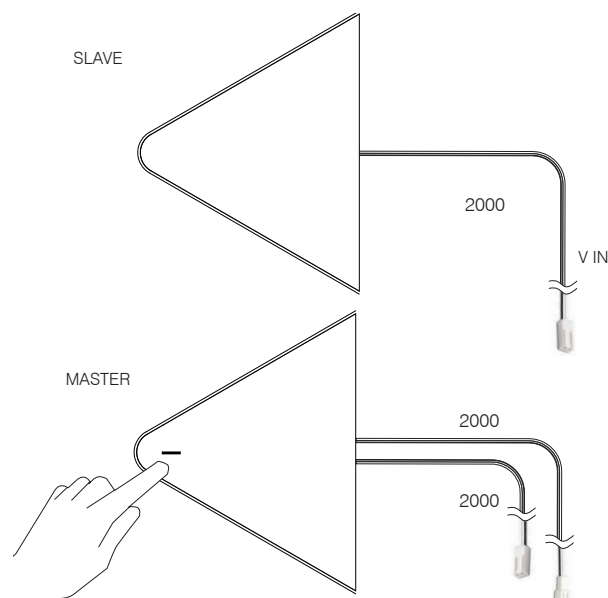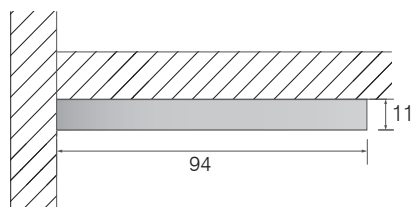

KEY-T

Libera installazione / Surface mounted / Anbau

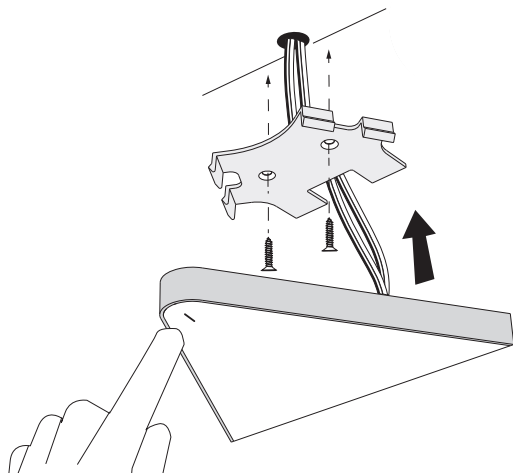

LED 5W

Accensione Switching system / Schaltsystem	3000 K			4000 K		
	Lumen	COD.	EEC	Lumen	COD.	EEC
senza interruttore without switch / ohne Schalter	486	1722300A	A+	594	1722400A	A+
con interruttore with switch / mit Schalter	486	1722325A	A+	594	1722425A	A+

97/119 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80


KEY-T LED 24V - 5W		LUX 3000K 4000K
mm	90°	
250	Ø 731	2200 2400
500	Ø 1483	590 620
750	Ø 2238	290 310
1000	Ø 2992	150 160

DISTRIBUTORE / Distribution box / Verteiler



4 uscite / 4-way / 4-fach → 1T3010

6 uscite / 6-way / 6-fach → 1T3011

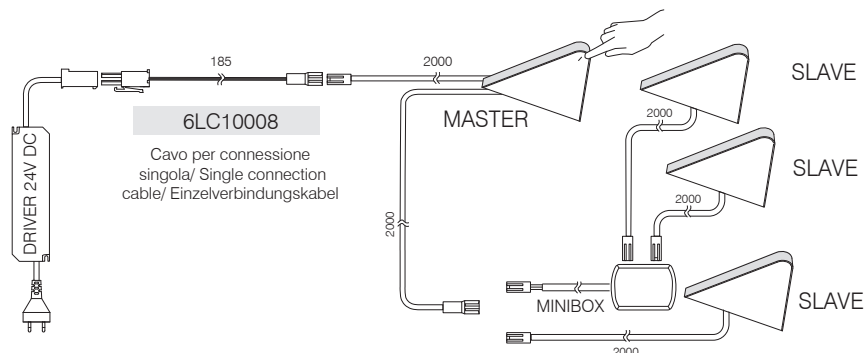

DRIVER: 24V → p. 253; p. 312; p. 373



KEY-45

KEY Collection

CE M M III IP20

Lampada per libera installazione

Profilo in alluminio finitura acciaio spazzolato con terminale di chiusura e staffa di ancoraggio in policarbonato. Schermo in policarbonato opalino. Con o senza interruttore.

Sorgente luminosa

LED 24V > 4W

Temperatura colore

3000K / 4000K

Applicazioni

Sottopensile / Mensola

Sistema di accensione

Senza interruttore / Con interruttore

Lamp for surface mounting

Brushed steel finish aluminium profile with closing terminal and polycarbonate mounting bracket. Opaline polycarbonate screen. With or without switch.

Light source

LED 24V > 4W

Color temperature

3000K / 4000K

Application

Under wall unit - cabinet / Shelf

Switching system

Without switch / With switch

Anbauleuchte

Alu-Profil mit gebürstetem Stahlfinish, Endverschlussstücken und Montagehalterung aus Polycarbonat. Abdeckung aus Polykarbonat (opalen). Mit oder ohne Schalter.

Lichtquelle

LED 24V > 4W

Lichtfarbe



3000K / 4000K

Anwendungen

Unter Hängeschränken / Konsolen


Schaltssystem

Ohne Schalter / Mit Schalter

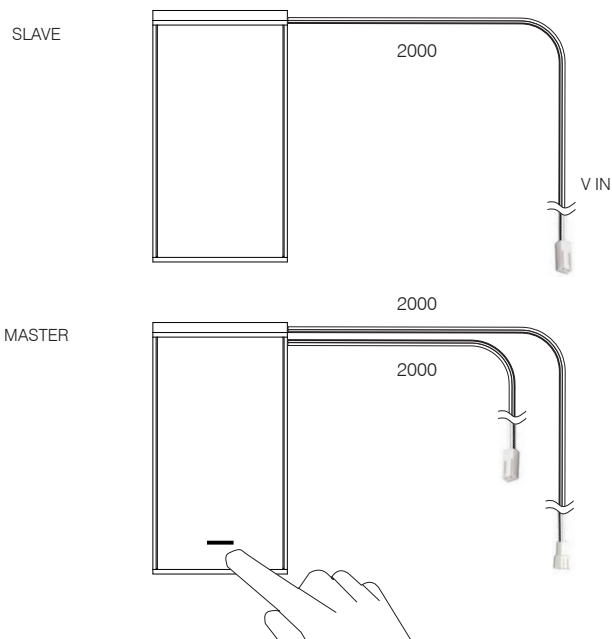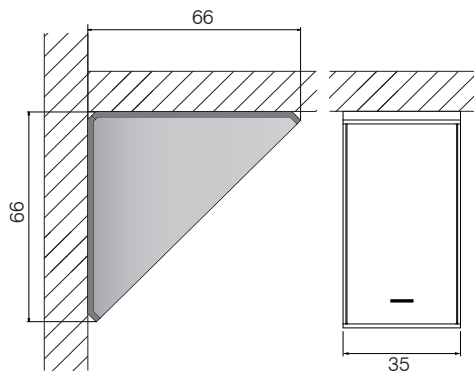

KEY-45

Libera installazione / Surface mounted / Anbau

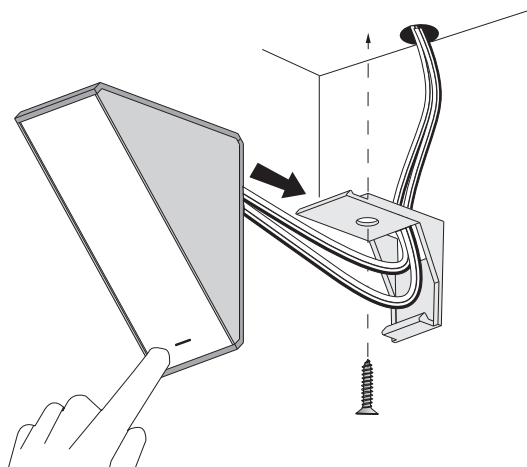

LED 4W

Accensione Switching system / Schaltsystem	3000 K			4000 K		
	Lumen	COD.	EEC	Lumen	COD.	EEC
senza interruttore without switch / ohne Schalter	396	1722000A	A+	420	1722100A	A+
con interruttore with switch / mit Schalter	396	1722025A	A+	420	1722125A	A+

99/105 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

KEY-45 LED 24V - 4W		LUX
		3000K 4000K
mm	90°	
250	Ø 731	1200 1400
500	Ø 1483	250 300
750	Ø 2238	130 150
1000	Ø 2992	90 100


DISTRIBUTORE / Distribution box / Verteiler




4 uscite / 4-way / 4-fach → 1T3010



6 uscite / 6-way / 6-fach → 1T3011

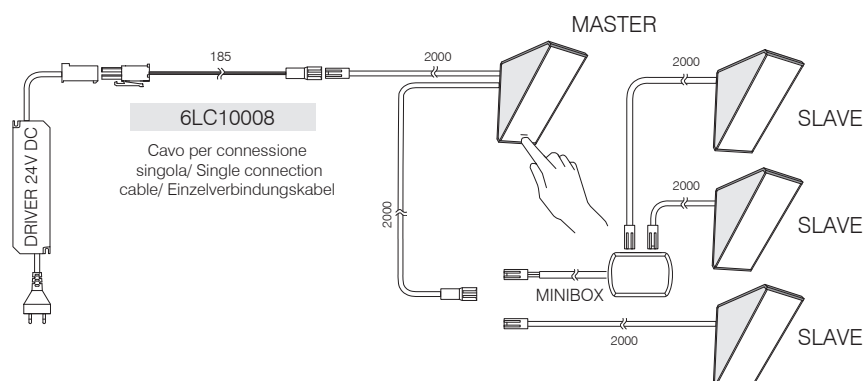

SKYCollection



SKY fumè

Incasso / Recessed / Einbau.....→ p. 342





SKY fumè

SKY Collection

CE ENEC ENEC W W V V IP40

Lampada senza interruttore

Profilo per installazione ad incasso in policarbonato fumè; dissipatore in alluminio. Esclusivamente su misura.

Lamp without switch

Fumè (dark grey) polycarbonate profile for flush mounting; aluminium heat sink. Custom measures only.

Lampe ohne Schalter

Einbauprofil aus Polykarbonat fumè (Antrazit); Alu-Wärmeableiter. Nur maßgeschneiderte.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

3000k / 4000K

Color temperature

3000k / 4000K

Lichtfarbe

3000K / 4000K

Accessori

Clip di fissaggio (cava di incasso*: 11mm)

Accessories

Fixing clips (recessed hole*: 11mm)

Zubehör

Befestigungsclips (Einbaumaße*: 11mm)

Applicazioni


Cucina / Salotto / Armadio / Negozi

Application

Kitchen / Living room / Wardrobe / Shops


Anwendungen

Küche / Wohnzimmer / Kleiderschrank / Geschäfte

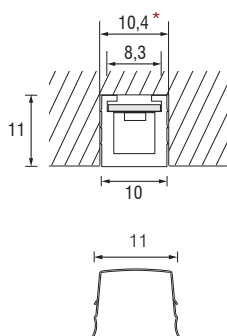



Clip di fissaggio (opzionali)

Fixing clip (optional) / Befestigungsclip (optional)

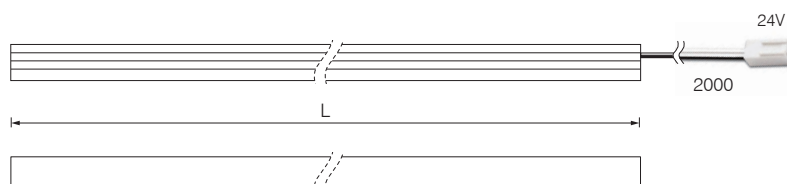

SKY fumè

Incasso / Recessed / Einbau

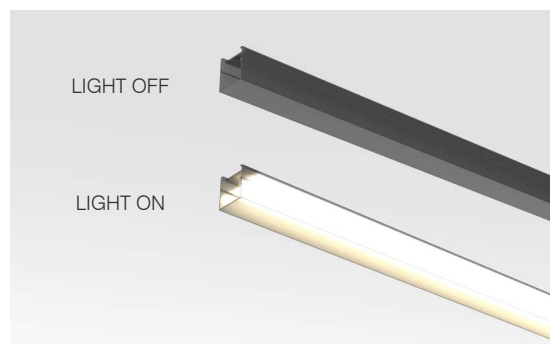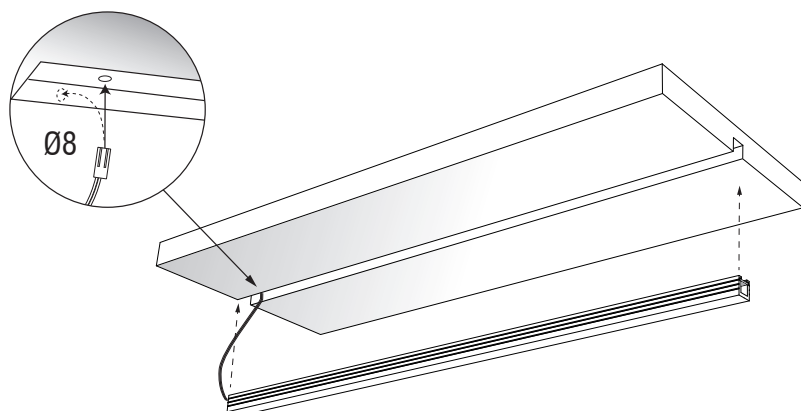

LED 11,4W/m

L (mm) min → max	Profilo Profile / Profil	3000 K		4000 K	
		COD.	EEC	COD.	EEC
300 → 3000	SKY fumè	182S01F	A	182S02F	A

Esclusivamente su misura / Custom measures only / Nur maßgeschneiderte

108/118 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 **CRI > 80**

SKY fumè 600mm		LUX
mm	96°	
250	Ø 820	370
500	Ø 1600	130
750	Ø 2400	65
1000	Ø 3300	35

VIP Collection



VIP 1

Senza interruttore / Without switch / ohne Schalter.....→ p. 346
 Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 346

VIP 1+4

Senza interruttore / Without switch / ohne Schalter.....→ p. 348
 Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 348



VIP 2

Senza interruttore / Without switch / ohne Schalter.....→ p. 350
 Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 350

VIP 2+4

Senza interruttore / Without switch / ohne Schalter.....→ p. 352
 Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 352



VIP 4

Senza interruttore / Without switch / ohne Schalter.....→ p. 354
 Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 354

VIP 4+4

Senza interruttore / Without switch / ohne Schalter.....→ p. 356
 Con interruttore / With switch / mit Schalter.....→ p. 356





VIP 1

VIP Collection

CE IP44 (Retro/Back IP20)

Specchiera a luce frontale singola

Una cornice di alluminio galvanizzato avvolge uno specchio munito di retro-pellicola di sicurezza; lo schermo di protezione è realizzato in polycarbonato opalino. L'alimentatore e gli accessori per l'installazione sono inclusi.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

4000K

Applicazioni

Bagno / Ingresso / Cabina Armadio / Negozi

Varianti prodotto

VIP 1+4 (con retroilluminazione)

Sistema di accensione

Con o senza interruttore

Mirror with single front light

An aluminium frame surrounds a mirror which also includes a safety backing laminate; the screen is made of polycarbonate in opaline colour. Drivers and accessories for the installation are included.

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Color temperature

4000K

Application

Bathroom / House entrance / Walk-in closet / Shops

Product versions

VIP 1+4 (with backlighting)

Switching system

With or without switch

Spiegel mit Einzel Front Licht

Ein Aluminiumrahmen umgibt den Spiegel mit einem Sicherheits-Trägerlaminat. Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat in einer opalen Farbe. Konverter und Zubehör für die Installation sind enthalten.

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Lichtfarbe

4000K

Anwendungen


Badezimmer / begehbare Kleiderschrank / Hauseingang / Geschäfte

Produkt-Varianten

VIP 1+4 (mit Hintergrundbeleuchtung)

Schaltssystem

Mit oder ohne Schalter

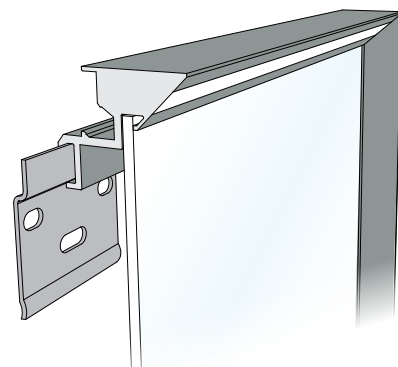




VIP 1 - LED 11,4W/m

82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>90

V IN	Finitura / Finish / Ausführung	L (mm)	4000K			4000K			
			NO SWITCH			Interruttore Singolo / Single switch / Einzelner Schalter			
			Watt	COD.	EEC	Watt	COD.	EEC	
220 ÷ 240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze		800	13,00W	19410700N0800BTR	A+	13,00W	19410700N0800BTI	A+
			900	14,00W	19410700N0900BTR	A+	14,00W	19410700N0900BTI	A+
			1050	16,00W	19410700N1050BTR	A+	16,00W	19410700N1050BTI	A+
			1200	17,00W	19410700N1200BTR	A+	17,00W	19410700N1200BTI	A+
			1400	22,00W	19410700N1400BTR	A+	22,00W	19410700N1400BTI	A+
	Oro Vintage Vintage Gold Vintage Gold		800	13,00W	19410700N0800OR	A+	13,00W	19410700N0800OI	A+
			900	14,00W	19410700N0900OR	A+	14,00W	19410700N0900OI	A+
			1050	16,00W	19410700N1050OR	A+	16,00W	19410700N1050OI	A+
			1200	17,00W	19410700N1200OR	A+	17,00W	19410700N1200OI	A+
			1400	22,00W	19410700N1400OR	A+	22,00W	19410700N1400OI	A+
	Brill Brill Brill		800	13,00W	19410700N0800BR	A+	13,00W	19410700N0800BI	A+
			900	14,00W	19410700N0900BR	A+	14,00W	19410700N0900BI	A+
			1050	16,00W	19410700N1050BR	A+	16,00W	19410700N1050BI	A+
			1200	17,00W	19410700N1200BR	A+	17,00W	19410700N1200BI	A+
			1400	22,00W	19410700N1400BR	A+	22,00W	19410700N1400BI	A+
	Nero Black Schwarz		800	13,00W	19410700N0800NR	A+	13,00W	19410700N0800NI	A+
			900	14,00W	19410700N0900NR	A+	14,00W	19410700N0900NI	A+
			1050	16,00W	19410700N1050NR	A+	16,00W	19410700N1050NI	A+
			1200	17,00W	19410700N1200NR	A+	17,00W	19410700N1200NI	A+
			1400	22,00W	19410700N1400NR	A+	22,00W	19410700N1400NI	A+

Interruttore VIP 1 (dettaglio)
VIP 1 Switch (detail) / VIP 1 - Schalter Detail



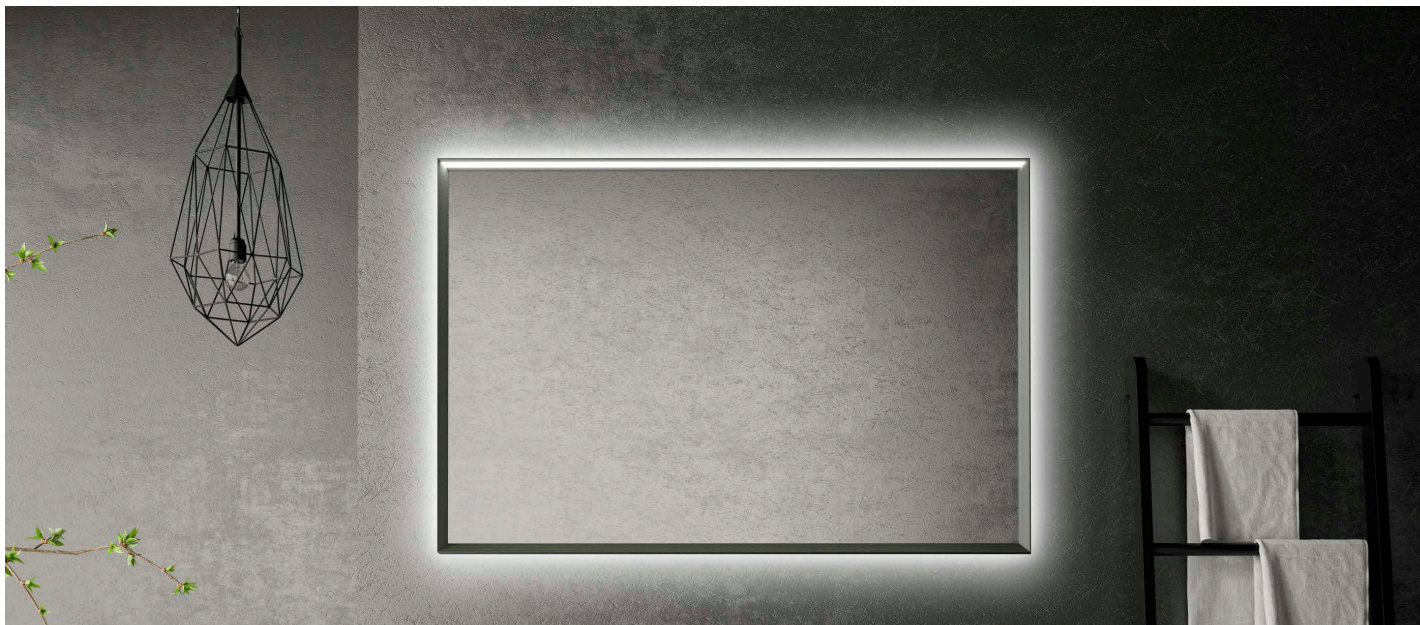

VIP 1+4

VIP Collection

CE IP44 (Retro/Back IP20)

Specchiera a luce frontale singola

Una cornice di alluminio galvanizzato avvolge uno specchio munito di retro-pellicola di sicurezza; lo schermo di protezione è realizzato in polycarbonato opalino. Con retroilluminazione. L'alimentatore e gli accessori per l'installazione sono inclusi.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

4000K

Applicazioni

Bagno / Ingresso / Cabina Armadio / Negozi

Varianti prodotto

VIP 1

Sistema di accensione

Con o senza interruttore

Mirror with single front light

An aluminium frame in a Titanium Bronze finish surrounds a mirror which also includes a safety backing laminate; the screen is made of polycarbonate in opaline colour. With backlighting. Drivers and accessories for the installation are included.

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Color temperature

4000K

Application

Bathroom / House entrance / Walk-in closet / Shops

Product versions

VIP 1

Switching system

With or without switch

Spiegel mit Einzel Front Licht

Ein Aluminiumrahmen umgibt den Spiegel mit einem Sicherheits-Trägerlaminat. Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat in einer opalen Farbe. Mit Hintergrundbeleuchtung. Konverter und Zubehör für die Installation sind enthalten.

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Lichtfarbe

4000K

Anwendungen


Badezimmer / begehrbarer Kleiderschrank / Hauseingang / Geschäfte


Produkt-Varianten

VIP 1

Schaltssystem

Mit oder ohne Schalter

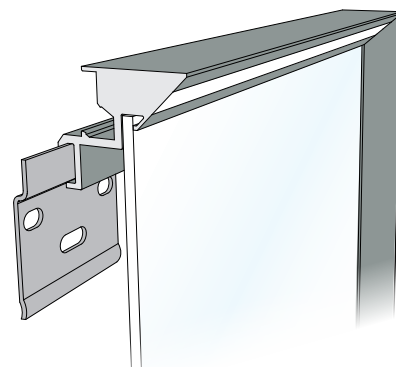

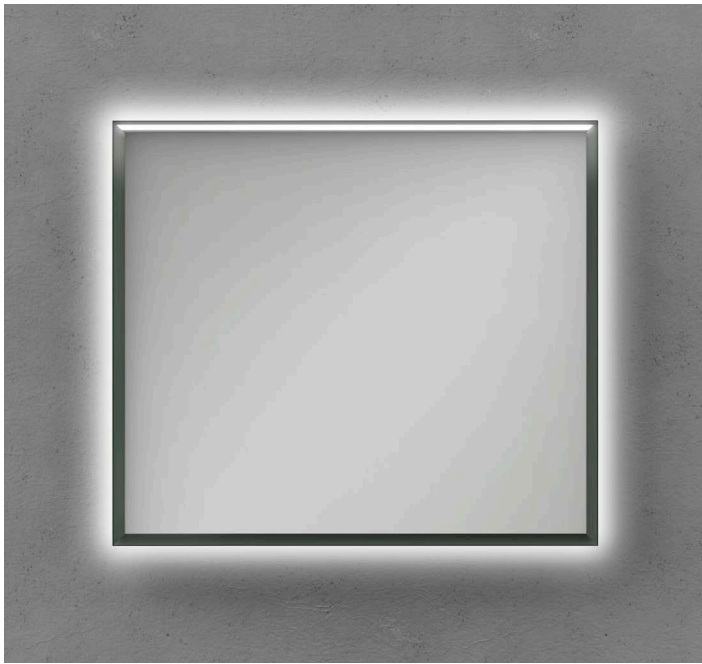

VIP 1+4 - LED 11,4W/m + 6W/m


82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>90

V IN	Finitura / Finish / Ausführung	L (mm)	4000K			4000K			
			NO SWITCH			Interruttore Doppio /Double switch / Doppelschalter			
			Watt	COD.	EEC	Watt	COD.	EEC	
220 ÷ 240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze		800	35,00W	19450700N0800BTR	A	35,00W	19450700N0800BTI	A
			900	37,00W	19450700N0900BTR	A	37,00W	19450700N0900BTI	A
			1050	43,00W	19450700N1050BTR	A	43,00W	19450700N1050BTI	A
			1200	45,00W	19450700N1200BTR	A	45,00W	19450700N1200BTI	A
			1400	51,00W	19450700N1400BTR	A	51,00W	19450700N1400BTI	A
	Oro Vintage Vintage Gold Vintage Gold		800	35,00W	19450700N0800OR	A	35,00W	19450700N0800OI	A
			900	37,00W	19450700N0900OR	A	37,00W	19450700N0900OI	A
			1050	43,00W	19450700N1050OR	A	43,00W	19450700N1050OI	A
			1200	45,00W	19450700N1200OR	A	45,00W	19450700N1200OI	A
			1400	51,00W	19450700N1400OR	A	51,00W	19450700N1400OI	A
	Brill Brill Brill		800	35,00W	19450700N0800BR	A	35,00W	19450700N0800BI	A
			900	37,00W	19450700N0900BR	A	37,00W	19450700N0900BI	A
			1050	43,00W	19450700N1050BR	A	43,00W	19450700N1050BI	A
			1200	45,00W	19450700N1200BR	A	45,00W	19450700N1200BI	A
			1400	51,00W	19450700N1400BR	A	51,00W	19450700N1400BI	A
	Nero Black Schwarz		800	35,00W	19450700N0800NR	A	35,00W	19450700N0800NI	A
			900	37,00W	19450700N0900NR	A	37,00W	19450700N0900NI	A
			1050	43,00W	19450700N1050NR	A	43,00W	19450700N1050NI	A
			1200	45,00W	19450700N1200NR	A	45,00W	19450700N1200NI	A
			1400	51,00W	19450700N1400NR	A	51,00W	19450700N1400NI	A

Interruttore VIP 1+4 (dettaglio)

VIP 1+4 Switch (detail) / VIP 1+4 - Schalter Detail



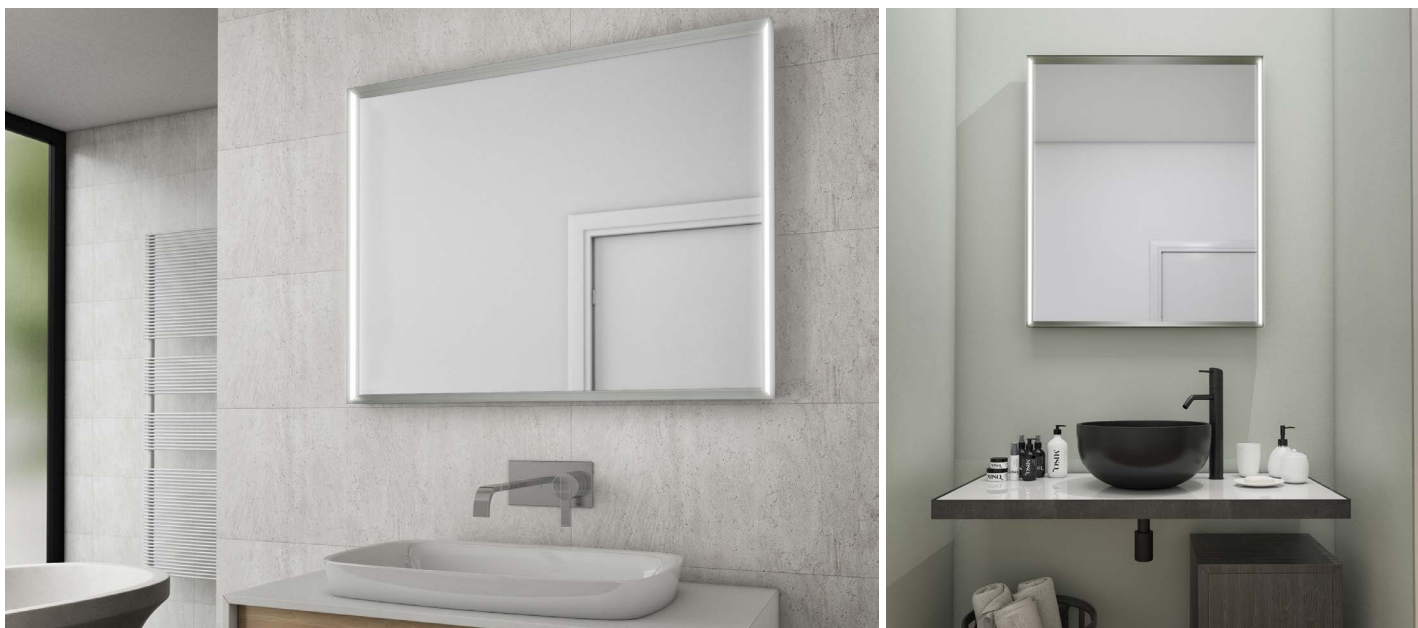

VIP 2

VIP Collection

CE IP44 (Retro/Back IP20)

Specchiera a doppia luce frontale

Una cornice di alluminio galvanizzato avvolge uno specchio munito di retro-pellicola di sicurezza; lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato opalino. L'alimentatore e gli accessori per l'installazione sono inclusi.

Mirror with double front lights

An aluminium frame surrounds a mirror which also includes a safety backing laminate; the screen is made of polycarbonate in opaline colour. Drivers and accessories for the installation are included.

Spiegel mit doppelten Front Licht

Ein Aluminiumrahmen umgibt den Spiegel mit einem Sicherheits-Trägerlaminat. Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat in einer opalen Farbe. Konverter und Zubehör für die Installation sind enthalten.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

4000K

Color temperature

4000K

Lichtfarbe

4000K

Applicazioni

Bagno / Ingresso / Cabina Armadio / Negozi

Application

Bathroom / House entrance / Walk-in closet / Shops

Anwendungen

Badezimmer / begehbare Kleiderschrank / Hauseingang / Geschäfte

Varianti prodotto

VIP 2+4 (con retroilluminazione)

Product versions

VIP 2+4 (with backlighting)

Produkt-Varianten

VIP 2+4 (mit Hintergrundbeleuchtung)

Sistema di accensione


Con o senza interruttore


Switching system

With or without switch

Schaltssystem

Mit oder ohne Schalter

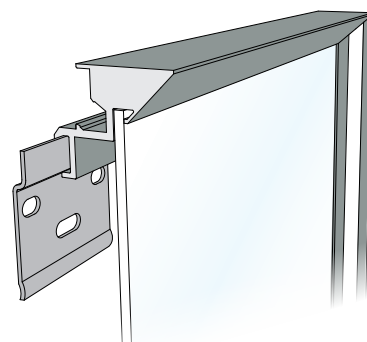

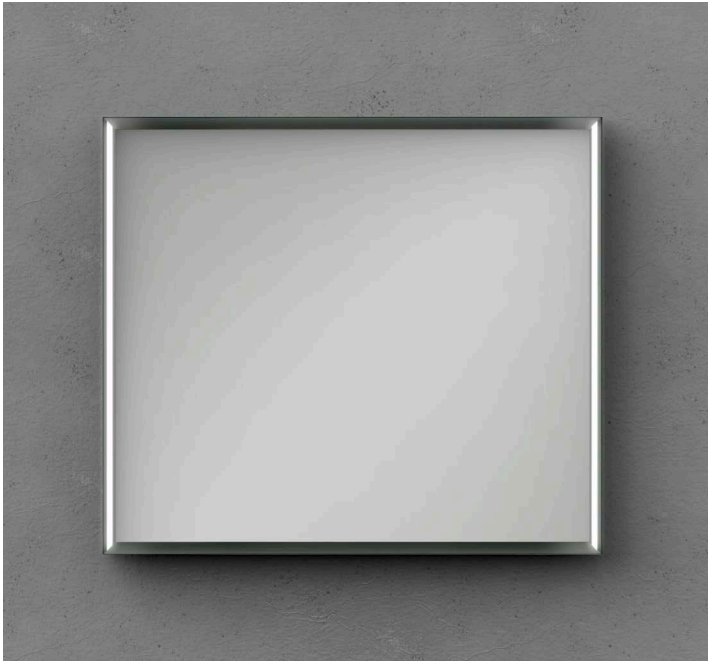

VIP 2 - LED 11,4W/m

82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>90

V IN	Finitura / Finish / Ausführung	L (mm)	4000K				4000K			
			NO SWITCH			EEC	Interruttore Singolo / Single switch / Einzelner Schalter			
			Watt	COD.	Watt		COD.	EEC		
220 ÷ 240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze		800	22,00W	19420700N0800BTR	A+	22,00W	19420700N0800BTI	A+	
		900	22,00W	19420700N0900BTR	A+	22,00W	19420700N0900BTI	A+		
		1050	22,00W	19420700N1050BTR	A+	22,00W	19420700N1050BTI	A+		
		1200	22,00W	19420700N1200BTR	A+	22,00W	19420700N1200BTI	A+		
		1400	22,00W	19420700N1400BTR	A+	22,00W	19420700N1400BTI	A+		
	Oro Vintage Vintage Gold Vintage Gold		800	22,00W	19420700N0800OR	A+	22,00W	19420700N0800OI	A+	
		900	22,00W	19420700N0900OR	A+	22,00W	19420700N0900OI	A+		
		1050	22,00W	19420700N1050OR	A+	22,00W	19420700N1050OI	A+		
		1200	22,00W	19420700N1200OR	A+	22,00W	19420700N1200OI	A+		
		1400	22,00W	19420700N1400OR	A+	22,00W	19420700N1400OI	A+		
	Brill Brill Brill		800	22,00W	19420700N0800BR	A+	22,00W	19420700N0800BI	A+	
		900	22,00W	19420700N0900BR	A+	22,00W	19420700N0900BI	A+		
		1050	22,00W	19420700N1050BR	A+	22,00W	19420700N1050BI	A+		
		1200	22,00W	19420700N1200BR	A+	22,00W	19420700N1200BI	A+		
		1400	22,00W	19420700N1400BR	A+	22,00W	19420700N1400BI	A+		
	Nero Black Schwarz		800	22,00W	19420700N0800NR	A+	22,00W	19420700N0800NI	A+	
		900	22,00W	19420700N0900NR	A+	22,00W	19420700N0900NI	A+		
		1050	22,00W	19420700N1050NR	A+	22,00W	19420700N1050NI	A+		
		1200	22,00W	19420700N1200NR	A+	22,00W	19420700N1200NI	A+		
		1400	22,00W	19420700N1400NR	A+	22,00W	19420700N1400NI	A+		

Interruttore VIP 2 (dettaglio)

VIP 2 Switch (detail) / VIP 2 - Schalter Detail



DRIVER: Integrato / Integrated / Integriertem

VIP 2
VIP Collection



VIP 2+4

VIP Collection

CE IP44 (Retro/Back IP20)

Specchiera a doppia luce frontale

Una cornice di alluminio galvanizzato avvolge uno specchio munito di retro-pellicola di sicurezza; lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato opalino. Con retroilluminazione. L'alimentatore e gli accessori per l'installazione sono inclusi.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

4000K

Applicazioni

Bagno / Ingresso / Cabina Armadio / Negozi

Varianti prodotto

VIP 2

Sistema di accensione

Con o senza interruttore

Mirror with double front lights

An aluminium frame in surrounds a mirror which also includes a safety backing laminate; the screen is made of polycarbonate in opaline colour. With backlighting. Drivers and accessories for the installation are included.

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Color temperature

4000K

Application

Bathroom / House entrance / Walk-in closet / Shops

Product versions

VIP 2

Switching system

With or without switch

Spiegel mit doppelten Front Licht

Ein Aluminiumrahmen umgibt den Spiegel mit einem Sicherheits-Trägerlaminat. Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat in einer opalen Farbe. Mit Hintergrundbeleuchtung. Konverter und Zubehör für die Installation sind enthalten.

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Lichtfarbe

4000K

Anwendungen


Badezimmer / begehbare Kleiderschrank / Hauseingang / Geschäfte


Produkt-Varianten

VIP 2

Schaltssystem

Mit oder ohne Schalter

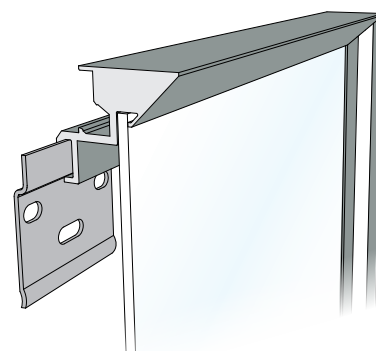

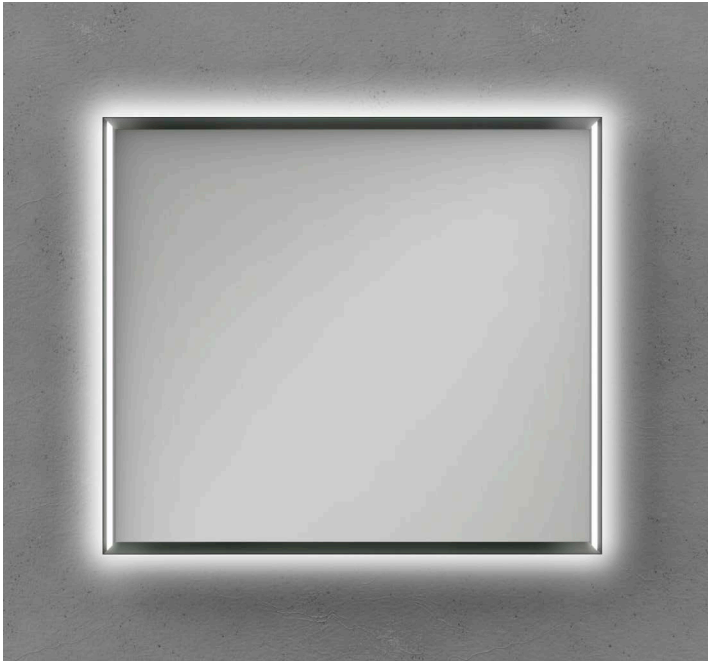

VIP 2+4 - LED 11,4W/m + 6W/m

82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>90

V IN	Finitura / Finish / Ausführung	L (mm)	4000K			4000K			
			NO SWITCH			Interruttore Doppio/ Double switch / Doppelschalter			
			Watt	COD.	EEC	Watt	COD.	EEC	
220 ÷ 240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze		800	42,00W	19460700N0800BTR	A+	42,00W	19460700N0800BTI	A+
		900	44,00W	19460700N0900BTR	A+	44,00W	19460700N0900BTI	A+	
		1050	46,00W	19460700N1050BTR	A+	46,00W	19460700N1050BTI	A+	
		1200	47,00W	19460700N1200BTR	A+	47,00W	19460700N1200BTI	A+	
		1400	51,00W	19460700N1400BTR	A+	51,00W	19460700N1400BTI	A+	
	Oro Vintage Vintage Gold Vintage Gold		800	42,00W	19460700N0800OR	A+	42,00W	19460700N0800OI	A+
		900	44,00W	19460700N0900OR	A+	44,00W	19460700N0800OI	A+	
		1050	46,00W	19460700N1050OR	A+	46,00W	19460700N1050OI	A+	
		1200	47,00W	19460700N1200OR	A+	47,00W	19460700N1200OI	A+	
		1400	51,00W	19460700N1400OR	A+	51,00W	19460700N1400OI	A+	
	Brill Brill Brill		800	42,00W	19460700N0800BR	A+	42,00W	19460700N0800BI	A+
		900	44,00W	19460700N0900BR	A+	44,00W	19460700N0900BI	A+	
		1050	46,00W	19460700N1050BR	A+	46,00W	19460700N1050BI	A+	
		1200	47,00W	19460700N1200BR	A+	47,00W	19460700N1200BI	A+	
		1400	51,00W	19460700N1400BR	A+	51,00W	19460700N1400BI	A+	
	Nero Black Schwarz		800	42,00W	19460700N0800NR	A+	42,00W	19460700N0800NI	A+
		900	44,00W	19460700N0900NR	A+	44,00W	19460700N0900NI	A+	
		1050	46,00W	19460700N1050NR	A+	46,00W	19460700N1050NI	A+	
		1200	47,00W	19460700N1200NR	A+	47,00W	19460700N1200NI	A+	
		1400	51,00W	19460700N1400NR	A+	51,00W	19460700N1400NI	A+	

Interruttore VIP 2+4 (dettaglio)
VIP 2+4 Switch (detail) / VIP 2+4 - Schalter Detail





VIP 4

VIP Collection

CE IP44 (Retro/Back IP20)

Specchiera a luce frontale perimetrale

Una cornice di alluminio galvanizzato avvolge uno specchio munito di retro-pellicola di sicurezza; lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato opalino. L'alimentatore e gli accessori per l'installazione sono inclusi.

Mirror with four sided front lights

An aluminium frame surrounds a mirror which also includes a safety backing laminate; the screen is made of polycarbonate in opaline colour. Drivers and accessories for the installation are included.

Spiegel mit vier seitlichen Front Lichter

Ein Aluminiumrahmen umgibt den Spiegel mit einem Sicherheits-Trägerlaminat. Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat in einer opalen Farbe. Konverter und Zubehör für die Installation sind enthalten.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

4000K

Color temperature

4000K

Lichtfarbe

4000K

Applicazioni

Bagno / Ingresso / Cabina Armadio / Negozi

Application

Bathroom / House entrance / Walk-in closet / Shops

Anwendungen

Badezimmer / begehbare Kleiderschrank / Hauseingang / Geschäfte

Varianti prodotto

VIP 4+4 (con retroilluminazione)

Product versions

VIP 4+4 (with backlighting)

Produkt-Varianten

VIP 4+4 (mit Hintergrundbeleuchtung)

Sistema di accensione


Con o senza interruttore


Switching system

With or without switch

Schaltssystem

Mit oder ohne Schalter

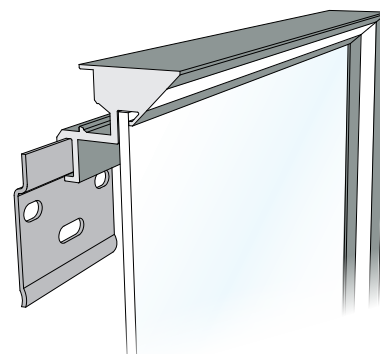

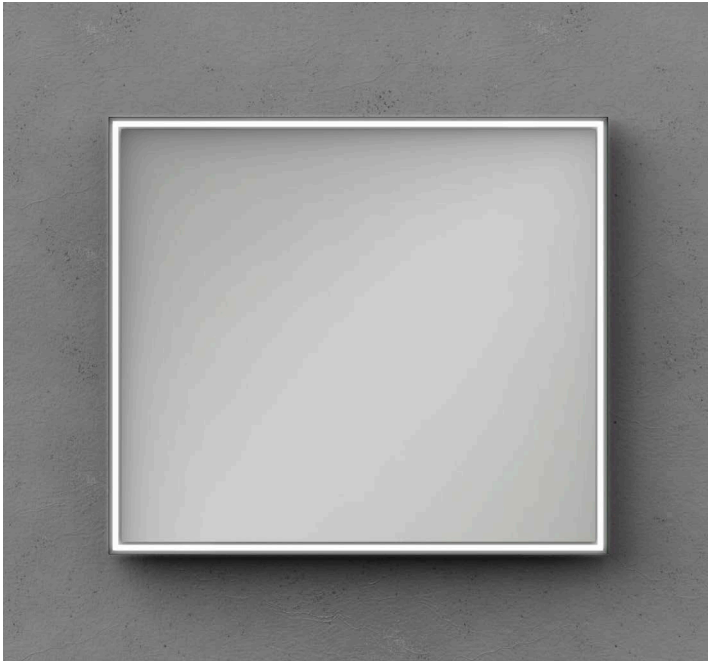

VIP 4 - LED 11,4W/m

82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>90

V IN	Finitura / Finish / Ausführung	L (mm)	4000K			4000K			
			NO SWITCH			Interruttore Singolo / Single switch / Einzelner Schalter			
			Watt	COD.	EEC	Watt	COD.	EEC	
220 ÷ 240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze		800	44,00W	19440700N0800BTR	A	44,00W	19440700N0800BTI	A
			900	46,00W	19440700N0900BTR	A	46,00W	19440700N0900BTI	A
			1050	49,00W	19440700N1050BTR	A	49,00W	19440700N1050BTI	A
			1200	53,00W	19440700N1200BTR	A	53,00W	19440700N1200BTI	A
			1400	57,00W	19440700N1400BTR	A	57,00W	19440700N1400BTI	A
	Oro Vintage Vintage Gold Vintage Gold		800	44,00W	19440700N0800OR	A	44,00W	19440700N0800OI	A
			900	46,00W	19440700N0900OR	A	46,00W	19440700N0900OI	A
			1050	49,00W	19440700N1050OR	A	49,00W	19440700N1050OI	A
			1200	53,00W	19440700N1200OR	A	53,00W	19440700N1200OI	A
			1400	57,00W	19440700N1400OR	A	57,00W	19440700N1400OI	A
	Brill Brill Brill		800	44,00W	19440700N0800BR	A	44,00W	19440700N0800BI	A
			900	46,00W	19440700N0900BR	A	46,00W	19440700N0900BI	A
			1050	49,00W	19440700N1050BR	A	49,00W	19440700N1050BI	A
			1200	53,00W	19440700N1200BR	A	53,00W	19440700N1200BI	A
			1400	57,00W	19440700N1400BR	A	57,00W	19440700N1400BI	A
	Nero Black Schwarz		800	44,00W	19440700N0800NR	A	44,00W	19440700N0800NI	A
			900	46,00W	19440700N0900NR	A	46,00W	19440700N0900NI	A
			1050	49,00W	19440700N1050NR	A	49,00W	19440700N1050NI	A
			1200	53,00W	19440700N1200NR	A	53,00W	19440700N1200NI	A
			1400	57,00W	19440700N1400NR	A	57,00W	19440700N1400NI	A

Interruttore VIP 4 (dettaglio)
VIP 4 Switch (detail) / VIP 4 - Schalter Detail





VIP 4+4

VIP Collection

CE IP44 (Retro/Back IP20)

Specchiera a luce frontale perimetrale

Una cornice di alluminio galvanizzato avvolge uno specchio munito di retro-pellicola di sicurezza; lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato opalino. Con retroilluminazione. L'alimentatore e gli accessori per l'installazione sono inclusi.

Sorgente luminosa

LED 24V > 11,4W/m

Temperatura colore

4000K

Applicazioni

Bagno / Ingresso / Cabina Armadio / Negozi

Varianti prodotto

VIP 4

Sistema di accensione

Con o senza interruttore

Mirror with four sided front lights

An aluminium frame surrounds a mirror which also includes a safety backing laminate; the screen is made of polycarbonate in opaline colour. With backlighting. Drivers and accessories for the installation are included.

Light source

LED 24V > 11,4W/m

Color temperature

4000K

Application

Bathroom / House entrance / Walk-in closet / Shops

Product versions

VIP 4

Switching system

With or without switch

Spiegel mit vier seitlichen Front Lichter

Ein Aluminiumrahmen umgibt den Spiegel mit einem Sicherheits-Trägerlaminat. Die Abdeckung besteht aus Polycarbonat in einer opalen Farbe. Mit Hintergrundbeleuchtung. Konverter und Zubehör für die Installation sind enthalten.

Lichtquelle

LED 24V > 11,4W/m

Lichtfarbe

4000K

Anwendungen


Badezimmer / begehbare Kleiderschrank / Hauseingang / Geschäfte


Produkt-Varianten

VIP 4

Schaltssystem

Mit oder ohne Schalter

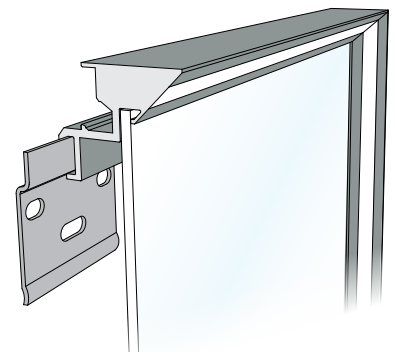

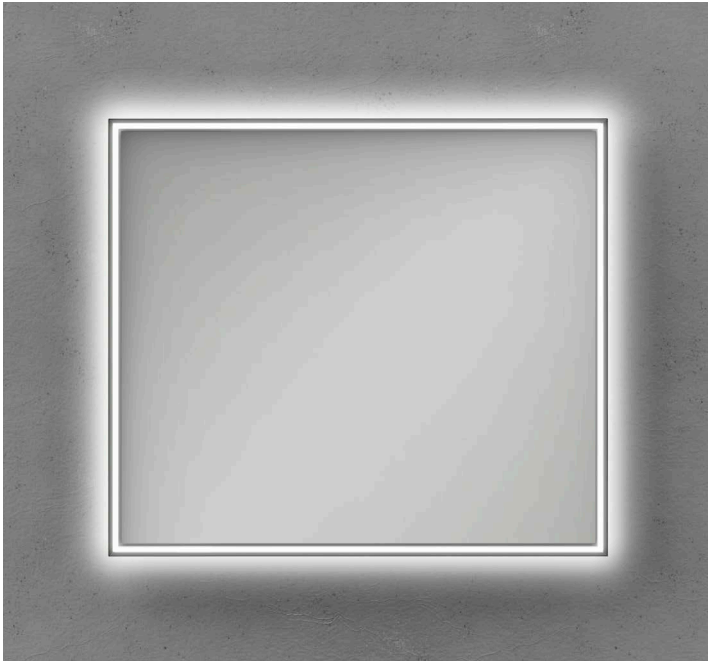

VIP 4+4 - LED 11,4W/m + 6W/m


82 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>90

V IN	Finitura / Finish / Ausführung	L (mm)	4000K			4000K			
			NO SWITCH			Interruttore Doppio / Double switch / Doppelschalter			
			Watt	COD.	EEC	Watt	COD.	EEC	
220 ÷ 240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze		800	57,00W	19480700N0800BTR	A+	57,00W	19480700N0800BTI	A+
			900	64,00W	19480700N0900BTR	A+	64,00W	19480700N0900BTI	A+
			1050	74,00W	19480700N1050BTR	A+	74,00W	19480700N1050BTI	A+
			1200	82,00W	19480700N1200BTR	A+	82,00W	19480700N1200BTI	A+
			1400	90,00W	19480700N1400BTR	A+	90,00W	19480700N1400BTI	A+
	Oro Vintage Vintage Gold Vintage Gold		800	57,00W	19480700N0800OR	A+	57,00W	19480700N0800OI	A+
			900	64,00W	19480700N0900OR	A+	64,00W	19480700N0800OI	A+
			1050	74,00W	19480700N1050OR	A+	74,00W	19480700N1050OI	A+
			1200	82,00W	19480700N1200OR	A+	82,00W	19480700N1200OI	A+
			1400	90,00W	19480700N1400OR	A+	90,00W	19480700N1400OI	A+
	Brill Brill Brill		800	57,00W	19480700N0800BR	A+	57,00W	19480700N0800BI	A+
			900	64,00W	19480700N0900BR	A+	64,00W	19480700N0900BI	A+
			1050	74,00W	19480700N1050BR	A+	74,00W	19480700N1050BI	A+
			1200	82,00W	19480700N1200BR	A+	82,00W	19480700N1200BI	A+
			1400	90,00W	19480700N1400BR	A+	90,00W	19480700N1400BI	A+
	Nero Black Schwarz		800	57,00W	19480700N0800NR	A+	57,00W	19480700N0800NI	A+
			900	64,00W	19480700N0900NR	A+	64,00W	19480700N0900NI	A+
			1050	74,00W	19480700N1050NR	A+	74,00W	19480700N1050NI	A+
			1200	82,00W	19480700N1200NR	A+	82,00W	19480700N1200NI	A+
			1400	90,00W	19480700N1400NR	A+	90,00W	19480700N1400NI	A+

Interruttore VIP 4+4 (dettaglio)
VIP 4+4 Switch (detail) / VIP 4+4 - Schalter Detail




WIN Collection



WIN Z

Lampada per specchiera / Mirror lamp / Spiegel-Lampe.....→ p.360



WIN Z stick

Lampada per specchiera / Mirror lamp / Spiegel-Lampe.....→ p.362





WIN Z

WIN Collection

CE IP44 EN05
Pending

Lampada per specchiera

Corpo finitura alluminio o nero; schermo in policarbonato opalino; alimentatore integrato.

Sorgente luminosa

WIN Z 318 LED 220÷240V > 4,40W
WIN Z 518 LED 220÷240V > 4,40W
WIN Z 718 LED 220÷240V > 5,80W

Temperatura colore

3000K / 4000K

Applicazioni

Specchiera per bagno

Mirror lamp

Aluminium or black finishing structure; opaline polycarbonate screen; integrated driver.

Light source

WIN Z 318 LED 220÷240V > 4,40W
WIN Z 518 LED 220÷240V > 4,40W
WIN Z 718 LED 220÷240V > 5,80W

Color temperature

3000K / 4000K

Application

Bathroom mirror

Spiegel-Lampe

Alu-Struktur/ Schwarz cAusfuehrung; Abdeckung aus Polykarbonat (opal); integriertem Konverter.

Lichtquelle



WIN Z 318 LED 220÷240V > 4,40W
WIN Z 518 LED 220÷240V > 4,40W
WIN Z 718 LED 220÷240V > 5,80W

Lichtfarbe

3000K / 4000K



Anwendungen

Badezimmerspiegel

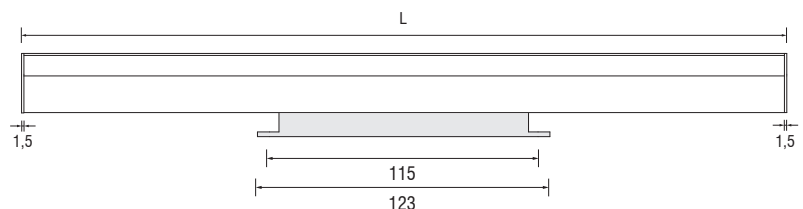

WIN Z


Lampada per specchiera / Mirror lamp / Spiegel-Lampe

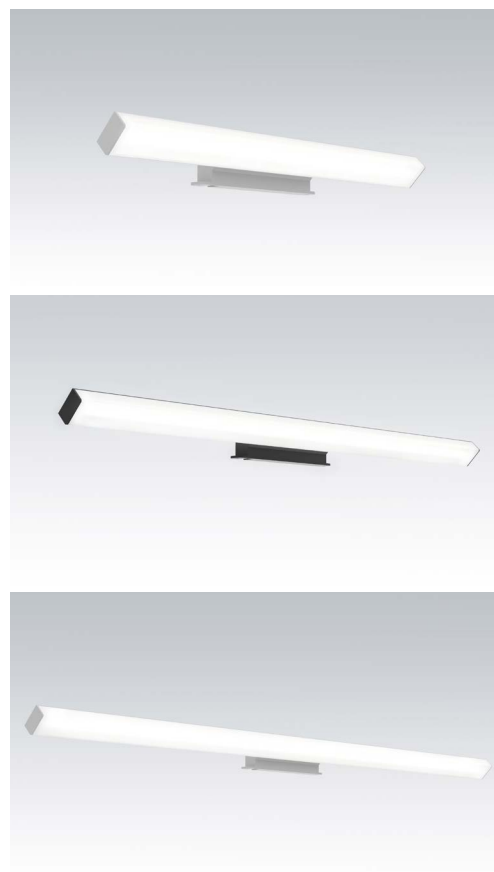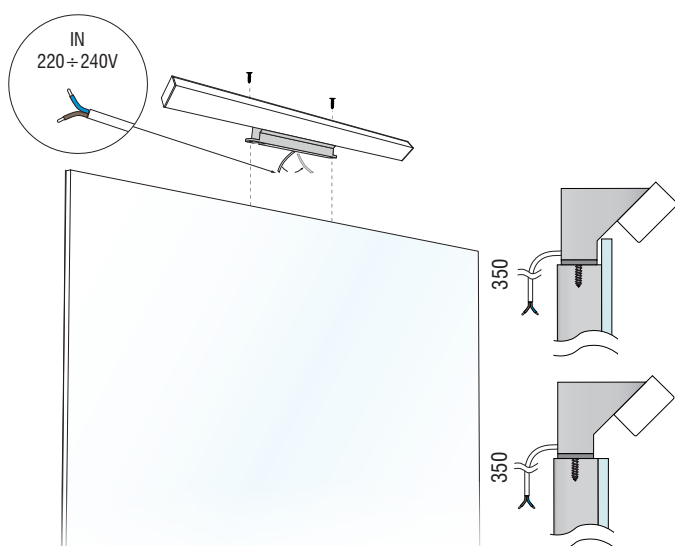


LED

IN	Finitura / Finish / Ausführung	L	W	3000 K			4000 K		
				Lumen	COD.	EEC	Lumen	COD.	EEC
220÷240V	Alluminio Aluminium Aluminium	318	4,40W	514	192Z0320CS	A	540	192Z0320NS	A
		518	4,40W	525	192Z0520CS	A	545	192Z0520NS	A
		718	5,60W	735	192Z0720CS	A	756	192Z0720NS	A
	Nero Black Schwarz	318	4,40W	514	192Z0320CN	A	540	192Z0320NN	A
		518	4,40W	525	192Z0520CN	A	545	192Z0520NN	A
		718	5,60W	735	192Z0720CN	A	756	192Z0720NN	A


119-127 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI ≥ 80



131-136 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI ≥ 80



131-136 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI ≥ 80



DRIVER: Integrato / Integrated / Integriertem

WIN Z
WIN Collection



WIN Z stick

WIN Collection

CE IP44 

Lampada per specchiera

Corpo in alluminio bronzo titanio o nero; schermo in policarbonato opalino; alimentatore integrato.

Sorgente luminosa

LED 220 ÷ 240V > 4,80W

Temperatura colore

3000K / 4000K

Applicazioni

Specchiera per bagno

Mirror lamp

Titanium bronze or black structure; opaline polycarbonate screen; integrated driver.

Light source

LED 220 ÷ 240V > 4,80W

Color temperature

3000K / 4000K

Application

Bathroom mirror

Spiegel-Lampe

Alu-Struktur in Titan-bronze-Ausführung/ Schwarz-Ausführung; Abdeckung aus Polycarbonat (opal); integriertem Konverter.

Lichtquelle



LED 220 ÷ 240V > 4,80W

Lichtfarbe

3000K / 4000K


Anwendungen

Badezimmerspiegel

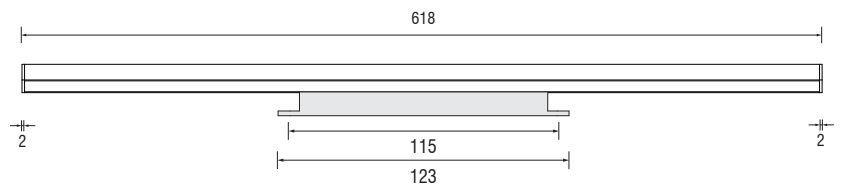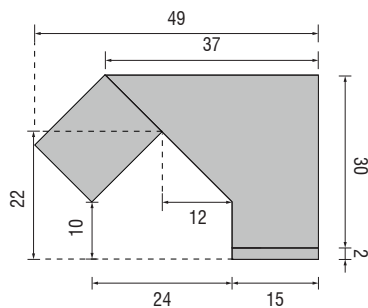

WIN Z stick


Lampada per specchiera / Mirror lamp / Spiegel-Lampe

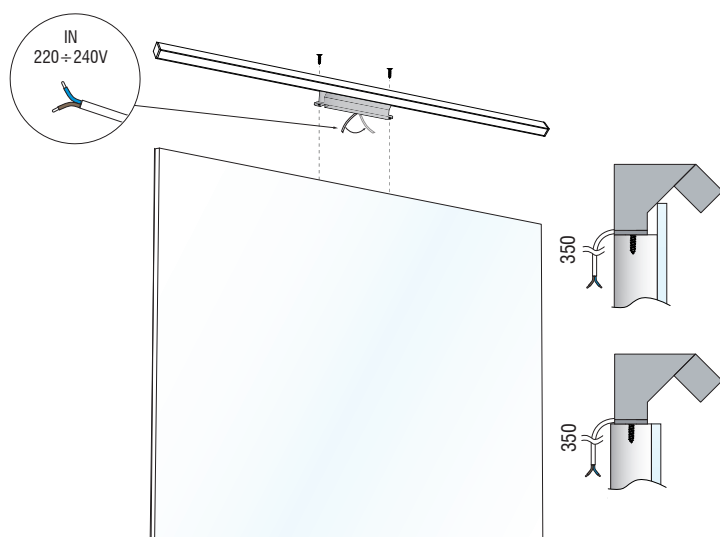

LED 4,80W


IN	Finitura / Finish / Ausführung	L	W	3000 K			4000 K		
				Lumen	COD.	EEC	Lumen	COD.	EEC
220÷240V	Bronzo Titanio Titanium Bronze Titan-Bronze	618	4,80W	565	192ZS0620CBT	A	653	192ZS0620NBT	A
	Nero Black Schwarz	618	4,80W	565	192ZS0620CN	A	653	192ZS0620NN	A

131-136 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 **CRI≥80**



PRO Collection

Fai da te / DIY / DIY



PROFILI / PROFILES / PROFIL

PRO-corner xT vela.....	→ p. 366
PRO ODO 3.0	→ p. 366
PRO ERA	→ p. 367
PRO ERA-C	→ p. 367
PRO ERA -2.....	→ p. 368
PRO ERA-2C	→ p. 368

BOBINE LED / LED REELS / LED BAND

220V	→ p. 369
STRIP LED 4mm.....	→ p. 370



PRO - GEOcorner xT vela

PRO Collection

Profilo in alluminio ossidato per libera installazione



Tagliabile a misura; si abbina ad uno schermo in policarbonato, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).
Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio.

Oxidized aluminium profile for surface mounting


Cuttable to size; it combines with a polycarbonate screen, also cuttable to size, and end caps (optional).
Installation by means of fixing clips.

Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium


Kürzbar und kombinierbar mit einer kürzbaren Polycarbonat-Abdeckung und Endkappen (optional).
Montage mit Befestigungsclips.




Profilo - Profile - Profil	
L (mm)	COD.
2000	675XTCPV2000
3000	675XTCPV3000



Schermo - Screen - Abdeckung	
L (mm)	COD.
2000	669S2000
3000	669S3000



Terminali - End covers - Endkappen	
PCS	COD.
PAIR	6750039

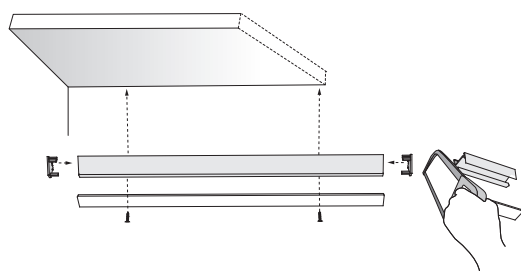

PRO - ODO 3.0

PRO Collection

Profilo in alluminio ossidato per incasso



Tagliabile a misura; si abbina ad uno schermo in policarbonato, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).

Oxidized aluminium profile for flush mounting


Cuttable to size; it combines with a polycarbonate screen, also cuttable to size, and end caps (optional).

Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium



Kürzbar und kombinierbar mit einer kürzbaren Polycarbonat-Abdeckung und Endkappen (optional).




Profilo - Profile - Profil	
L (mm)	COD.
2000	662OP2000
3000	662OP3000



Schermo - Screen - Abdeckung	
L (mm)	COD.
2000	662OS2000
3000	662OS3000



Terminali - End covers - Endkappen	
PCS	COD.
PAIR	662OT0001

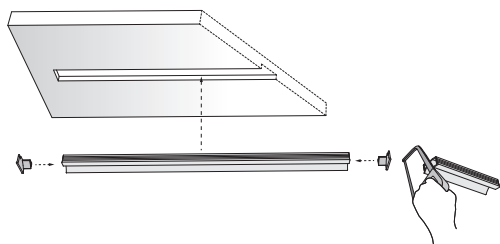

PRO - ERA

PRO Collection

Profilo in alluminio ossidato per libera installazione

Tagliabile a misura; si abbina ad uno schermo in policarbonato, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).







Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio.

Oxidized aluminium profile for surface mounting

Cuttable to size; it combines with a polycarbonate screen, also cuttable to size, and end caps (optional). Installation by means of fixing clips.

Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium

Kürzbar und kombinierbar mit einer kürzbaren Polycarbonat-Abdeckung und Endkappen (optional). Montage mit Befestigungsclips.

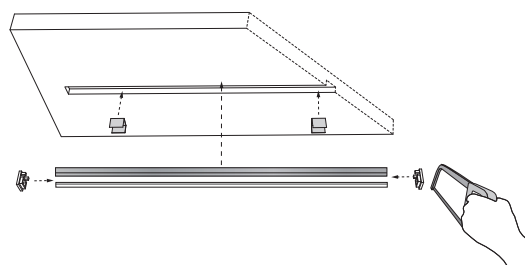

Profilo - Profile - Profil	
L (mm)	COD.
2000	601P2000
3000	601P3000

Schermo - Screen - Abdeckung	
L (mm)	COD.
2000	601S12000
3000	601S13000
2000	601S12000F
3000	601S13000F

Terminali - End covers - Endkappen	
PCS	COD.
PAIR	601T002
PAIR fumè	601T002F
PAIR	601T002C
PAIR fumè	601T002CF

Clip di ancoraggio .. Finxing clip - Clip	
PCS	COD.
1	6010001

PRO - ERA-C

PRO Collection

Profilo in alluminio ossidato per libera installazione

Tagliabile a misura; si abbina ad uno schermo in policarbonato, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).







Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio.

Oxidized aluminium profile for surface mounting

Cuttable to size; it combines with a polycarbonate screen, also cuttable to size, and end caps (optional). Installation by means of fixing clips.

Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium

Kürzbar und kombinierbar mit einer kürzbaren Polycarbonat-Abdeckung und Endkappen (optional). Montage mit Befestigungsclips.

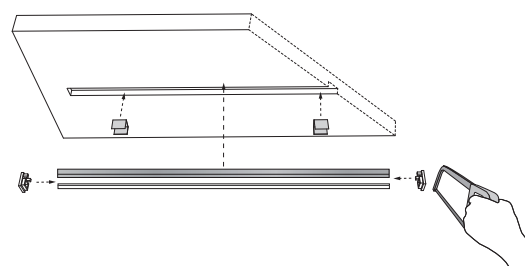

Profilo - Profile - Profil	
L (mm)	COD.
2000	601P2000
3000	601P3000

Schermo - Screen - Abdeckung	
L (mm)	COD.
2000	601S22000
3000	601S23000
2000	601S22000F
3000	601S23000F

Terminali - End covers - Endkappen	
PCS	COD.
PAIR	601T004
PAIR fumè	601T004F
PAIR	601T004C
PAIR fumè	601T004CF

Clip di ancoraggio .. Finxing clip - Clip	
PCS	COD.
1	6010001

PRO - ERA-2

PRO Collection

Profilo in alluminio ossidato per libera installazione

Tagliabile a misura; si abbina ad uno schermo in policarbonato, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).







Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio.

Oxidized aluminium profile for surface mounting

Cuttable to size; it combines with a polycarbonate screen, also cuttable to size, and end caps (optional). Installation by means of fixing clips.

Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium

Kürzbar und kombinierbar mit einer kürzbaren Polycarbonat-Abdeckung und Endkappen (optional). Montage mit Befestigungsclips.

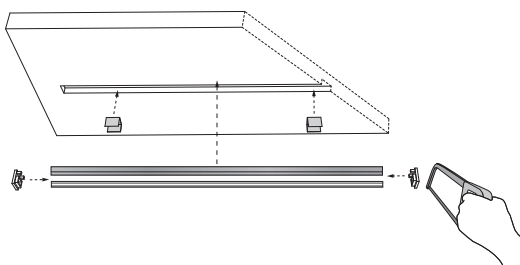

Profilo - Profile - Profil	
L (mm)	COD.
2000	601P2000
3000	601P3000

Schermo - Screen - Abdeckung	
L (mm)	COD.
2000	601S32000
3000	601S33000
2000	601S32000F
3000	601S33000F

Terminali - End covers - Endkappen	
PCS	COD.
PAIR	601T003
PAIR fumè	601T003F
PAIR	601T003C
PAIR fumè	601T003CF

Clip di ancoraggio - Fixing clip - Clip	
PCS	COD.
1	6010001

PRO - ERA-2C

PRO Collection

Profilo in alluminio ossidato per libera installazione

Tagliabile a misura; si abbina ad uno schermo in policarbonato, anch'esso tagliabile a misura, e a terminali di chiusura (opzionali).







Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio.

Oxidized aluminium profile for surface mounting

Cuttable to size; it combines with a polycarbonate screen, also cuttable to size, and end caps (optional). Installation by means of fixing clips.

Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium

Kürzbar und kombinierbar mit einer kürzbaren Polycarbonat-Abdeckung und Endkappen (optional). Montage mit Befestigungsclips.

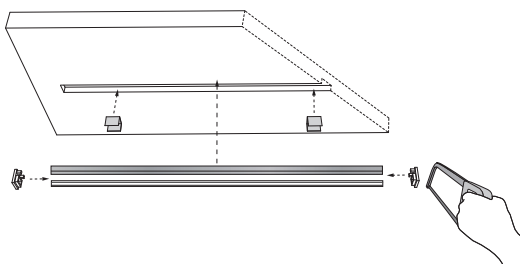

Profilo - Profile - Profil	
L (mm)	COD.
2000	601P2000
3000	601P3000

Schermo - Screen - Abdeckung	
L (mm)	COD.
2000	601S42000
3000	601S43000
2000	601S42000F
3000	601S43000F



Terminali - End covers - Endkappen	
PCS	COD.
PAIR	601T005
PAIR fumè	601T005F
PAIR	601T005C
PAIR fumè	601T005CF

Clip di ancoraggio - Fixing clip - Clip	
PCS	COD.
1	6010001

STRIP LED 4mm

PRO Collection

CE     IP20

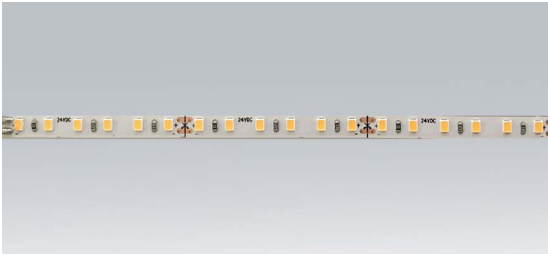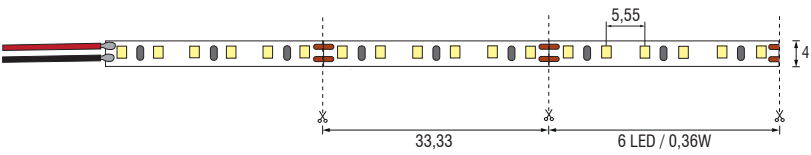

LED 11W/m

V IN	L (mm)	Watt	3000 K		4000 K	
			COD.	EEC	COD.	EEC
24V	1000	11,00W	5L5E1000C	A+	5L5E1000	A+
	1500	16,50W	5L5E1500C	A+	5L5E1500	A+
	2000	22,00W	5L5E2000C	A+	5L5E2000	A+
	2500	27,50W	5L5E2500C	A+	5L5E2500	A+
	3000	33,00W	5L5E3000C	A+	5L5E3000	A+

114 -122 lm/W		PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0	CRI>80
BOBINA / REEL 1000mm		LUX	
LED 24V-11,4W/m		3000K	4000K
mm	90°	1300	1400
250	Ø 730	400	450
500	Ø 1450	160	180
750	Ø 2200	90	100
1000	Ø 2900		

BOBINA 220V

PRO Collection

CE EMC IP65

Bobina LED

Sezionabile. Per l'installazione utilizzare le clip di fissaggio (Incluse). Kit di alimentazione non incluso. Alimentabile ogni 500 mm e sezionabile ogni 166 mm.

LED Reel

Cuttable Installation by means of fixing clips (Included). Power kit not included. Power supply connection every 500 mm and cuttable every 166 mm.


LED-Band

Kuerzbar Montage mit Befestigungsclips (Inbegriffen). Power Kit nicht inbegriffen. Stromverbindung je 500 mm und Schnittpunkt je 166 mm.



LED 14W/m - 20000mm

V IN	L	3000 K		4000 K	
		COD.	EEC	COD.	EEC
220 ÷ 240V	20000mm	5L559C	A+	5L559	A+

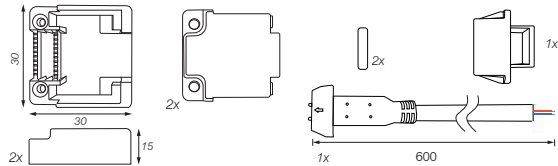


5L559K

Kit di alimentazione (non incluso)
Power kit (not included)
Power Kit (nicht inbegriffen)

97-100 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

BOBINA / REEL 1000mm LED 220V-14,4W/m		LUX
mm	120°	
250	ø 1300	2500
500	ø 2600	730
750	ø 3800	430
1000	ø 5000	280

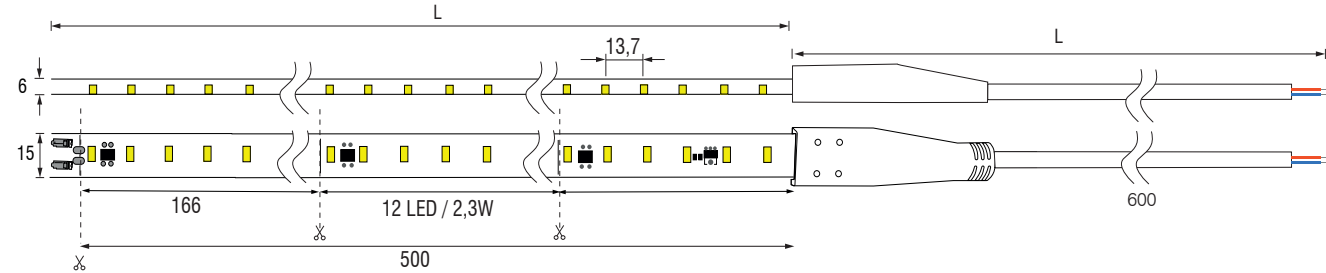



Drivers per LED / LED Drivers / LED-Konverter

Tipo indipendente per uso interno; protetti contro il corto circuito e il sovraccarico.

Independent type for internal use; protected against short circuit and overload.

Unabhängige Konverter; kurzschlussfest und ueberbelastungsgeschuetzt.





LED 24V → p. 373

24V - 100W SLIM

CE T10 M/M 18 c UL US SELV IP20

V IN	Hz	V OUT	W	L x P x H (mm)	A PLUG	B JST
110V ÷ 240V	50...60Hz	24V	100w (EU)	297 x 30 x 17	3T496601	3T496602
			80w (US)		3T496603	

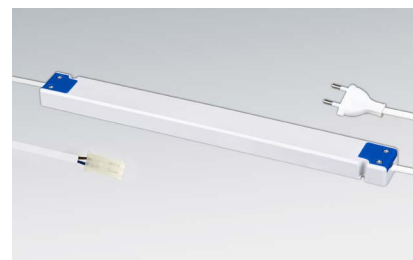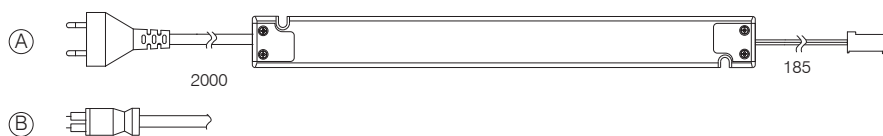

I colori degli articoli fotografati sono riprodotti più fedelmente possibile.
Forma e Funzione® si riserva di apportare qualsiasi modifica alla sua produzione senza preavviso.

The colours of the photographed items have been reproduced as faithfully as possible. *Forma e Funzione*® reserves the right to make any changes to its production without prior notice.

Die Farben der fotografierten Artikel wurden so getreu als möglich wiedergegeben. *Forma e Funzione*® behält sich das Recht vor, ohne irgendwelche Vorankündigungen Änderungen an ihren Produkten anzubringen.

Progetto grafico

Graphic design / Grafisches Projekt



Finito di stampare

Printed / Druck beendet

09 / 2019



www.formaefunzione.com

*via Pacinotti, 64 - 21100 Varese - Italy
Tel (+39) 0332 491247
Fax (+39) 0332 491236
info@formaefunzione.com*