


LED Track Spot



IP 20






24 V DC

W

7,7 W




L70/B10 ≥ 60.000 h

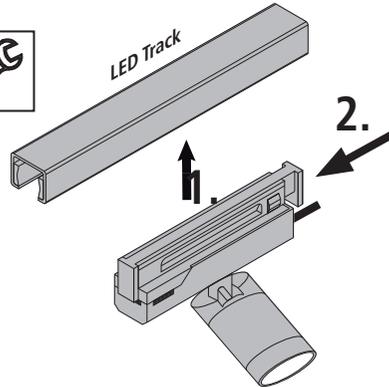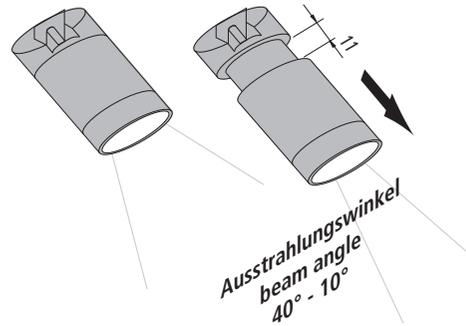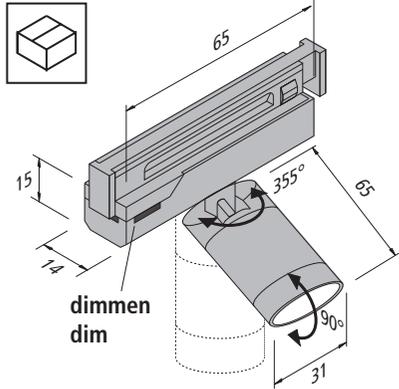

Zum Befestigen den Riegel hörbar einrastend nach links drücken.
To fix the spotlight press the bolt to the left until it hearable click into place.

max. Anzahl, die an HERA LED Konverter angeschlossen werden können
maximum number to be connected to Hera LED Converter

Converter	No.
LED24/15W	2
LED24/30W	4
LED24/30W F	4
LED24/60W	7
LED24/75W	7
LED24/75W F	9
LED24/100W	12
LED24/150W L	19



Einstellung der Helligkeit des Lichts durch Drehen des Knopfes
adjust the brightness of light by scrolling knob

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera Vitrinen- und Aufbauleuchte Typ LED Track Spot

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dimmbarer Spot für LED Track. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.



1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
3. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
4. Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
5. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 24/...W mit konstanter Ausgangsspannung 24 V DC
6. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera Showcase and Over-Cabinet Luminaire Type LED Track Spot

Intended use

Dimmable spot for LED Track. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.



1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
2. Always fully insert all plug connections.
3. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
4. Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
5. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 24/...W with a constant output voltage 24 V DC
6. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>